




Skåp sett från undersida

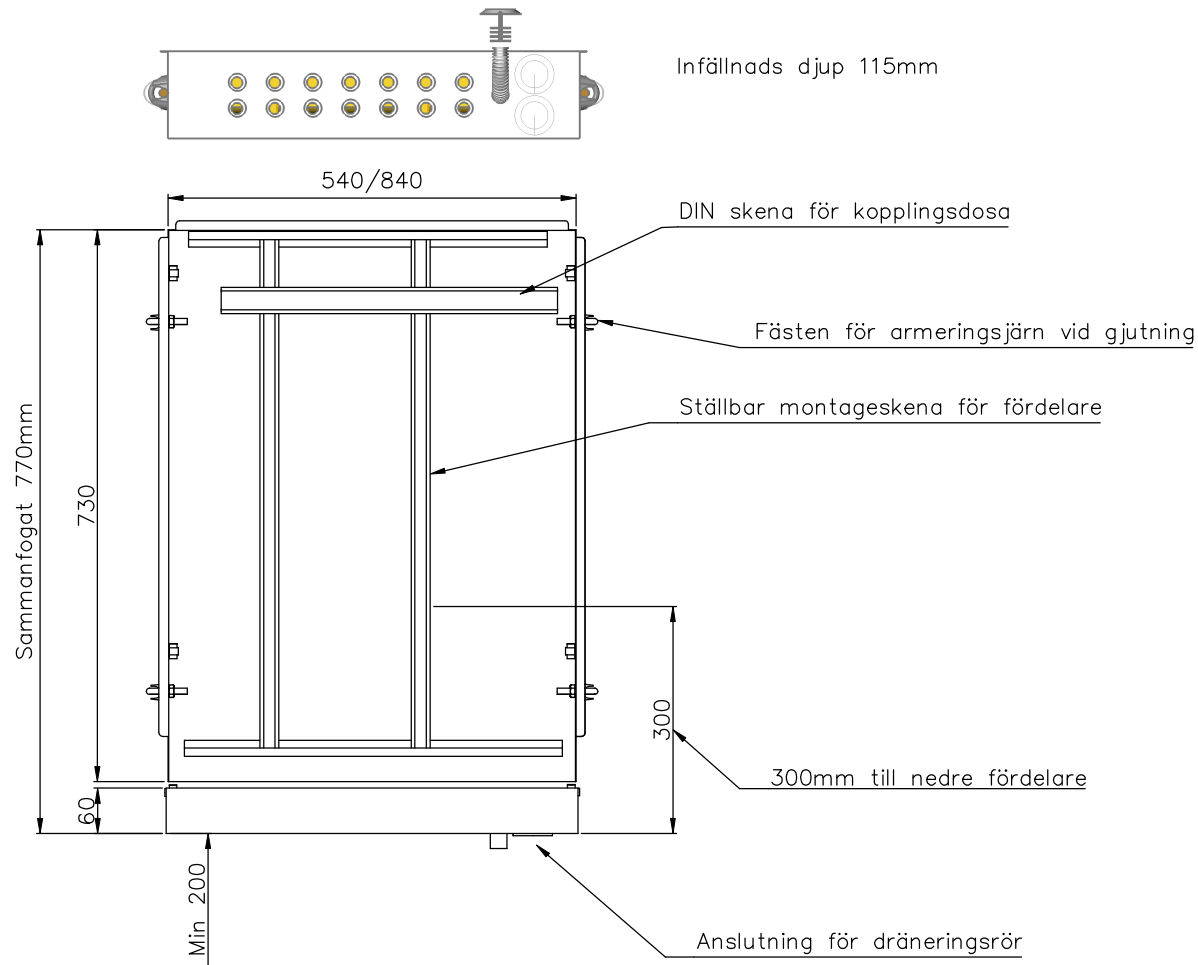




Min 200mm över färdigt golv

SKÄR STOSEN


- Ø20
- Ø25
- Ø32

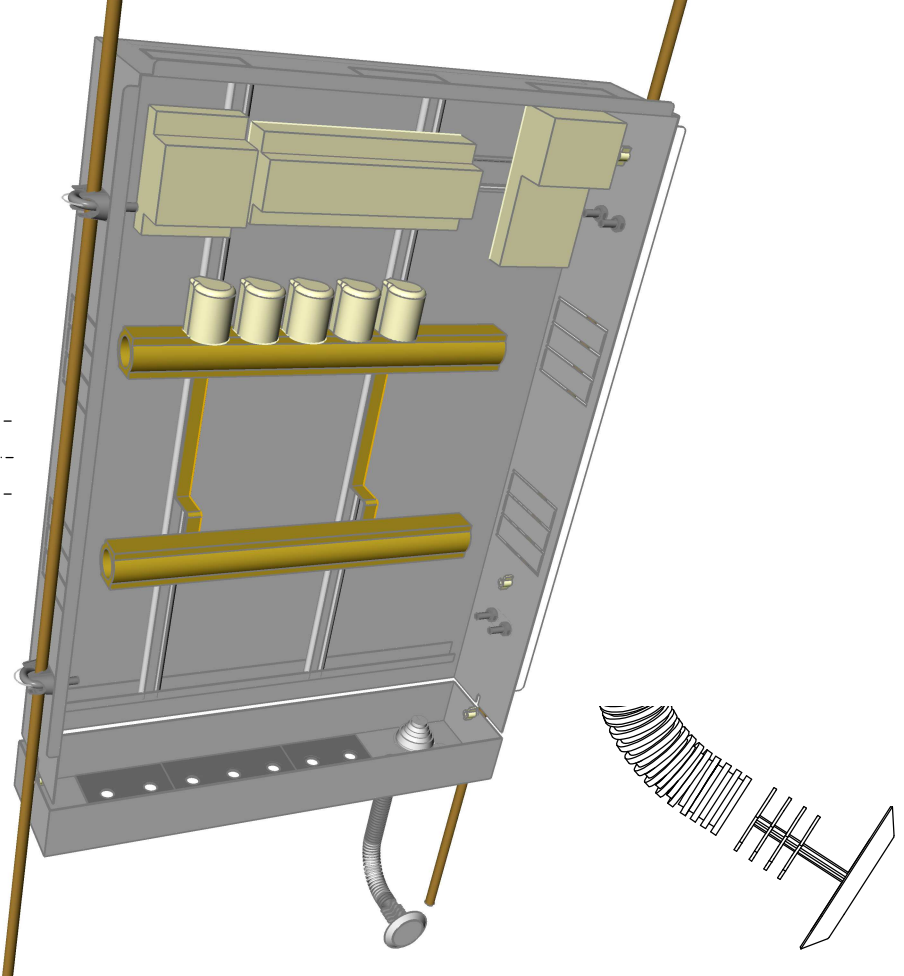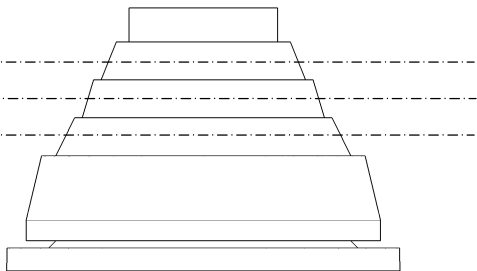

Mått för bottenråg, kan vändas hö/vä

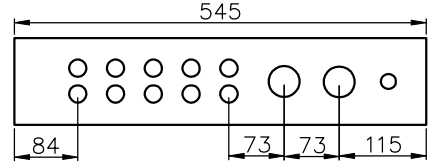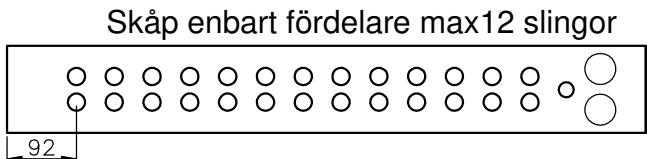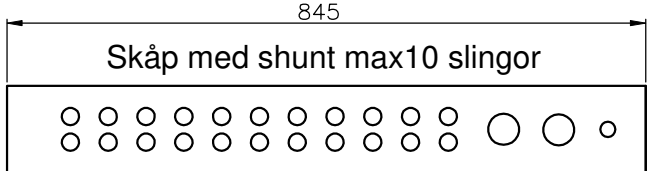

Skåp med shunt max4 slingor

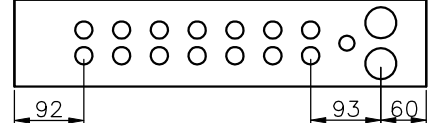

Skåp enbart fördelare max 6 slingor. (utan bypass 7)

Täta oanvända hål (utom dränering) med bifogad gummiduk
Täta även utslagshål i sidan.

EJ GODKÄND FÖR VÄTZON 1

Benämning		Artikel nr.	
FÖRDELARSKÅP VATTENSÄKERT BREDD 540 ELLER 840mm INFÄLLD VERSION		Sign	Ritad
		Datum	170130
		Revision	-
		Skala	1:50 (A2)
		Ritnings nr.	FSKP-VS