


INGJUTEN GOLVVÄRME

Systemet är baserade på ett speciellt rör med dokumenterat bra egenskaper för golvvärme. (**E&Ds** 20x2 mm rör uppfyller DIN 4726 för både syrediffusionstäthet och hållbarhet.) Förläggningen i skena gör att röret ligger skyddat i betongen (djupare).

Golvvärmesystemet styrs med rumstermostater, varje rum regleras separat med en egen slinga. Slingorna grenas upp och samlas ihop i en fördelare .

Vid läggning av trä- eller laminatgolv på betongplatta bör ångspärr användas. Ångspärren placeras ovanpå betongplattan innan läggning av övergolv.

(Använd ej ångspärr av ventilerad typ ovanpå betongen då detta väsentligt försämrar golvvärmens funktion.)

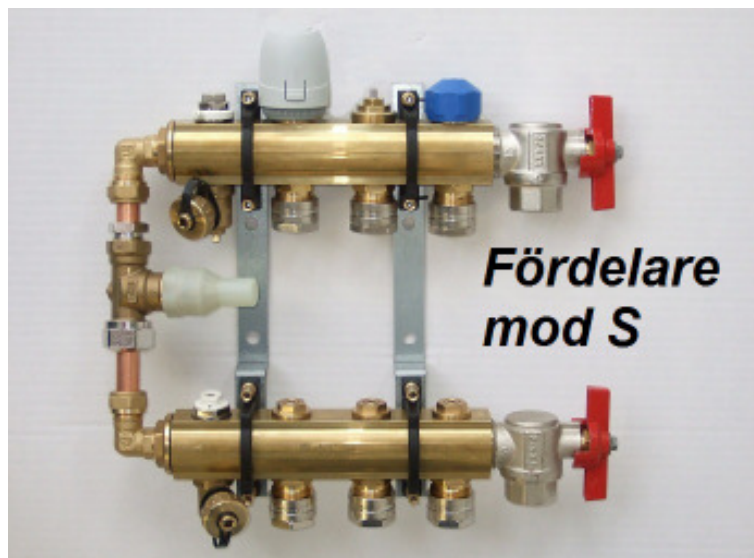

Betongen skall torkas noggrant innan läggning av övergolv sker. Kontrollera med respektive leverantör vad som gäller för golvvärme.

Golvvärmesystemet kan kombineras med såväl **E&Ds** golvvärmekassetter som med radiatorer.

Varje leverans inkluderar såväl material som projekterings ritningar och flödesberäkningar.

E&D projekterar vattenburen golvvärme.

Vårt program spänner från kompletta materialpaket för värmegrunder till små renoveringspaket. Hos oss handlar man inte rör och kopplingar utan kompletta fungerande system. Fråga oss gärna om värmekällan så kan vi ge lite tips.