

Inbyggnad av MEL-1000 i eget skåp

MEL-1000-SKÅP

Mi-252se / 2008-09-18

Allmänt

Inbyggnadssatsen är utförd på sådant sätt att MEL-1000 monteras i skåpet och frontpanelen med display, lysdioder och tryckknappar monteras i skåpdörren. Fastsättningen av frontpanelen i skåpdörren sker genom att panelen monteras på utsidan av dörren och en montageplåt placeras på insidan så att panelen klämmas fast i skåpdörren.

Utän ytterligare avtätning av fronten erhåller den en täthetsklass motsvarande IP-44 när den monteras i skåpdörr enligt denna instruktion.

Montage

I/O-kortet med egen montageplåt skruvas fast på lämpligt ställe i skåpet. Skall jordskenan användas måste monteringen ske på distanser om 15mm. Skruvas jordskenan bort räcker det med 3mm. Kontrollera att bandkablarna till fronten räcker till. Längre bandkablarna kan beställas från Micatrone.

Ta upp ett rektangulärt hål i skåpdörren där fronten ska monteras. Se till att bandkablarna når fram från I/O-kortet till fronten. Hålet ska vara 158.5 x 98.5 mm (BxH) med så snäv tolerans som möjligt (+/- 0.3mm).




Lossa dom fyra muttrar med bricka som håller fast montageplåten i panelen och ta av plåten.

Trä igenom fronten, med sitt display- och processorkort, från insidan och placera den i hålet från utsidan av skåpdörren.

Skruva tillbaka montageplåten med muttrar och brickor från insidan av skåpdörren. Var noga med att inte överdra muttrarna då risk för deformation av montageplåten annars föreligger.

Fäst bandkablarna mellan I/O-kort och fronten så att de inte skadas när skåpdörren öppnas och stängs. Om dom självhäftande bandkabelhållarna används bör ytan torkas av med T-röd eller dyl. innan dessa monteras.

OBS ! Måste displayenhet och I/O-kort separeras helt skall bandkablarna lossas vid I/O-kortet och inte vid processorkortet. Alla delar bör hanteras varsam.

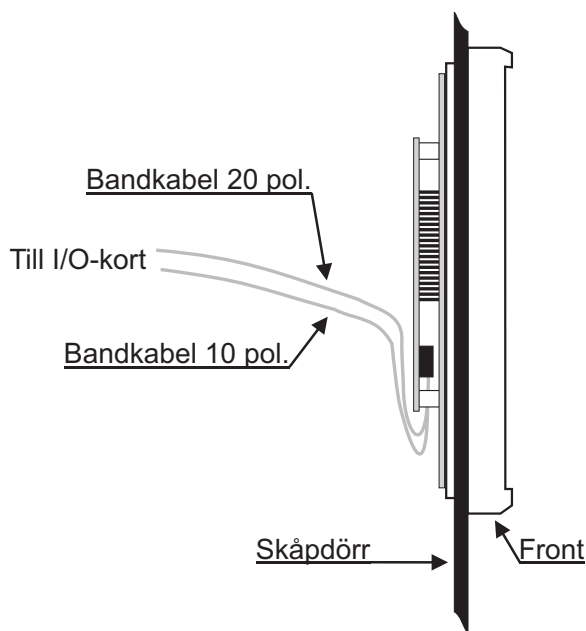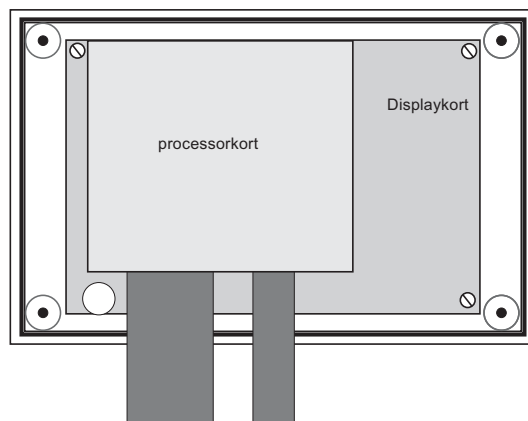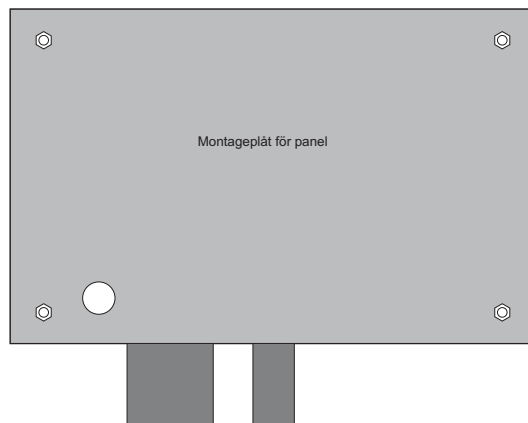

Fronten sedd från sidan utan montageplåt.

I denna sats medföljer:

Antal	Beskr.	Art.nr.	Anm.
1	10 pol kabel	19-0110-1500	1,5 m. monterad
1	20 pol kabel	19-0120-1500	1,5 m. monterad
8	Kabelhållare	26-7015	sj.häftande
Tillval mot extra kostnad :			
Antal	Beskr.	Art.nr.	Anm.
1	10 pol kabel	19-0110-3000	3 meter
1	20 pol kabel	19-0120-3000	3 meter

© AB MICATRONE 2008-09-18 [H:\Apps \ Typeset \ Mima \ Mi-252se_080918.vp]

AB MICATRONE
Åldermansvägen 3
S-171 48 SOLNA
SVERIGE

Telefon: +46 8-470 25 00
Fax: +46 8-470 25 99
Internet: www.micatrone.se
E-mail: info@micatrone.se