
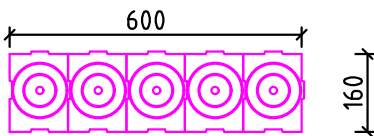










KOHDE	TNO	
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Merkintäohje		
PÄIVÄYS	SUUNNITTELIJA	MUUTOS/PVM
12.10.2018	SEWATEK	SIVU 5/18

1.3.2 S-sarjan seinäläpivientien (K120/K160) mittatiedot ja kuvaukset


K120(160)

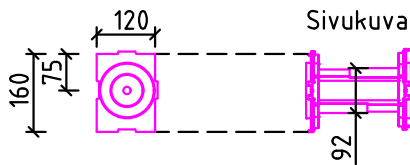





K160(120)

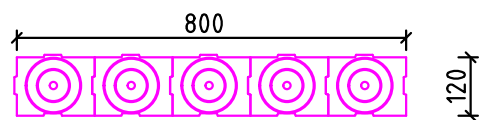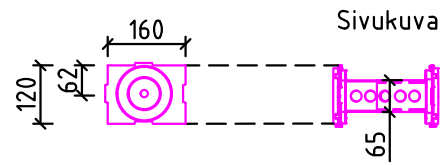

<- Sama tuote ->



K120

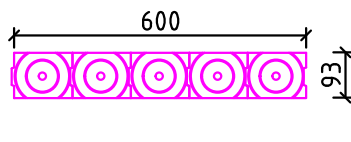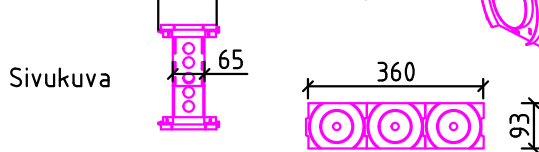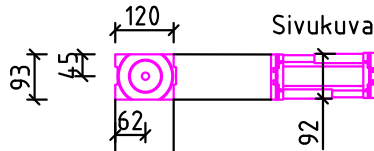

- Läpivientimoduuli K160(120) soveltu putkille Ø 90 mm:iin saakka. Tilaa raudoitteille ja eristeille on hyvin, joten malli on tilan salliessa suositeltava
- Läpivientimoduuli K120(160) soveltuu putkille Ø 65 mm saakka
- K120/K160 on asennettavissa kummin päin tahansa, mahdollistaen keskeltä keskelle mitaksi joko 160 mm tai 120 mm
- K120-mitalla Sewatekiltä tilattu yksirivinen läpivienti valmistetaan aina matalammalla K120-moduulilla