
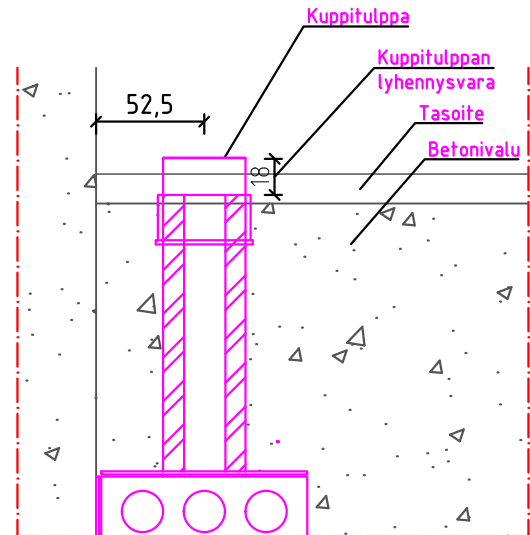


KOHDE	TNO	
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Merkintäohje		
PÄIVÄYS	SUUNNITTELIJA	MUUTOS/PVM
12.10.2018	SEWATEK	SIVU 11/18


2.2.4 H-sarjan holviläpivientimoduulin mittatietoja (10 mm - 23 mm virtausputkille)

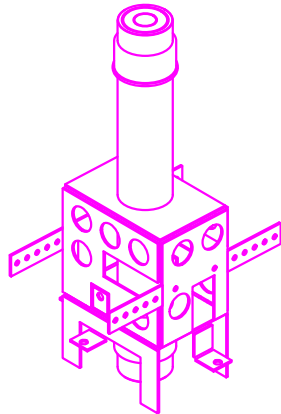

Hoviläpivientimoduuli koostuu valmiin laatan paksuuden mukaan toimitetuista Sewatek-läpivientiputkesta, joka on kiinnitetty teräksiseen valutukeen.

Läpivientiputki toimitetaan ulkopuolisilla kuppitulvilla, jotka jättävät sekä ylä- että alapuolelle sopivan kolon putkien tiivistämiseksi akrylikitillä. Yläpuolen kuppitulppa mahdollistaa lisäksi läpiviennin lyhentämisen valmiin tasoitepinnan tasoon.

Hoviläpivientimoduulin tuen mittatietoja

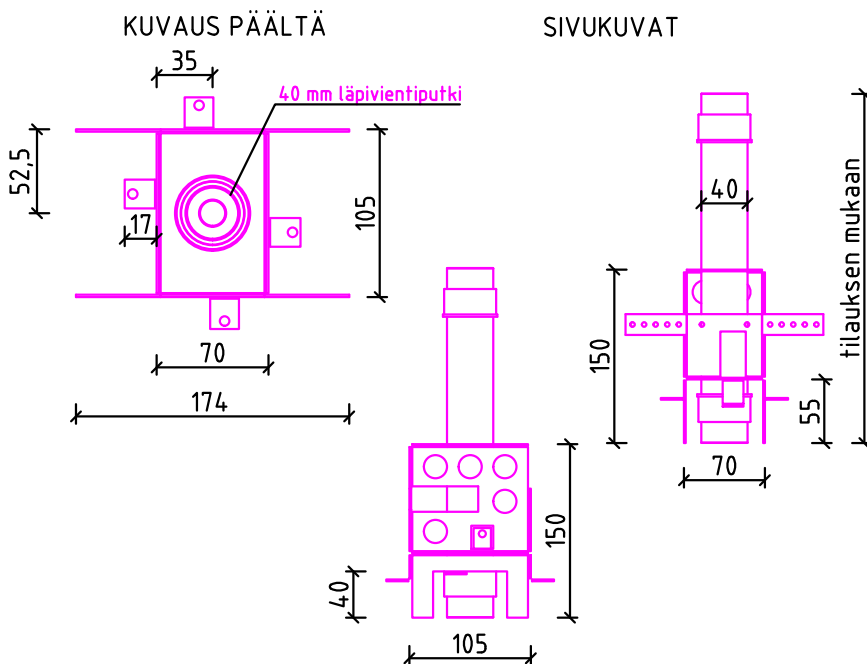

Hoviläpivientimoduulin teräksinen tuki on suunniteltu 40 mm läpivientiputkelle. Mahdolliset virtausputkien ulkohalkaisijat ovat 10-23 mm.

Tuki kiinnitetään holvimuottiin, millä saavutetaan riittävä tukevuus normaalipaksuisilla holveilla.

KESKELTÄ KESKELLE -MITTA
Läpivientejä vierekkäin asennettaessa voidaan käyttää seuraavia K-mittoja: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150 tai 160 mm.