


## Roxtec RS-genomföring

t.ex. för skyddsrum



**För enskilda  
kablar eller rör**

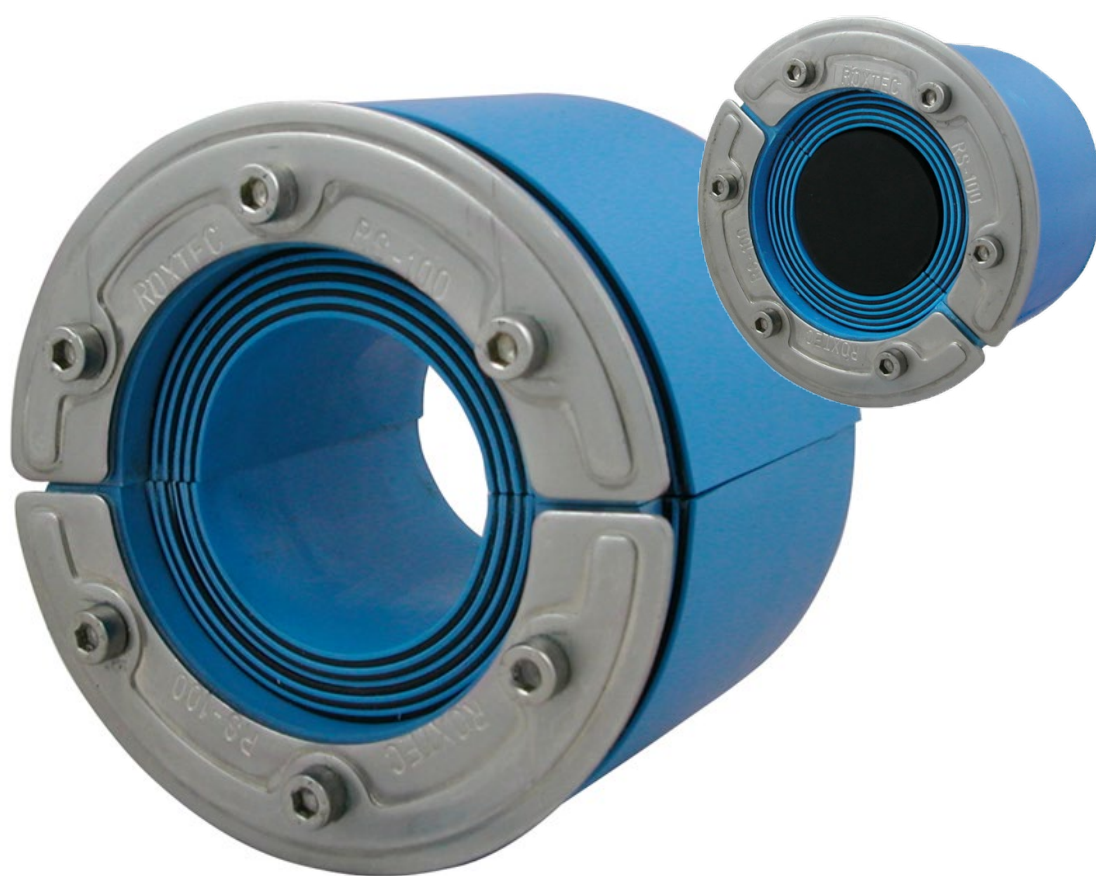

## RS-genomföring

En Roxtec RS-genomföring är lösningen när enskilda rör eller kablar ska genomföras under krävande förhållanden.

För kablar fungerar den som brandavskiljning och t.ex. i finska **S1-klassens skyddsrum** lämpar den sig för rör- och kabelgenomföringar upp till  $\varnothing$  70 mm.

- lätt och snabb montering även i efterhand t.ex. i ett diamanborrat hål och vid behov även runt existerande husteknik
- ingen eftergjutning
- vatten-, gas- och dammtät

Kan även användas i **S2-klassens skyddsrum**. I

dessa situationer ska du alltid kontakta Sewatek på förhand och nämna kravet om skyddsklass.

- VSS-certifikat: VTT C201/02
- ETA-dokument: ETA-11/0313

Produkt	Rörets/kabelns $\varnothing$ *	Hålets $\varnothing$
RS 25	0 + 3,6 - 12 mm	25-26 mm
RS 31	0 + 4 - 17 mm	31-32 mm
RS 43	0 + 4 - 23 mm	43-45 mm
RS 50	0 + 8 - 30 mm	50-52 mm
RS 68	0 + 26 - 48 mm	68-70 mm
RS 75	0 + 24 - 54 mm	75-77 mm
RS 100	0 + 48 - 70 mm	100-102 mm

\*Storleken 0 betyder att tätningens kärna inte tas bort, utan genomföringen lämnas som ursparing för senare behov.

Det är lätt att byta ett rör eller en kabel tack vare spännmekanismen som kan öppnas på nytt

### Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä, Finland | [www.sewatek.se](http://www.sewatek.se)  
 tel. +358 19 687 7080 | fax. +358 19 425 2156