

PRESTANDEDEKLARATION


No. Sewatek 10_0116

Sewatek-genomföringsrör

- 1. Produkttypens unika identifikationskod**
Sewatek-genomföringsrör. Sewatek-genomföringsrör kan monteras som sig själv eller tillsammans med monteringsstöd av Sewatek H- eller S-serien.
- 2. Avsedd användning**
Brandgenomföring som monteras vid gjutning i betongbjälklag eller betongväggar. Genomföringar passar för rör och kablar.
- 3. Tillverkare**
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Monninkylä, Finland
- 4. Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**
AVCP 1
VTT Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för prestanda 0809 – CPR – 1149.
- 5. Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**
ETAG 026-1 och ETAG 026-2

Den europeiska tekniska bedömningen
ETA-12/0045

Det tekniska bedömningsorganet
VTT Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]

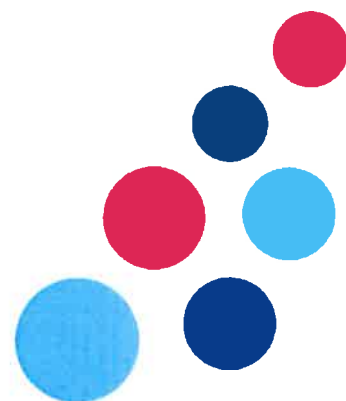

6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd	EI 30-120, granskad enligt EN 13501-2. Se ETA-12/0045
Farliga ämnen	innehåller inte, se ETA-12/0045
Luftljudisolering	påverkning R_w 0-2 dB (när konstruktion ≥ 200 mm), granskad enligt EN ISO 717-1
Användningskategori	Y_2 , också Z_1 och Z_2 uppfyller (ETAG 026-2)
Förväntad användningstid	inga förändringar i åldringstestningar granskad enligt ISO 188 och ISO 2440, se ETA-12/0045. Förväntad användningstid 25 år.

Prestandan för den produkt som anges i punkten 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 6.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av

i Monninkylä den femte januari 2016



Sami Sihvola
Tillverkningschef



Ilkka Hemminki
Försäljningschef

