

## PRESTANDADECLARATION


No. Sewatek 20\_0116

En genomföring av Sewatek D-serie monterad i betongkonstruktion

1. **Produkttypens unika identifikationskod**  
Sewatek D-serie: D42, D62, D82, D92, D105, D140
2. **Avsedd användning**  
Brandgenomföring som monteras i ett diamantborrat hål i betongbjälklag eller betongväggar. Genomföringar passar för rör och kablar.
3. **Tillverkare**  
Sewatek Oy  
Sepäntie 4  
07230 Monninkylä, Finland
4. **Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**  
AVCP 1  
VTT Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för prestanda 0809 – CPR – 1149.
5. **Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**  
ETAG 026-1 och ETAG 026-2

Den europeiska tekniska bedömningen  
ETA-12/0045

Det tekniska bedömningsorganet  
VTT Expert Services Oy (EOTA:s medlem 0809)

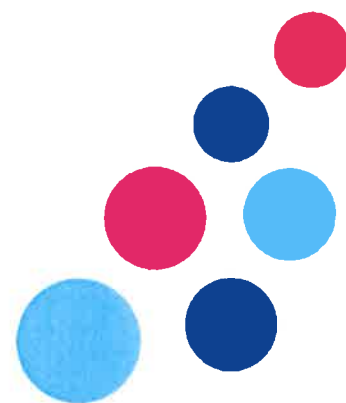

## 6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd	EI 30-120, granskad enligt EN 13501-2. Se ETA-12/0045
Farliga ämnen	innehåller inte, se ETA-12/0045
Luftljudisolering	påverkning $R_w$ 0-2 dB (när konstruktion $\geq$ 200 mm), granskad enligt EN ISO 717-1
Användningskategori	$Y_2$ , också $Z_1$ och $Z_2$ uppfyller [ETAG 026-2]
Förväntad användningstid	inga förändringar i åldringstestningar granskad enligt ISO 188 och ISO 2440, se ETA-12/0045. Förväntad användningstid 25 år.

Prestandan för den produkt som anges i punkten 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 6.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av

i Monninkylä den femte januari 2016



Sami Sihvola  
Tillverkningschef



Ilkka Hemminki  
Försäljningschef

