


### Genomföring i D-serien (Ursparing med plugg)

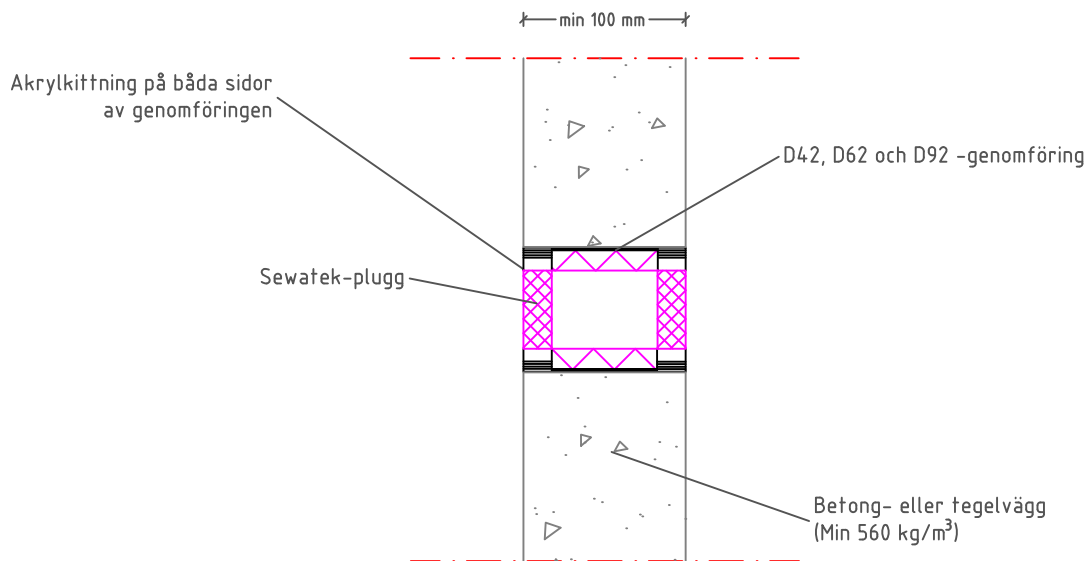

Luftljudsisolering $R_w$ : Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion  Förväntad användningstid 25 år  ETA-12/0045	BRANDKLASSER Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion	<p> <math>a_1</math>: Avstånd mellan strömningsrör                      och konstruktion 6 - 20 mm  <math>a_2</math>: Avstånd mellan                      genomföringsrör                 </p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rör att genomföra</th> <th>Isolerings krav</th> <th><math>a_2</math>-avstånd</th> <th>Brandklass</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursparing med plugg (D42/62/92)</td> <td></td> <td>8 mm</td> <td>EI 90</td> </tr> </tbody> </table>		Rör att genomföra	Isolerings krav	$a_2$ -avstånd	Brandklass	Ursparing med plugg (D42/62/92)	
Rör att genomföra	Isolerings krav	$a_2$ -avstånd	Brandklass					
Ursparing med plugg (D42/62/92)		8 mm	EI 90					