


Genomföring i D-serien för  
 avloppsrör (Ø 75 och 110 mm)  
 (Kontinuerlig isolering)

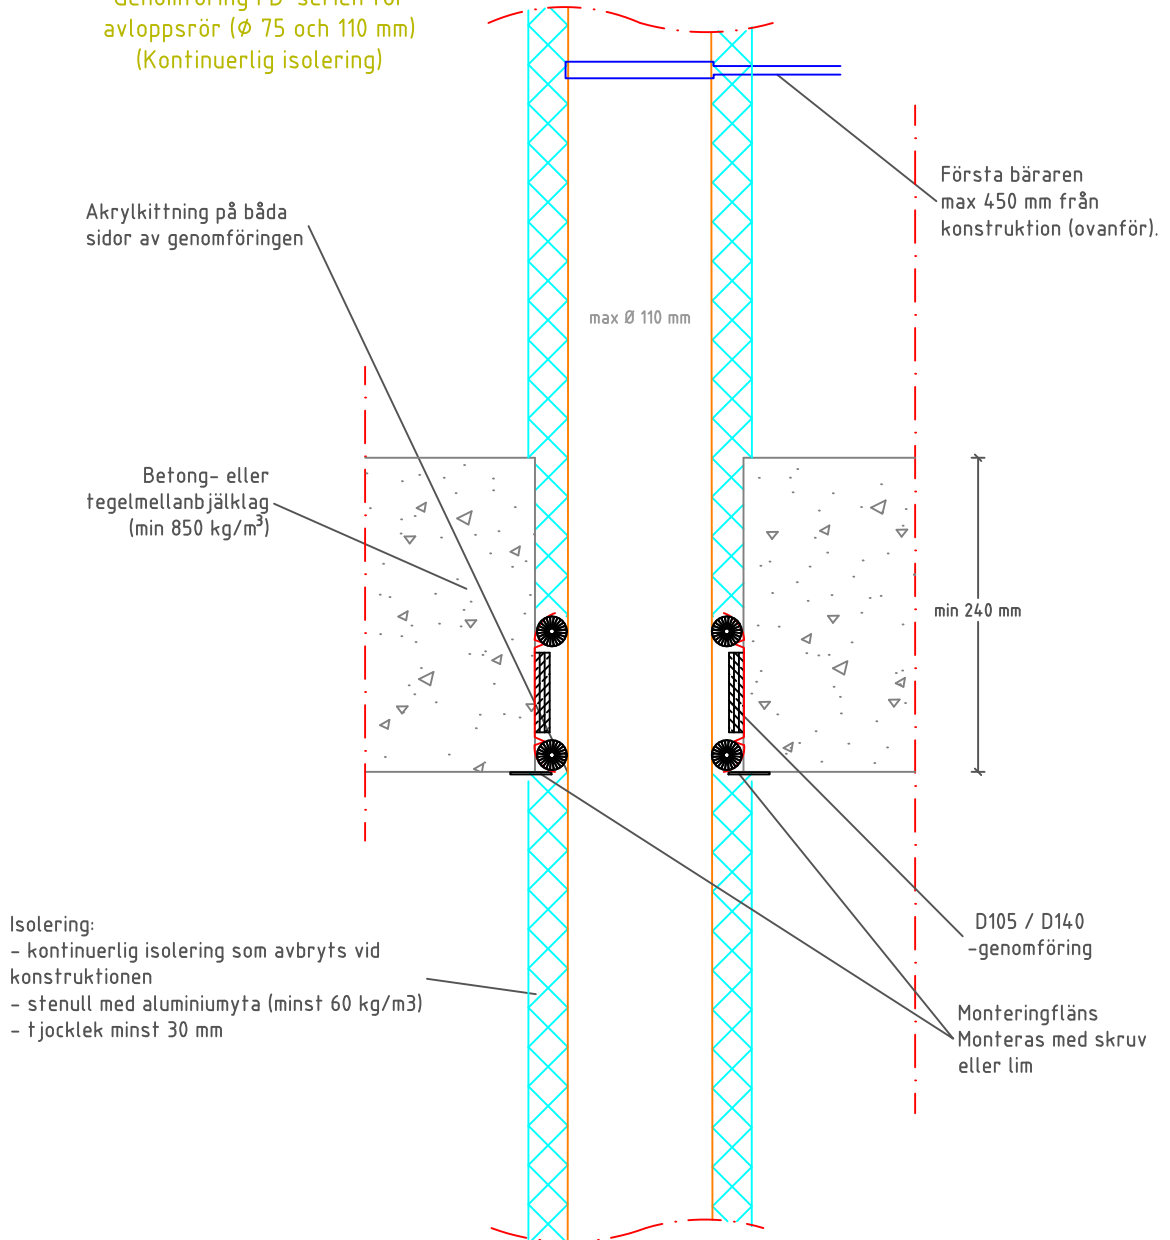

Luftljudsisolering  $R_w$ :  
 Försvagning 0-2 dB i  
 stenkonstruktion


Förväntad  
 användningstid  
 25 år

ETA-12/0045

BRANDKLASSER

Genomföringar i D-serien i mellanbjälklag av stenkonstruktion

Rör att genomföra	Isolerings krav	$a_2$ -avstånd	Palokk.
PP-avloppsrör Ø 75 mm och 110 mm	Kontinuerlig stenull	200 mm	EI 120
Fe-avloppsrör Ø 75 mm och 110 mm	Kontinuerlig stenull	200 mm	EI 120



$a_1$ : Avstånd mellan strömningsrör  
 och konstruktion 6 - 20 mm  
 $a_2$ : Avstånd mellan  
 genomföringsrör