


Kabelskyddsörbunt i vägg av massivträkonstruktion
(Utan isolering)

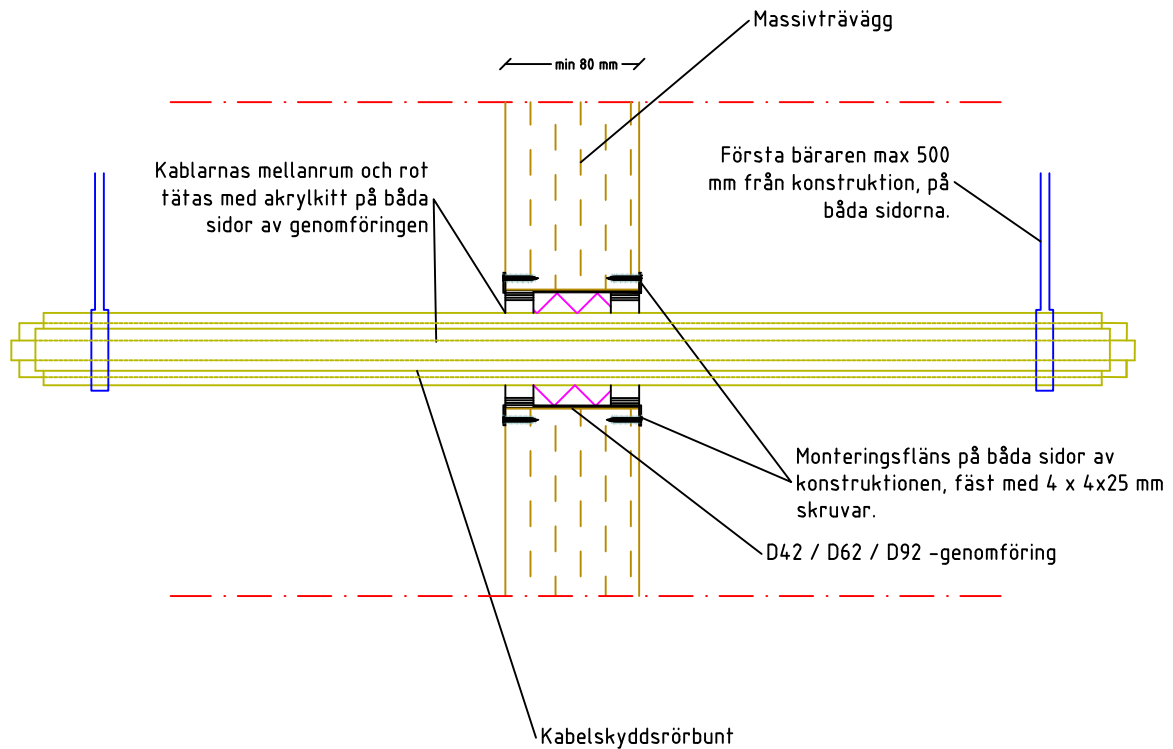

Genomföringar i D-serien

Produkt	Borrhålet	Rörets / Kabelbuntens diameter
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm


Förväntad användningstid 25 v

ETA-15/0411

BRANDKLASSER

Sewatek D-serie i vägg av massivträkonstruktion (80 mm)

Kabel att genomföra	Isolerings krav	a ₂ -avstånd	Brandklass
Kabelskyddsörbunt 2 x skyddsror $\phi \leq 25$ mm + 2 x skyddsror $\phi \leq 32$ mm		200 mm	EI 60
Kabelskyddsörbunt 2 x skyddsror $\phi \leq 25$ mm / kabel $\phi \leq 17$ mm 2 x skyddsror $\phi \leq 32$ mm / kablar 3x ϕ 13mm och ϕ 11 mm		200 mm	EI 60


 a₁: Avstånd mellan rör och konstruktion 6 - 20 mm

 a₂: Avstånd mellan genomföringsrör