


Ursparing med plugg i vägg av massivträkonstruktion
(Ursparing med plugg)

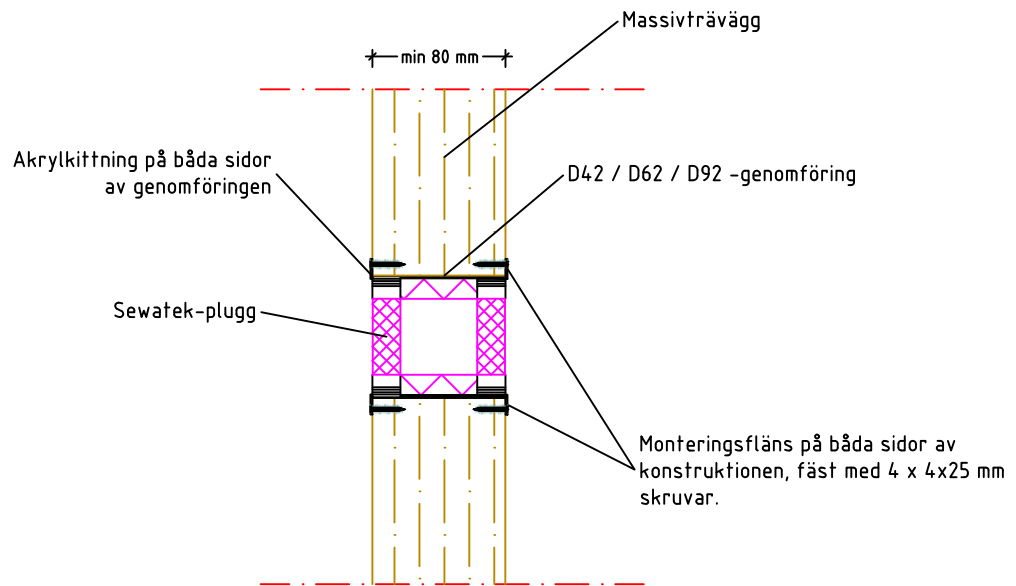

Genomföringar i D-serien


Produkt	Borrhålet	Rörets / Kabelbuntens diameter
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm

 Förväntad
 användningstid 25 v

ETA-15/0411

BRANDKLASSER
 Genomföring i D-serien i vägg av massivträkonstruktion (80 mm)

Rör att genomföra	Isolerings krav	a_2 -avstånd	Brandklass
Ursparing med plugg		200 mm	EI 60



a_1 : Avstånd mellan rör och konstruktion 6 - 20 mm
 a_2 : Avstånd mellan genomföringsrör