


Ursparing i mellanbjälklag av massivträkonstruktion (Ursparing med plugg)

Akrylkitning på båda
sidor av genomföringen

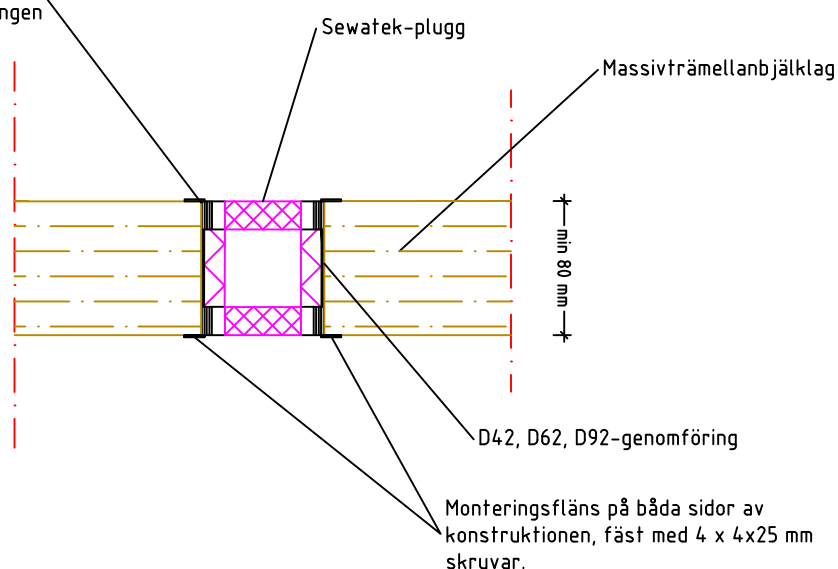

Genomföringar i D-serien

Produkt	Borrhålet	Rörets / Kabelbuntens diameter
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm

Förväntad
användningstid 25 v

ETA-15/0411


BRANDKLASSER

Genomföring i D-serien i mellanbjälklag av massivträkonstruktion (80 mm)

Rör att genomföra Isolerings krav a_2 -avstånd Brandklass

Ursparing med plugg
(D42, D62, D92)

200 mm EI 60



a_1 : Avstånd mellan rör och konstruktion 6 - 20 mm
 a_2 : Avstånd mellan genomföringsrör