

Fordeler med Softline og Duoline systemer:

Estetikk

Innovativ design, elegant utseende og funksjonalitet samt et rikt fargespektrum.

Sikkerhet

Systemet tilbyr mest oppdaterte løsninger som garanterer innbruddsbeskyttelse, bl. a. Innovative Maco Multi Matic KS beslag.

Topp kvalitet

Høykvalitets materialer anvendt i begge systemer, bl. a. bruk av de beste og utvalgte trevirke, garanterer flerårig holdbarhet.

Konstruksjonens stabilitet

SOFTLINE SYSTEMS profil laget av limte staver og robust konstruksjon i tre-aluminium DUOLINE SYSTEM sikrer eksepsjonell stabilitet.

Energieffektivitet

Materialer og løsninger brukt i begge systemer, bl. a. innovativt sentraltetting system, garanterer den beste ytelsen når det gjelder energieffektivitet:

- Duoline system - U verdi = 0,79 W/(m²K)*
- Softline system - U verdi = 0,80 W/(m²K)*

Holdbarhet

Profil, økologisk impregnering og maling med spesiell base beskytter våre vinduer mot sopp og råte. Bruk av aluminium list, som absorberer Uvstråler, garanterer god vandrenering og holdbarhet.

* på vindu Duoline 88 mm / Softline 88 mm med isolertglass - 4/18/4/18/4 - 0,5 W/(m²K)*, 1230 mm x 1480 mm, meranti tre

Drutex S.A.

Łęborska 31 • 77-100 Bytów • Polen

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.EU • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04

Informasjonen som presenteres i denne brosjyren er kun for informasjons og illustrerende formål. Produktspesifikasjoner bør bekreftes med tekniske opplysninger som er angitt av produsenten.

D
DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU



ffee
ays
**GOOD
IDEA**



Softline & Duoline


SYSTEM I TRE SOFTLINE OG
TRE-ALUMINIUM DUOLINE

WWW.DRUTEX.EU

Softline system i tre

Softline vinduer laget av furu, meranti eller lerk har en tidsløs og klassisk design. I vårt tilbud finnes vinduer tilgjengelige i tre tykkelser – 68 mm, 78 mm og 88 mm. Profiler er laget av heltre staver som først er limt sammen, så tørket til passende fuktighet og tetthet (min. 450 kg/m³ meranti). Bunnrammer er utstyrt med aluminium og termo dryppkanter som ikke bare er elegante detaljer men også beskytter ramme mot eksterne faktorer.


Overflatebehandling blir foretatt med ugjennomsiktige og vannfortynnne lakker som gir produkter lang levetid.

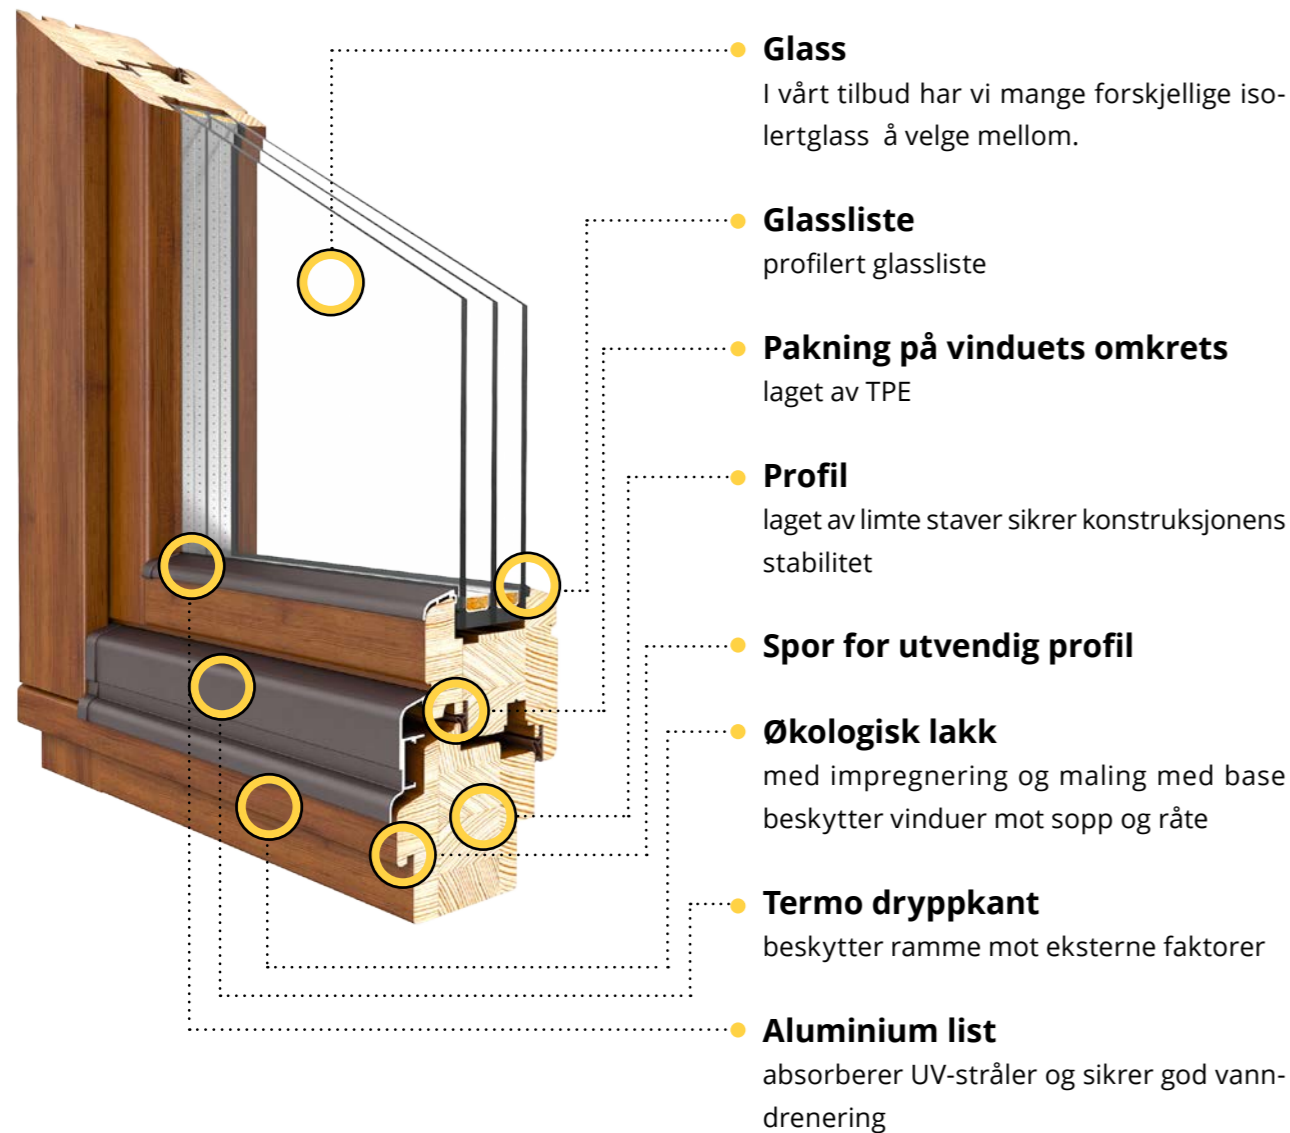

Duoline system i tre-aluminium

Duoline system er produkt av høy kvalitet tilgjengelig i forskjellige farger og former som kombinerer aluminiums holdbarhet og treverks estetikk. Duoline vinduer oppfyller restriktive krav til energieffektivitet og passivhusstandarder. Våre vinduer kjennetegnes av klassisk form til aluminium profiler som avspeiler de siste trendene på markedet for trevinduer. Profiler tilgjengelige i tre tykkelser: 68 mm, 78 mm eller 88 mm kan tilpasses til veldig ulike typer av bygninger. Duoline vinduer er utstyrt med utvendig aluminium kledning

som beskytter vindu mot ugunstige værforhold. I tillegg sikrer kledningen vindus styrke og stabilitet samt gir utmerket energieffektivitet og lydisolasjon. Systemet tilbyr rikhet av mønstre, farger og former som gir mulighet til å integrere fint vinduer inn i fasader av bygning.

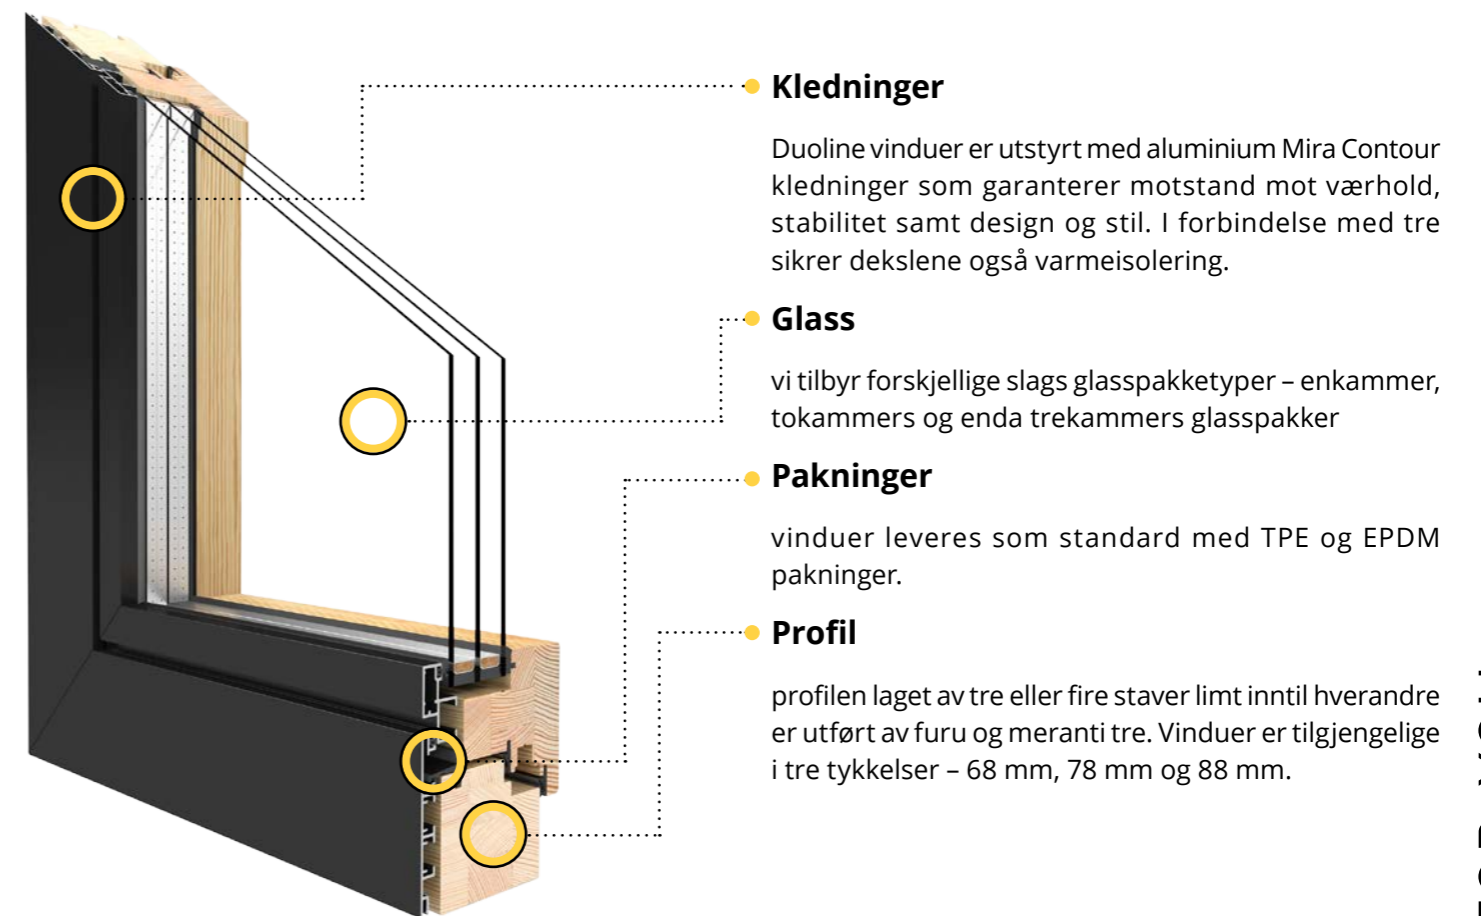

Visste du at...?

Duoline system har blitt utviklet som et resultat av et flermånedlig arbeid i Drutexs forsknings- og utviklingsavdeling. Systemet kjennetegnes av moderne konstruksjon, holdbarhet og fremragende tekniske parametere. I tillegg oppfyller det alle strenge krav som stilles til passivhus og lavenergibygninger.



Softline vinduer har blitt hedret med Green Mark 2010 prisen for sine eksepsjonelle og pro-økologiske egenskaper.