



EcoGuard TS1001

Sensor för mätning av inomhustemperatur, uppkopplat med EcoGuard Wireless.



KOMMUNIKATION

Sensorn sänder mätvärden med trådlös kommunikation. Insamling sker kontinuerligt via EcoGuard Air Receiver [Centralenhet]. Mätdata skickas till CURVES CLOUD för visualisering. Skall sensorn monteras i källare, rådgör med EcoGuard för bästa räckvidd.


INSTALLATION

Installation kan utföras av EcoGuards personal eller samarbetspartner. Vill du göra det själv eller med andra underleverantörer är vi delaktiga i projektet medan det fysiska montage utförs av din personal.

LEVERANS

Sensorn levereras med fäste för väggmontage.

EcoGuard Wireless

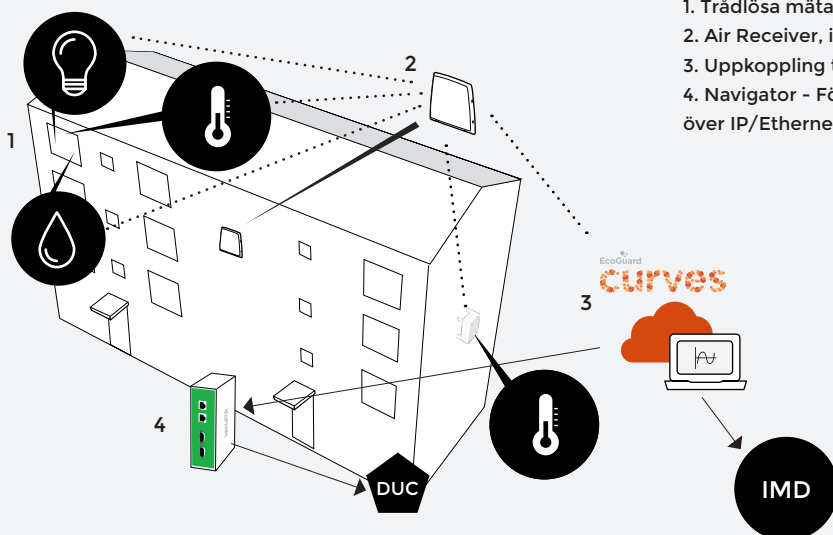

EcoGuard TS1001	
Produkt	Kapslingsklass: IP20
	Storlek : 90 x 44 x 19 mm (höjd, bredd, djup)
	Färg: Vit
	Monteringsmetod: Skruv
Elektrisk anslutning	Matningsspänning: Batteri, uppskattad livslängd 20 år
Miljö	Omgivningstemperatur: +10 till +50 °C
	Upplösning: 0,5 °C i området 10-50 °C / 0,1 °C i området 15-30 °C
	Användningsmiljö: Inomhus
	Höjd över havet (drift): 0-2000 meter
	Lufttryck: 900-1100 mbar
Felmarginal	Inom: 15-26 °C ≤ +/- 0,15 °C Utanför: 15-26 °C ≤ +/- 0,50 °C
Kommunikation	Mätintervall: 15 min
	Sändintervall: 60 min
	Radio, Frekvensband: 433,050-434,790 MHz Modulationsmetod: GFSK
Godkännanden	CE