



EcoGuard ES02

Elmätare väggmontage. Trådlös kommunikation.



KOMMUNIKATION

Sensorn sänder mätvärden med trådlös kommunikation. Insamling sker kontinuerligt via EcoGuard Air Receiver [Centralenhet]. Mätdata skickas till CURVES CLOUD för visualisering och debitering. Skall sensorn monteras i källare, rådgör med EcoGuard för bästa räckvidd.


INSTALLATION

Installation kan utföras av EcoGuards personal eller samarbetspartner. Vill du göra det själv eller med andra underleverantörer är vi delaktiga i projektet medan det fysiska monteraget utförs av din personal.

LEVERANS

Mätaren levereras med sensor monterad.

EcoGuard Wireless

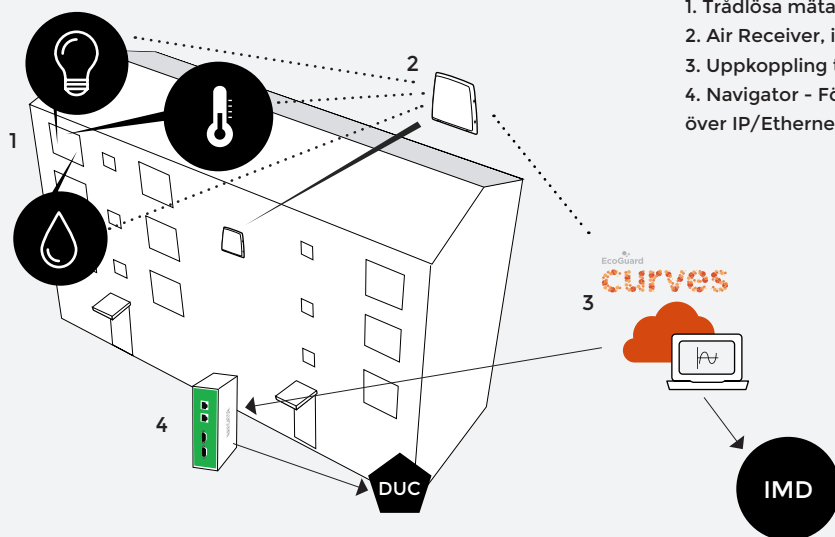

1. Trådlösa mätare för t.ex temperatur, vatten, fukt, energi och el
2. Air Receiver, insamlingsenhet i trapphus
3. Uppkoppling till CURVES CLOUD (3) via GPRS eller Ethernet
4. Navigator - För export av medeltemp till DUC via t.ex Modbus över IP/Ethernet eller RS485

EcoGuard ES02	
Produkt	Kapslingsklass: IP20
	Storlek: 90 x 44 x 19 mm (höjd, bredd, djup)
	Färg: Vit
	Monteringsmetod: DIN-skena
	Kabellängd: 300mm
Elektrisk anslutning	Matningsspänning: Batteri, uppskattad livslängd 20 år
Miljö	Omgivningstemperatur: +10 till +50 °C
	Användningsmiljö: Inomhus
	Höjd över havet (drift): 0-2000 meter
	Lufttryck: 900-1100 mbar
Kommunikation	Mätintervall: Sensorn ackumulerar mätarpulsen under hela sin livslängd
	Sändintervall: 60 min
	Anslutning: Mätarens pulsutgång
	Radio, Frekvensband: 433,050-434,790 MHz Modulationsmetod: GFSK
Godkännanden	CE

Elmätare:
Iskra ME172, MT174

Datablad kan hämtas på leverantörens webbplats www.iskraemeco.com.