

VISTA PLATE-FORME ÉLÉVATRICE VERTICAL


La plate-forme élévatrice Atlas VISTA est un élévateur pour fauteuil roulant compact et puissant conçu pour le climat du Québec. Équipé d'un système d'entraînement à vis sans fin Acme, la VISTA offre une accélération et une montée et une descente en douceur tout en réduisant le bruit et les vibrations de la cabine.

La plate-forme élévatrice vertical VISTA offre à l'utilisateur une expérience sécuritaire et sans tracas. Elle possède plusieurs caractéristiques de sécurité, notamment : deux boutons d'arrêt d'urgence, un volant de descente manuelle d'urgence et des capteurs d'obstacles pour votre tranquillité d'esprit lors de l'utilisation de votre plate-forme élévatrice.



SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Application	Résidentiel & Commercial
Alimentation	110VAC & 24VDC
Système d'entraînement	Vis-Écrou Acme
Moteur	1 HP, 24VDC
Capacité maximale	750lbs (340 kg) or 1000lbs (454 kg)
Course maximale	jusqu'à 160 po (4064 mm)
Vitesse de la course	12 ppm (0.06 m/s)

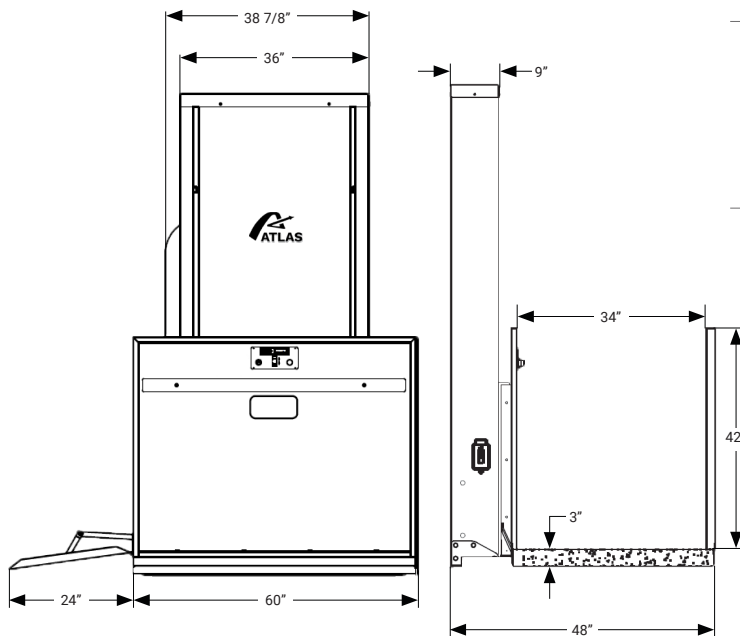

SPÉCIFICATIONS DE LA PLATE-FORME ET DE LA CABINE

Configuration de la tour	Configuration gauche & droite de la tour
Configuration de la plate-forme	0°, 90° & 180°
Dimension de plate-forme	34" X 54" (864 mm x 1372 mm) 34" X 60" (864 mm x 1524 mm) 36" X 54" (915 mm x 1372 mm) 36" X 60" (915 mm x 1372 mm) Sur mesure : 31.5" à 40" large & 48" à 66" Long
Hauteur de la cabine	42" Cabine ouverte (intérieure ou extérieure) 80" Cabine fermée pleine (intérieure) Canopée de cabine (toit fermé pour extérieur)

OPTIONS DE COURSE

VIS-44	Course de 44" et moins avec tour de 72"
VIS-64	Course de 64" et moins avec tour de 92"
VIS-78	Course de 78" et moins avec tour de 108"
VIS-98	Course de 98" et moins avec tour de 126"
VIS-115	Course de 115" et moins avec tour de 158"
VIS-130	Course de 130" et moins avec tour de 158"
VIS-160	Course de 160" et moins avec tour de 190"

CONFORMITÉ

Certifications	CSA B613, B355, ASME 17.1, ASME 18.1
----------------	--------------------------------------

VOTRE VISTA SUR MESURE POUR VOUS

ALIMENTATION

120 VAC, 60Hz, 20AH prise GFI
24VDC, 2 x U1 12V Batteries

CAPACITÉ MAXIMALE

750 LBS
1000 LBS

HAUTEUR DE LA COURSE

Jusqu'à 160"

HAUTEUR DE CABINE

42" cabine ouverte (intérieure ou extérieure)

80" Cabine fermé pleine (intérieure)

Canopée de cabine (toit fermé pour extérieur)

CONFIGURATION DE LA PLATE-FORME

0° degré
90° degrés
180° degrés

DIMENSION DE LA PLATE-FORME

34" X 54" (864 mm x 1372 mm)
34" X 60" (864 mm x 1524 mm)
36" X 54" (915 mm x 1372 mm)
36" X 60" (915 mm x 1372 mm)
Sur mesure : 31.5" à 40" large & 48" à 66" Long

POSTE D'APPEL

Poste d'appel sur plaque
Poste d'appel dans un boîtier
Poste d'appel sur poteau
Poste d'appel sur la barrière du haut
No Key
Clé 455
Clé 2252 (inclus dans le kit commercial)

ÉQUIPEMENT STANDARD

Sous plancher avec capteurs d'obstacle
Alarme d'urgence
Plate-forme élévatrice en acier galvanisé 42" H
Descente manuelle d'urgence
Abattant automatique
Poste d'appel à clé
Bouton d'arrêt d'urgence
Bouton à pression maintenue




PORTE ET BARRIÈRE

Pentures à droite ou à gauche
34" or 36" X 42" Barrière (standard)
32", 38", 40" ou 42" X 42" Barrière (hors standard)
34",36" X 80" – Porte intérieur en Louan (standard)
32", 38", 40", 42" X 80" – Porte en Louan intérieur (hors standard)
34",36" X 80" – Porte extérieur (standard)
38", 40" X 80" – Porte extérieur (hors standard)
34", 36" X 80" – Porte en polycarbonate (Lexan) (standard)
32", 38", 40", 42" X 80" – Porte en polycarbonate (Lexan) (hors standard)
32", 34", 36" X 80" – Porte coupe-feu 1.5 heures (standard)
38", 42" X 80" – Porte coupe-feu 1.5 heures (hors standard)

PEINTURE

Couleur beige Atlas (standard RAL :7047)
Couleur sur mesure (RAL charte universel)
Acier inoxydable

POUR INFORMATIONS OU COMMANDE :

-  Allez voir un distributeurs Atlas
-  Sur internet au www.atlasacces.com
-  Au téléphone : 1-888-773-6708