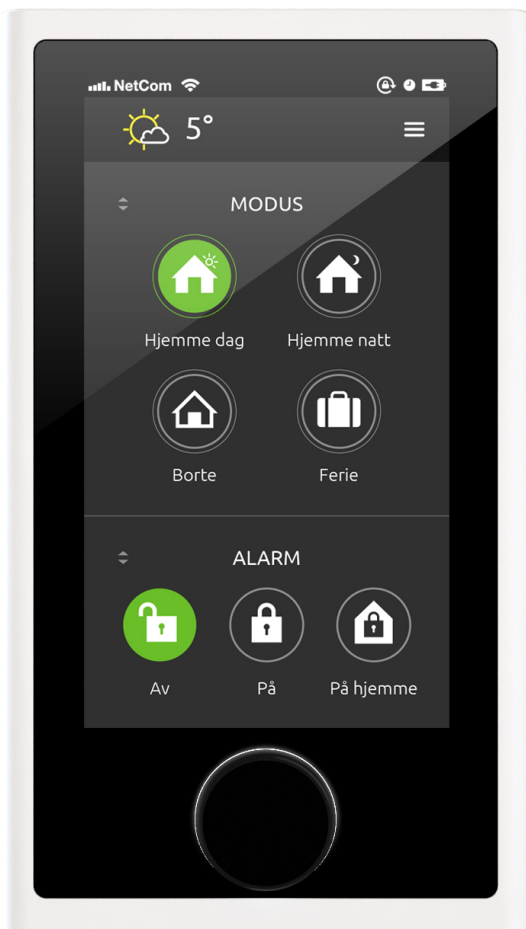


SEdevices Styringspanel  
4570000

## TEKNISKE DATA

Tilkobling:	Ethernet/PoE Potensialfri inngang for ringeklokke
Spenning:	PoE
Strømforbruk	3 watt
Programmering	Kjører Android applikasjoner
Firmware/Software-oppgradering:	Internett
Skjerm:	7" TFT 1024x600 WSVGA (Kapasitiv berøringsskjerm)
Levetid Skjerm	25.000 timer ved 50% brightness
Android versjon:	Android Freescale 4.4.2 (Kitkat)
CPU	Freescale i.MX6DL
WLAN Controller	RealTek RTL8192CU 2.4 Ghz IEEE 802.11b/g/n
Z-Wave	ZM500-serie (9.6/40/100kBit/s)
RAM	1 GB
Flash-minne	16 GB
Sertifisering	Nemko Safety, UL
Temperatur (bruk)	0°C - +45°C
Temperatur (lagring)	-30°C - +55°C

## Elektrisk

Inngang	Ethernet Potensialfri inngang for ringeklokke
Total belastning	6 watt
Minimumsbelastning	1 watt

## Konstruksjon

Innkapsling	Selvslukkende halogenfri plast og glass
Montering	Monteres foran enkel eller dobbel veggboкс
Ytre mål	218,5 x 125 mm
Fargekode	RAL9010
Beskyttelsesgrad	IP20