

# EKKÓ Semi – miðsjávarhlerar fyrir allar botntrollsveiðar



## Fiskitroll / rækja / humar

Miðlungs háir / Medium Aspect Ratio = **MAR**


Semi **MAR** hlerar eru **stækkanlegir** upp í háa Semi **HAR** hlera. Hlerinn heldur öllum góðu kostum sínum.

## Miðlungs háir hlerar

Fer-meter	Hæð	Þyngd
m <sup>2</sup>	cm	kg/stk
	án	frá – til
	skób.	

Tegund = Semi + MAR + m<sup>2</sup> + kg/stk

2.20	206	300 – 350
2.25	209	300 – 400
2.87	236	400 – 900
3.25	251	700 – 1250
3.64	265	900 – 1400
4.49	295	1100 – 2100
4.93	309	1400 – 2700
5.44	324	1700 – 2900
6.27	348	1800 – 3200
7.05	369	2000 – 3800
7.90	391	2500 – 4300
8.54	406	3000 – 4500
9.03	418	3500 – 4700
9.54	430	4000 – 5200
10.46	450	4500 – 5700
11.16	465	4750 – 6200
13.39	509	5500 – 7200
14.75	534	6500 – 8100
16.67	568	7500 – 9100
17.43	581	8500 – 9500
20.79	634	9500 – 11000

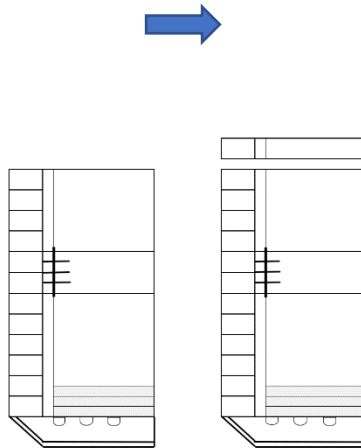

## Fiskitroll

Háir / High Aspect Ratio = **HAR**

## Háir hlerar

Fer-meter	Hæð	Þyngd
m <sup>2</sup>	cm	kg/stk
	án	frá - til
	skób.	

Tegund = Semi + HAR + m<sup>2</sup> + kg/stk

2.37	222	300 – 400
2.43	225	300 – 450
3.09	254	500 – 1000
3.49	270	700 – 1300
3.91	285	900 – 1500
4.83	317	1100 – 2200
5.30	332	1400 – 2800
5.85	349	1700 – 3000
6.75	375	1800 – 3400
7.58	397	2000 – 4000
8.49	420	2500 – 4500
9.18	437	3000 – 4750
9.72	450	3500 – 5000
10.26	462	4000 – 5500
11.25	484	4500 – 6000
12.00	500	4750 – 6500
14.40	547	5500 – 7500
15.87	575	6500 – 8500
17.93	611	7500 – 9500
18.75	625	8500 – 10000
22.35	682	9500 – 12000

Dæmi: Semi MAR 7.90m<sup>2</sup> 3800 kg/stk

Dæmi: Semi HAR 8.49m<sup>2</sup> 4000 kg/stk

Aðrar stærðir og þyngdir í boði eftir óskum.

Hægt er að stækka Semi MAR hlera í Semi HAR hlera með viðbót af sama formi ofan á hlerann.

Til dæmis: Semi Mar 7.90m<sup>2</sup> hleri, sem verður eftir stækkun Semi HAR 8.49m<sup>2</sup> hleri.

Hægt er að þyngja og létta EKKÓ hlera án þess að taka þá inn á dekk.

Til dæmis 6.75m<sup>2</sup> hlerar 3000 kg/stk er hægt að þyngja um u.þ.b. 300 kg með notuðum keðjum og þá verða þeir 3300 kg/stk. Sömu hlera er hægt að létta aftur niður í 3000 kg/stk með því að fjarlægja keðjurnar.

Opnað er hólf og keðjur settar inn eða dregnar út og hólfinu lokað aftur.