

## GARRA PARA BLOCO MACIÇO




Pads Articuláveis  
revestidas com  
borracha

Garra para içamento e transporte de blocos maciços com mais segurança e agilidade.



Alavanca de Travamento

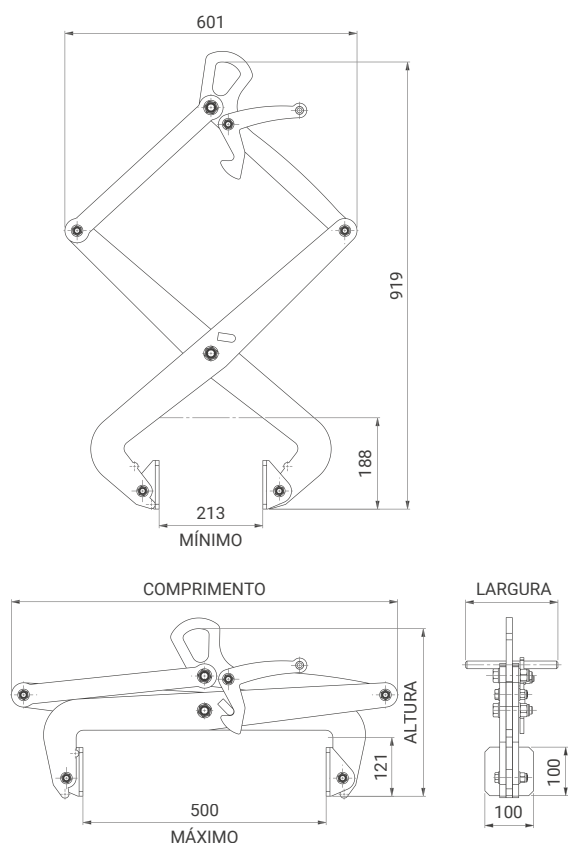

- CAPACIDADE MÁXIMA

**300 kg**

- ABERTURA MÁXIMA

**500 mm**

Garra para içamento e transporte de blocos maciços com mais segurança e agilidade. Possui pads (sapatas) articuláveis e revestidos de borracha, proporcionando mais fixação sem danificar o material. Movimente diversos tipos de cargas como concreto, aço, madeira, mármore e muitos outros. Com utilização simples e segura, ajusta sua abertura de acordo a medida do bloco.

**Dimensões especiais sob consulta**

MODELO	MEDIDAS TOTAIS (C X L X A) (mm)	CARGA ADMISSÍVEL (Kg)	ABERTURA MÁXIMA DAS PÁS (mm)	PESO PRÓPRIO (Kg)
<b>GEB</b>	<b>794 x 190 x 344</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>26</b>



**Identifique o modelo ideal para sua carga. Acesse o site abaixo e preencha o formulário sem compromisso.**

[machmetals.com.br/garra-bloco](http://machmetals.com.br/garra-bloco)