

## FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE 1 VANTAIL

Fourniture et mise en œuvre d'un bloc-porte vitré en aluminium à 1 vantail de type ALUPROTEC SVF.  
L'ensemble sera de degré (pare-flamme E / coupe-feu EI) .....heure.

**Constitution :** Les éléments d'ossature ALUPROTEC seront en profilés d'alliage aluminium, à rupture de ponts thermiques, avec remplissage composite. Leur épaisseur sera de 85 ou 97mm. L'assemblage sera effectué par sertissage collage.

**Configuration de pose :** Pose entre voiles béton ou cloisons légères avec jeux périphérique de 5 à 25 mm et bourrage de laine minérale.

### **Remplissages :**

E30 : Simple vitrage de type « PYROBELITE 10 ou 9EG » de AGC de qualité intérieure

EI30 : Simple vitrage de type « PYROBEL 16 » de AGC de qualité intérieure

E30 : Double vitrage de type « PYROBELITE 10 ou 9EG » de AGC de qualité extérieure

EI30 : Double vitrage de type « PYROBEL 16 » de AGC de qualité extérieure

### **Equipements :**

- Deux paumelles aluminium réglables type « SVF » avec des fixations cachées.
- Le maintien en position fermée est assuré par des pions anti-dégondage en inox.

### **Condammations proposées sur le vantail :**

- Serrure « BKS » encastrée standard 2 points avec simple béquille inox ou carré pompier,

### **Dimensions :**

Largeur de passage libre : ..... mm

Hauteur de passage libre : ..... mm

**Finition :** aluminium (anodisé / thermolaqué teinte Ral ou spéciale / Alu brossé).

### **Procès-Verbaux :**




Les essais de la gamme ALUPROTEC ont été réalisés dans le laboratoire agréé EFECTIS, et sont validés par des procès-verbaux et extensions diverses, suivant les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2.

La gamme Aluflam est complétée par des procès-verbaux DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) suivant la norme NFS 61-937.

### **Options :**

- Le domaine de validité des procès-verbaux autorise les différentes configurations d'implantation de l'OF (avec imposte, allège et / ou parties latérales fixes).

## FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE 1 VANTAIL

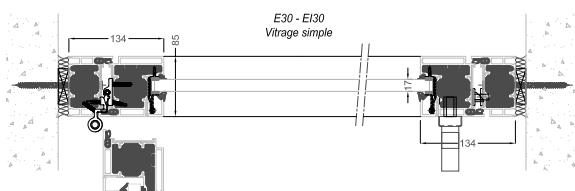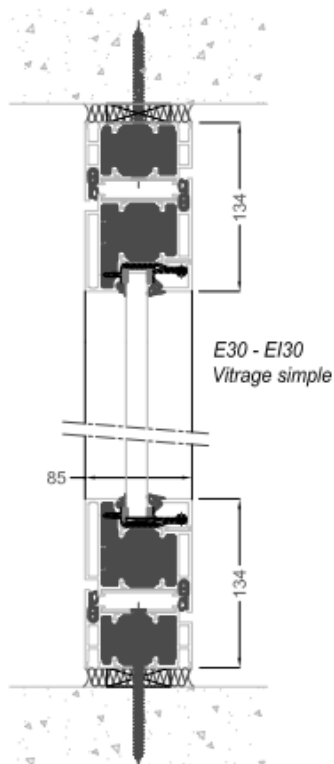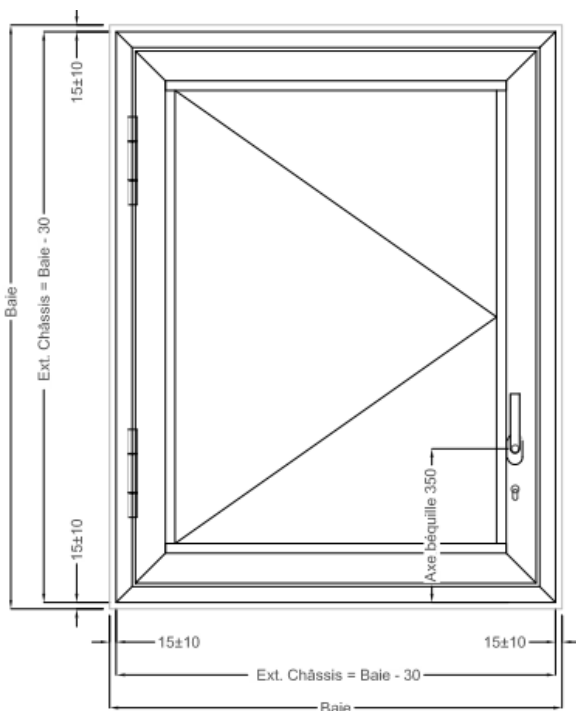

Cloison légère standard  
Imposte ou Latéral

