

KITE SÉRIE

*Široké spektrum variací
jak ovládat tento systém*



NOVINKA

ASH-09AIK
ASH-13AIK
ASH-18AIK
ASH-24AIK

Energetická třída A++ /A+
Záruční doba 3 roky
Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí
Standardní prachový filtr
Skrytý displej a přijímač
Volitelné vzdálené wifi ovládání
Volitelný nástěnný ovladač
Volitelný port pro alarm hlášení a spínání (on/off)
Snadná instalace a údržba
díky kompaktnímu panelu



DC INVERTER



WIFI



NETHOME PLUS APP

WIFI MODUL SWM-01 MŮŽE BYT PŘIPOJEN K DISPLEJI VNITŘNÍ JEDNOTKY A TÍM LZE JEDNOTKU OVLÁDAT VZDÁLENĚ POMOCÍ TABLETU NEBO SMART TELEFONU.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KJR-120G




KJR-12B




SWM-01



SPB-01



TECHNICKÉ PARAMETRY

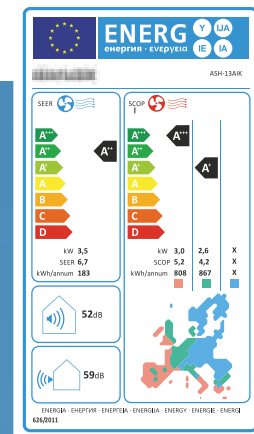

MODEL			ASH-09AIK	ASH-13AIK	ASH-18AIK	ASH-24AIK
Výkon chlazení / topení	kW		2,6 (1,2-3,3) / 2,9 (0,8-3,7)	3,5 (1,3-4,5) / 3,8 (1,1-4,9)	5,3 (1,9-6,1) / 5,6 (1,4-6,7)	7,0 (2,7-7,9) / 7,6 (2,1-9,1)
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
	jednotka		venkovní	venkovní	venkovní	venkovní
Příkon chlazení / topení	W		816 / 811	1153 / 1055	1633 / 1500	2306 / 2302
Max. příkon	W		2075	2200	2550	3700
Provozní proud chlazení / topení	A		3,5 / 3,5	5,0 / 4,6	7,1 / 6,5	10,0 / 10,0
Max. proud	A		9,5	10,0	11,5	17,0
SEER / SCOP	-		6,8 / 4,1	6,7 / 4,2	6,8 / 4,2	6,4 / 4,0
Energetická třída	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Cirkulace vzduchu	vnitřní	m³/h	472/360/254	563/497/224	870/730/500	1176/921/446
	venkovní	m³/h	1900	2000	2100	2700
Akustický tlak	vnitřní	dB(A)	20/28/35/40	24/33/40/41	27/34/43/45	28/35/45/47
	venkovní	dB(A)	55	56	58	61
Odvlhčování	l/h		1,0	1,2	1,7	2,3
Chladivo/náplň	Typ / kg / t eq.CO ₂		R410A / 0,80 / 1,67	R410A / 0,95 / 1,98	R410A / 1,48 / 3,09	R410A / 2,00 / 4,18
Průměr potrubí	str. kap.	inch / mm	¼ / 6,4	¼ / 6,4	¼ / 6,4	¾ / 9,5
	str. plyn	inch / mm	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 12,7	¾ / 15,9
Standardní délka potrubí	m		5	5	5	5
Max. délka potrubí	m		25	25	30	50
Max. převýšení	m		10	10	20	25
Doplnění chladiva	g/m		15	15	15	30
Rozměry (š x v x h)	vnitřní	mm	716x300x193	804x300x193	964x325x222	1106x342x232
	venkovní	mm	770x555x300	800x554x333	800x554x333	845x702x363
Rozměry balení (š x v x h)	vnitřní	mm	785x375x285	875x375x285	1045x405x305	1195x420x315
	venkovní	mm	900x585x345	920x615x390	920x615x390	965x755x395
Hmotnost netto/brutto	vnitřní	kg	7,0 / 9,3	7,7 / 10,2	10,1 / 13,6	13,2 / 17,0
	venkovní	kg	26,6 / 29,0	29,1 / 31,9	37,8 / 40,5	48,4 / 51,6
Nastavitelný rozsah teplot	°C		17 ~ 32	17 ~ 32	17 ~ 32	17 ~ 32
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	topení	°C	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek: délka potrubí: 5m. Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB. Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB. SEER/SCOP bylo vypočítáno dle Evropských standardů uvedených v normě EN14825 pro průměrnou sezonu na základě klasifikačních a testovacích podmínek částečného zatížení dánych normou EN14511. Zařízení obsahuje fluorované sklenkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP použitého chladiva: 2088. Hladina hluku je testována v bezozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu za standardních podmínek.

PŘEHLED SYMBOLŮ POUŽITÝCH V KATALOGU



Antikoroziční vlastnosti výměníku



Ohleduplné k životnímu prostředí



Flexibilně nastavitelné lamely



Diagnostický LED displej



Turbo



Inteligentní odmrazování



Provoz v zimním období



Tichý provoz



3-D spirálový ventilátor



Nastavitelný časovač



Hodiny na displeji ovladače



Vysoká účinnost výměny tepla



Nezávislá funkce odvlhčování



Automatický režim



Kompaktní tvar



Automatické vysoušení výparníku



Režim pro pohodlný spánek



Prevence chladného vzduchu



Autodiagnostika



Autorestart



Zámek



Topení 8°C



Funkce "I feel"



7 rychlostí ventilátoru



Přívod čerstvého vzduchu



Volitelné zdravotní filtry