

Tillbehör för anslutning av tryckmät- utrustning till ventilationssystem

Dok.nr: Md-1249se_070505
Ersätter: MDS-1249/97

TILLBEHÖR

VR-DR, Impulsledningssats




Sats för anslutning av givare eller regulator till kanal vid mätning av differenstryck.

Innehåller:

- 2 st Kanalmätuttag VM-3 med koppling
- 6 st Clips med skruv för impulsledning
- 6 m HT-plastslang 8/6 mm
- 1 st Märketikett för impulsledning

2-TK/M, Blockventil

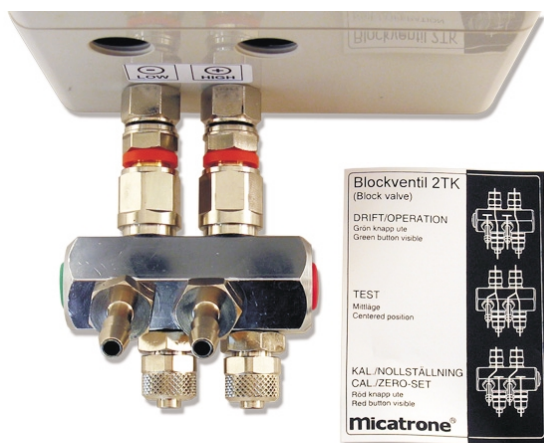

Ventil för nollställning och kontroll av tryckgivare och regulator. Blockventilen kan levereras antingen monterad direkt på apparat enligt bild eller med väggfäste.

VM-2, Mätuttag för statisk tryckmätning i rum eller lokal



Mätuttag för att avsluta impulsledningssats i lokal och ventilationskammare eller andra utrymmen där påfrysning inte kan ske.

I montagesatsen ingår detaljer för såväl utanpåliggande montage som infällt i 60mm rund installationsdosa. Satsen innehåller:


- 1 st Doslåda med lock
- 1 st Doslock 60 mm
- 1 st Mätnippel
- 1 st Rak koppling
- 1 st Vinkelkoppling
- 1 st Förlängningsnippel
- 2 st Fästskruv

VM-2/SS, Mätuttag i syrafast stål för statisk tryckmätning i rum eller lokal



Lika ovan dock i syrafaststål och enbart för infällt montage i 60 mm installationsdosa. Flexibel anslutning för 8/6 mm plastslang.

VM-1, Skottgenomföring

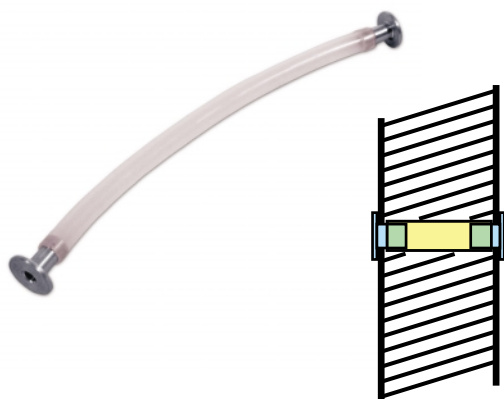

Används då ett mätuttag av anligningstyp (t.ex. VM-3) skall anslutas till kanal med dubbla plåtvägar och mellanliggande isolering.

Satsen innehåller:

- 10 st Aluminiumnipplar för 8/6 mm slang
- 5 st Slang 8/6 mm, längd 150 mm

VM-3, Kanalmätuttag 8/6 mm



Kanalmätuttag för impulsledning 8/6 mm med roterbar koppling, fästskruv och packning.

Slangsats 60-8044



Enkel slangsats för anslutning av tryck- eller flödesgivare typ MicaFlex **PF-M** och **PMF** till kanal innehållande 2st nipplar i plast med fästskruv samt 2 meter mjuk flexibel PVC slang 4/7 mm.

HT-slang PE och PA



Impulsledning i polyeten (PE) och polyamid (PA) för säker anslutning av tryckgivare och regulatorer. PE-slang i vitt och gult för max.temp 60°C samt PA-slang i blått och svart för max.temp 100°C. Slangen kan beställas antingen i rulle om 50m (8/6) alt rulle om 100m (6/4) eller per meter.

VM-5, kondensfälla



Används då risk för kondens finns t.ex. när impulsledningen passerar ett kallt utrymme i förhållande till kanaltemperaturen. VM-5 monteras i lägsta punkten mellan mätuttag och givare/regulator.

Lösa kopplingar 8/6 för HT-slang



- 60-9030-1 Skarvkoppling rak 8/6
- 60-9030-2 Skarvkoppling vinklad 8/6
- 60-9030-3 Skarvkoppling t-kors 8/6

AB Micatrone
Åldermansvägen 3
171 48 SOLNA
SVERIGE

Telefon: 08-470 25 00
Fax: 08-470 25 99
Internet: www.micatrone.se
E-post: info@micatrone.se