


MTS-HT, anslutningssett för hög temp

MTS-HT

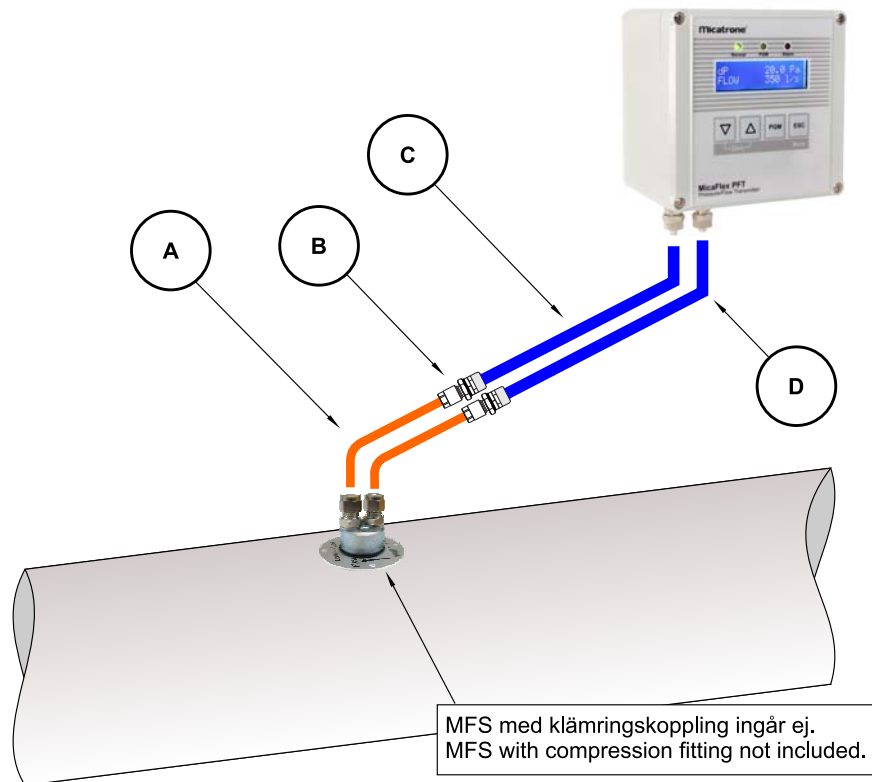

Användning

MTS-HT är en impulsledningssats som innehåller erforderliga komponenter för en tät och säker anslutning mellan MFS flödesmätsond och transmittor då sonden är monterad i kanaler med förhöjd temperatur.

I satsen ingår 1,5 m kopparrör samt 6 m plastslang samt övergångar plastslang och kopparrör samt slang clips och 2 st vinkelkoppling för plastslangen.

Ingående material

| Antal | Beskrivning |
|-----------|--|
| 6 m | Plastslang 8/6 blå max 100°C (C) |
| 2x 0,75 m | Kopparrör ø6 mm glödgat (A) |
| 2 st | Vinkelkoppling 8/6 (D vid behov) |
| 2 st | Övergångskoppling 6-8/6 (B) |
| 2 st | Rörbygel inkl skruv (fastsättning A) |
| 6 st | Slangclips 8mm inkl skruv (fastsättning C) |



Denna sida är avsiktligen lämnad tom

Micatrone AB
Åldermansvägen 3
171 48 SOLNA
SVERIGE

Telefon: 08-470 25 00

Internet: www.micatrone.se

E-post: info@micatrone.se