CODÉVELOPPEMENT

Baumert Groupe Gorgé

ALTRAD PREZIOSO LINJEBYGG

PROTECTION INCENDIE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

ENRUBANNAGE

Protection fonctionnelle de chemin de câbles

IS 10M38

PRÉSENTATION

P120 - maintien de la fonctionnalité électrique des câbles en cas d'incendie

RÉSISTANCE AU FEU

EI 120

SEISME

7,4 g

50, rue principale
67150 Schaeffersheim

Baumert
Groupe Gorgé

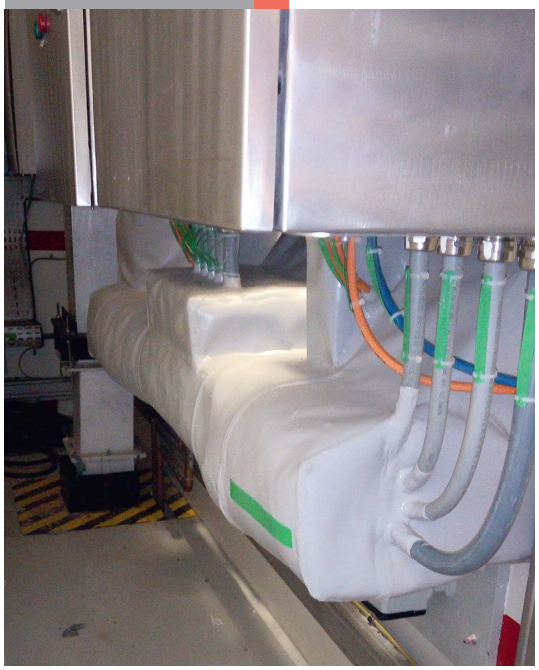

INDUSTRIES ET MARCHÉS

Ce type de protection est destiné au secteur du bâtiment, du nucléaire (y compris les centrales nouvelles générations type EPR) et de l'Oil & Gas.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- La protection fonctionnelle assure le bon fonctionnement des câbles électriques en cas d'incendie.
- Le système IS 10M38 est une protection souple feu des chemins de câbles. Ce bouclier est un complexe endothermique d'épaisseur 61 mm avec une masse surfacique de 20 kg/m².
- La finition est assurée par une toile siliconée décontaminable et PMUC.
- Cette protection assure une fonctionnalité électrique pendant une durée de feu supérieure à 2 heures.

ENRUBANNAGE

Protection fonctionnelle
de chemin de câbles

	CARACTÉRISTIQUES		
TENUE FEU	> à 2 heures Spécifications d'essai : EDF D305914012753_B		
TYPE DE MONTAGE QUALIFIÉ	2,3 et 4 faces	Coude	Pont thermique mécaniques et électriques
	Bottes de câble, tubes IRL, gaines ...	Dérivation	
VENTILATION DES CHEMINS DE CÂBLES	OUI		
COMPRESSION	Possibilité de comprimer la protection à hauteur de 50% pour les endroits exigus.		
VIEILLISSEMENT	Maquette Vieillie en ambiance contrôlée à 50° C - 35% HR		
SÉISME	Horizontale : 7,4 g	Verticale : 7,4 g	
ÉTANCHÉITÉ	Protection lavable	Étanchéité conservée après séisme	
TENUE AUX LIQUIDES AGRESSIFS	EN ISO 2812-1	EN ISO 2812-2	
DÉCONTAMINABLE	OUI		
PMUC	Suivant document EDF D5710/IMC/1999/007111		

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - DESCRIPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DONNÉES À TITRE INDICATIF ET NE POUVANT ENGAGER LE CONSTRUCTEUR

Bâtiment Louisiane,
Espace St Germain
30, av. Général Leclerc
CS 20389 38217
Vienne Cedex France

ALTRAD
PREZIOSO
LINJEBYGG