

ULTRA CONTROL

Centrale D'Oxygène
autonome
ULTRAOC



Centrale D'Oxygène autonome

ULTRAOC 8

Panneau Numérique
Functions Vocales
Utilisation 24/7

Le **ULTRAOC 8** a été développé pour la fourniture d'oxygène de haute pureté pour une utilisation individuelle sans avoir besoin d'utiliser la bouteille ou la bouteille d'oxygène traditionnelle, permettant une indépendance totale en termes de source d'approvisionnement.

Le **ULTRAOC 8** filtrent l'air ambiant, le compressant à la densité requise, puis fournissent de l'oxygène purifié à usage médical avec un débit continu d'oxygène au patient.

Le **ULTRAOC 8** est équipé d'un préfiltre à haute efficacité pour un lavage et une désinfection faciles et d'un filtre HEPA assurant une haute qualité de l'air à l'entrée du système de séparation des gaz.

Le milieu adsorbant de haute qualité permet la filtration de l'air et l'élimination de l'azote, garantissant l'apport d'oxygène complètement purifié au patient avec une concentration comprise entre 93 et 95%.

Le **ULTRAOC 8** sont équipés d'une interface numérique (écran LCD avec boutons pour configurer l'équipement) très intuitive avec des informations vocales et un réglage manuel du débit d'oxygène à travers un débitmètre à échelle mesuré en LPM (litres par minute - oxygène).

L'inhalation d'oxygène se fait à travers la canule ou le masque spécial.

Le **ULTRAOC 8** permet également son utilisation pour les nébulisations puisqu'il est équipé en standard d'une coupelle de nébulisation.

L'oxygénothérapie doit être prescrite et surveillée par le médecin.

Modèle	ULTRAOC 8
Pureté de l'oxygène	93%±3%
Pression de sortie	40kPa~80kPa
Dimensions	344x306x565(mm)
Débit	0-10L/min
Tension	220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz/110v ± 15V,60Hz ± 1Hz
Consommation	610W
Niveau de bruit	50dB (A)
Poids net Líquido	20kg
Accessories	1 x Câble d'alimentation
Intégrés	1 x Gobelet humidificateur 1 x Pré-filtre de réserve 1 x Filtre Hepa 2 x Canule Nasale 1 x Manuel d'utilisation 1 x Carte de garantie (2 ans)

Accessoires:



HUMIDIFICATEUR



FILTRE HEPA



PRÉ-FILTRE



CANULE NASALE

Particularités

Matériau adsorbant de fabrication européenne;
Oxygène de haute pureté 93% ± 3%;
Cycle de vie supérieur à 18000 heures;
2 ans de garantie

Fonctions optionnelles

La Certification CE1639
Nébuliseur: taux de nébulisation $\geq 0.15\text{ml}/\text{min}$
Minuterie, montre le temps de travail total
à travers l'écran


Alarmes et paramètres:

Concentration en oxygène
Lumière Verte - bon état,
concentration d'oxygène $\geq 82\%$
Lumière Jaune - concentration en oxygène
entre 65% -82%
Lumière Rouge - concentration en oxygène
faible concentration $<65\%$

Indicateur d'occlusion (pas de débit)

Panne de courant électrique

Schéma de fonctionnement

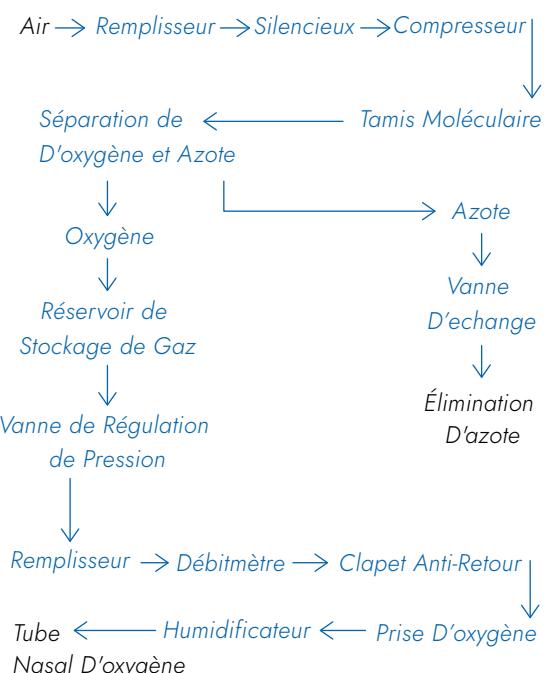



Centrale D'Oxygène autonome

ULTRAOC 3

Panneau Numérique
Functions Vocales
Utilisation 24/7

Le **ULTRAOC 3** a été développé pour la fourniture d'oxygène de haute pureté pour une utilisation individuelle sans avoir besoin d'utiliser la bouteille ou la bouteille d'oxygène traditionnelle, permettant une indépendance totale en termes de source d'approvisionnement.

Le **ULTRAOC 3** filtrent l'air ambiant, le compressant à la densité requise, puis fournissent de l'oxygène purifié à usage médical avec un débit continu d'oxygène au patient.

Le **ULTRAOC 3** est équipé d'un préfiltre à haute efficacité pour un lavage et une désinfection faciles et d'un filtre HEPA assurant une haute qualité de l'air à l'entrée du système de séparation des gaz.

Le milieu adsorbant de haute qualité permet la filtration de l'air et l'élimination de l'azote, garantissant l'apport d'oxygène complètement purifié au patient avec une concentration comprise entre 93 et 95%.

Le **ULTRAOC 3** sont équipés d'une interface numérique très intuitive avec des informations vocales et un réglage manuel du débit d'oxygène à travers un débitmètre à échelle mesuré en LPM (litres par minute - oxygène).

L'inhalation d'oxygène se fait à travers la canule ou le masque spécial.

Le **ULTRAOC 3** permet également son utilisation pour les nébulisations puisqu'il est équipé en standard d'une coupelle de nébulisation.

L'oxygénothérapie doit être prescrite et surveillée par le médecin.

Modèle	ULTRAOC 3
Pureté de l'oxygène	93%±3% (v/v)
Pression de sortie	20kPa~60kPa
Dimensions	344x306x565(mm)
Débit	0.5L/min
Consommation	320W
Niveau de bruit	45dB(A)
Poids net Líquido	15kg
Acessories	1 x Bouteille d'humidificateur
Intégrés	1 x Filtre primaire 1 x Filtre Hepa 2 x Canule nasale 1 x Manuel d'utilisation

Accessoires:



HUMIDIFICATEUR



FILTRE HEPA



PRÉ-FILTRE



CANULE NASALE

Particularités

Matériau adsorbant de fabrication européenne;
Oxygène de haute pureté 93% ± 3%;
Cycle de vie supérieur à 18000 heures;
2 ans de garantie

Fonctions optionnelles

La Certification CE1639
Nébuliseur: taux de nébulisation $\geq 0.15\text{ml}/\text{min}$
Minuterie, montre le temps de travail total
à travers l'écran

Alarmes et paramètres:

Concentration en oxygène
Lumière Verte - bon état,
concentration d'oxygène $\geq 82\%$
Lumière Jaune - concentration en oxygène
entre 65% -82%
Lumière Rouge - concentration en oxygène
faible concentration $<65\%$

Indicateur d'occlusion (pas de débit)
Panne de courant électrique

Schéma de fonctionnement

