


STRONG ROLL

Diffusionsöppet underlagstak

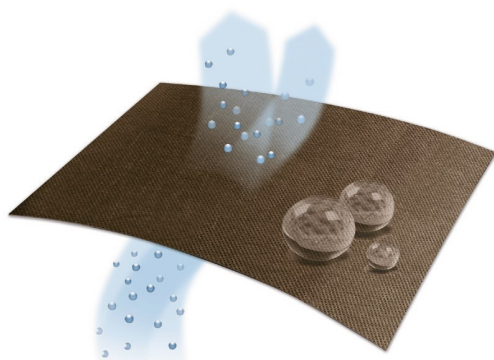

Strong Roll är ett 3-skikts diffusionsöppet underlagstak med dubbla klisterkanter.

Strong Roll är ett lätt och riv starkt underlagstak som monteras direkt på takstolarna ned till 14° taklutning eller som genomtrampningsskydd på spåntak (sticketak). Strong Roll kan ligga an mot isolering utan luftspalt.

Råsponttak skall ha en väl fungerande luftspalt mot isolering och kan därför beläggas med en diffusionstät produkt.

Strong Roll har ett mycket lågt diffusionsmotstånd. Tillåter taket att andas, men ändå fullständigt vattentät. Uppfyller alla krav på genomtrampningskydd. Hydro fobisk behandlad. CE certifierad för kalla och varma tak.



Artikelinformation:		Teknisk data:	
Artnr:	194000 194020	Lägsta taklutning:	14° EN 13859-1
Storlek:	50x1,50 m 25x1,50 m	Tjocklek:	0,8 mm EN 13859-2
Förpackning:	20 rullar/pall 24 rullar/pall	Vikt:	180 g/m ² EN 1849-2
		Ånggenomgångsmotstånd:	SD 0,07 EN 20811
<u>Tillbehör:</u>		Vattenpelare:	>4000 mm
162022 Butyltejp		Vattentät:	W1
För tätning mellan underlagstak och ströläkt			
162120 Duotejp		Rivstyrka längsgående:	≥330 N/50 mm
Dubbelsidig tjep som kan användas på alla typer av underlagstäckning		Rivstyrka tvärgående:	≥230 N/50 mm
162220 Repatejp		Töjning längsgående:	≥20%
Tjep som kan användas för lagning av alla typer av underlagstäckning		Töjning tvärgående:	≥20%
161020 Takmassa		Rivresistens (spik) längs- och tvärgående:	≥150N
Limmar, tätar och fogar. För tätning mellan underlagstak och ströläkt		Temperaturresistens:	-40°C till +80°C
		UV-stabilitet:	6 månader

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

