


Auswahlhilfe AL-KO Mover Tandemachser

Montage vor + hinter Achse					
		„M“ vor Achse (ab Mj. 2010)		2 Bohrungen hinter Achse gem. Abb. (ab Mj. 2015)	
		Ja	Nein	Ja	Nein
Höhe a > 184 mm	TM400			x	
	TM401 **				x
	TM402				x
	TM403 **			x	x
Höhe a > 184 mm	TS410**			x	
		TS411**			x
		TS412			x
		TS413**			x
Höhe a = 125 - 184 mm	TM420			x	
	TM421	TM421			x
	TS422	TS422			x
	TS423**	TS423**	x	x	
Höhe a < 125 mm	TM430			x	
	TS431	TS431			x
	TS432**	TS432**			x
	TS433**	TS433**	x	x	
					Höhe b ≥ 125 mm
					Höhe b ≥ 184 mm
					Höhe b ≥ 125 - 184 mm
					Höhe b < 125 mm
					Höhe b ≥ 125 mm
					Höhe b ≥ 184 mm
					Höhe b ≥ 125 - 184 mm
					Höhe b < 125 mm
					Höhe b ≥ 125 mm
					Höhe b ≥ 184 mm
					Höhe b ≥ 125 - 184 mm
					Höhe b < 125 mm

Höhe a/b: Rahmenunterkante bis Störkontur (Eintrittsstufe, Wasserrohr o. ä.)

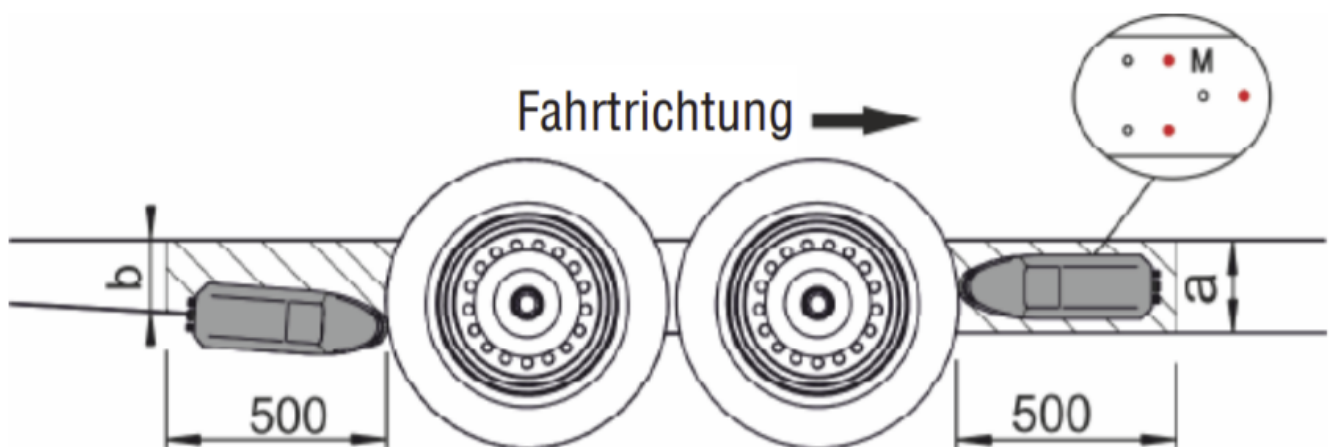

Beispiel AL-KO TM 401