

Sécurisez votre installation :

- 1 pompe de secours
- Coffret avec alarme inclus
- Mode manuel ou automatique
- Maintenance aisée

Joint plat
sous le couvercle




Fixation du couvercle
avec 3 vis inox M8 tête hexagonale



3 inserts de fixation du couvercle
ouverture du poste avec outil
pour une meilleure sécurité enfant

Joint
à lèvres
pour entrée
ø 100 mm




Colonnes de refoulement
avec 2 vannes PVC,
2 clapets à boule PVC SOCLA,
2 pompes roue Vortex,
2 pieds d'assise



Traversée
de paroi
2" 1/2



Anneau
d'ancrage
avec nervure
de renfort



ÉQUIPEMENT COMPLET

EQUIPEMENTS

- Tuyauterie en PVC pression PE ø 63 extérieur (DN 50)
- 2 clapets à boule PVC Socla DN 50
- 2 vannes PVC DN 50 (sauf modèle SK23/09)
- Traversée de paroi (sortie) 2" 1/2
- 2 pieds d'assise fonte DN 50 avec 4 barres de guidage inox (sauf modèle SK23/09)
- Traverses de fixation avec chaînes et manilles inox
- 2 pompes roues Vortex ou Dilacératrice

+ COFFRET ÉLECTRIQUE


INCLUS

- Coffret de commande et de protection RA23A avec :
 - Alternance des pompes
 - Protection magnéto-thermique
 - Alarme visuelle et sonore
- Flotteur de commande 2 niveaux FLOTEC 10 m de câble
- Flotteur d'alarme OLYMPIC 10 m de câble





Gamme RELEVAGE (postes)

I. Choisissez votre poste de relevage

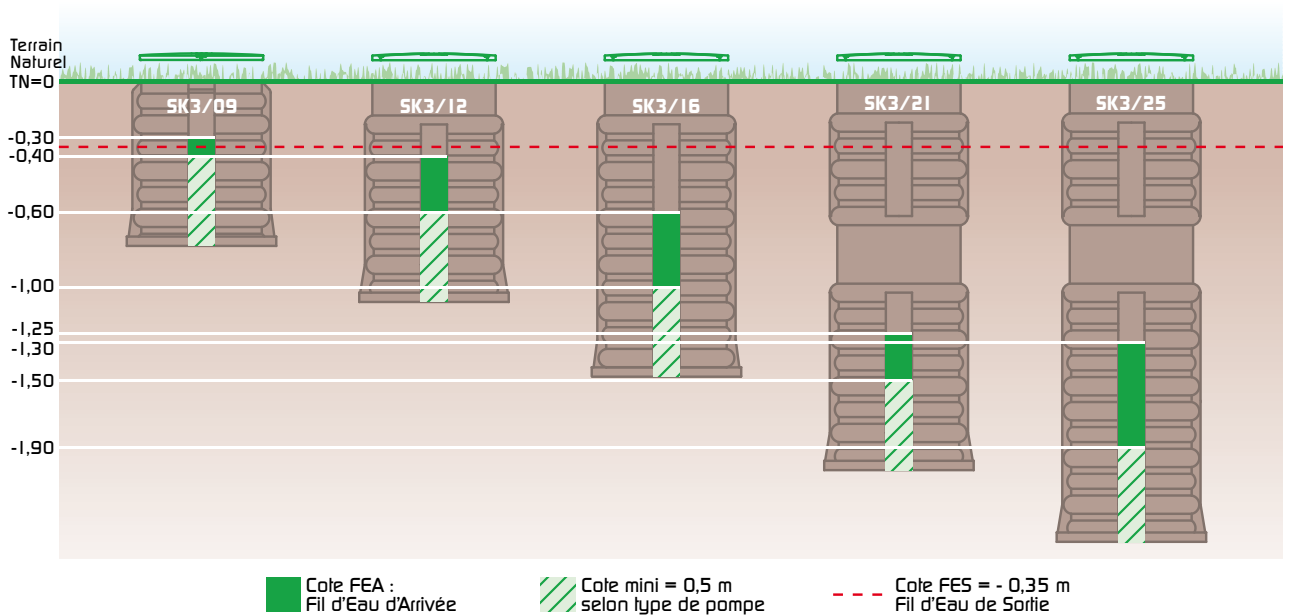

2. Choisissez votre type d'installation



MONTAGE SI : sans pied d'assise

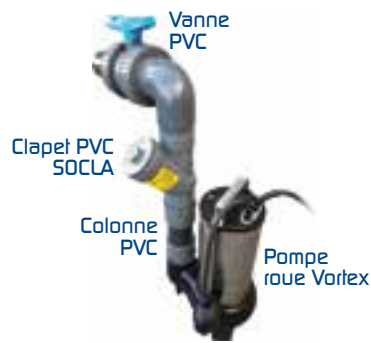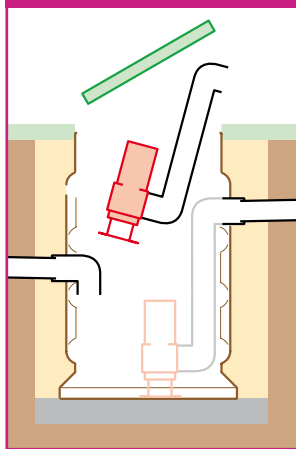

Sans pied d'assise :
Modèle économique.

Il est nécessaire de desserrer le raccord de la vanne en cas de maintenance requise sur la pompe.

MONTAGE PA : avec pied d'assise





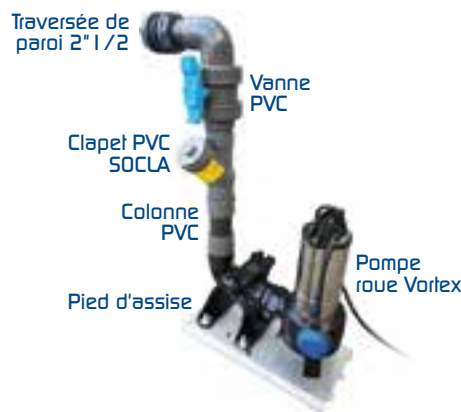
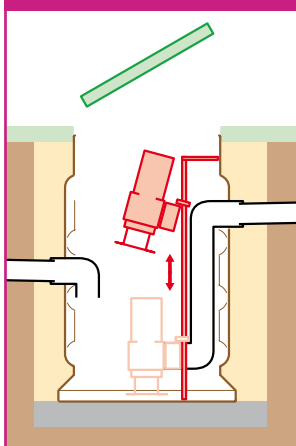


Avec pied d'assise :
Modèle permettant une maintenance aisée.

Il est possible d'hisser la pompe hors du poste le long des barres de guidage sans avoir à effectuer un quelconque démontage.

Gamme RELEVAGE (postes)

3. Choisissez votre pompe de relevage

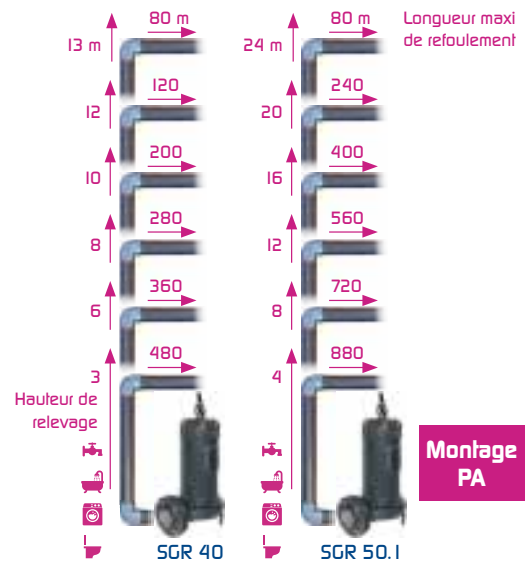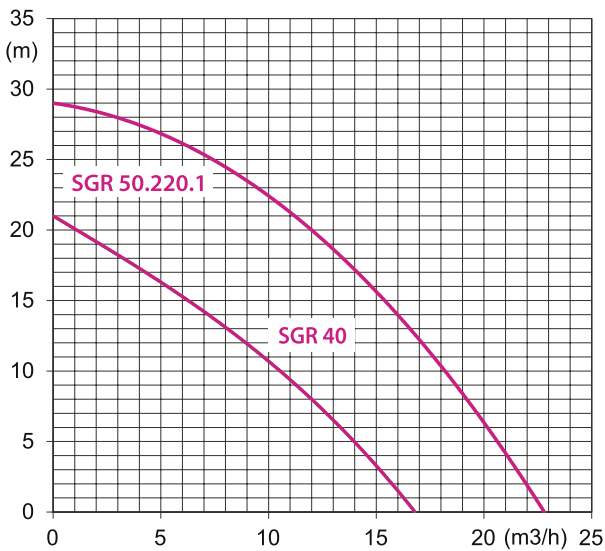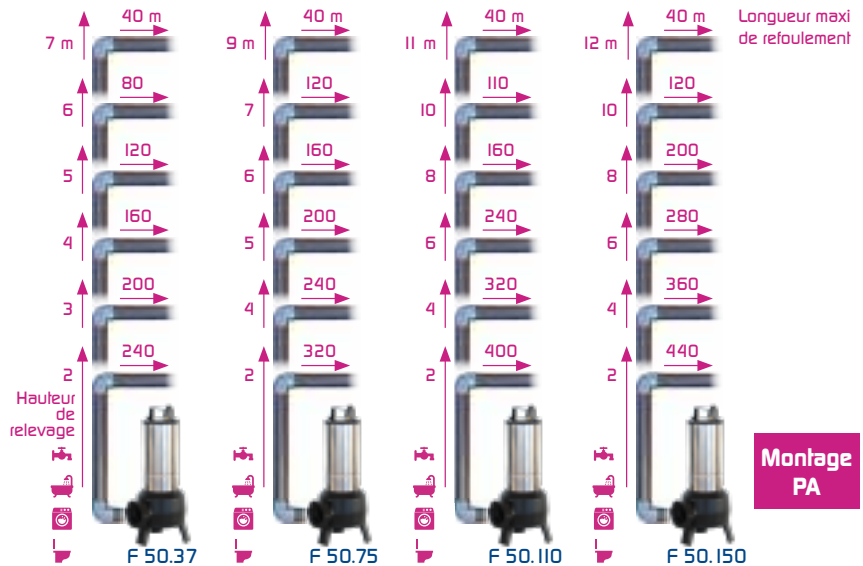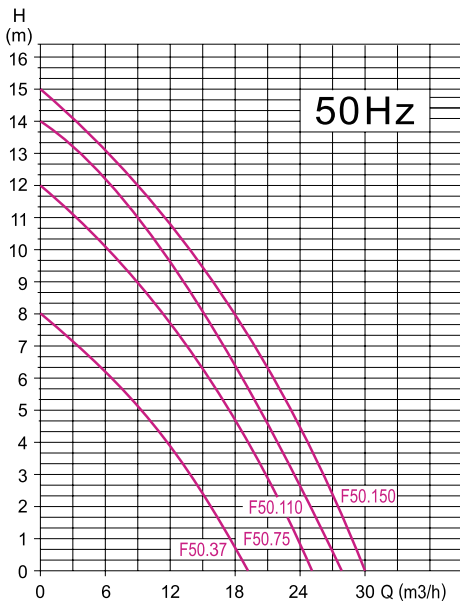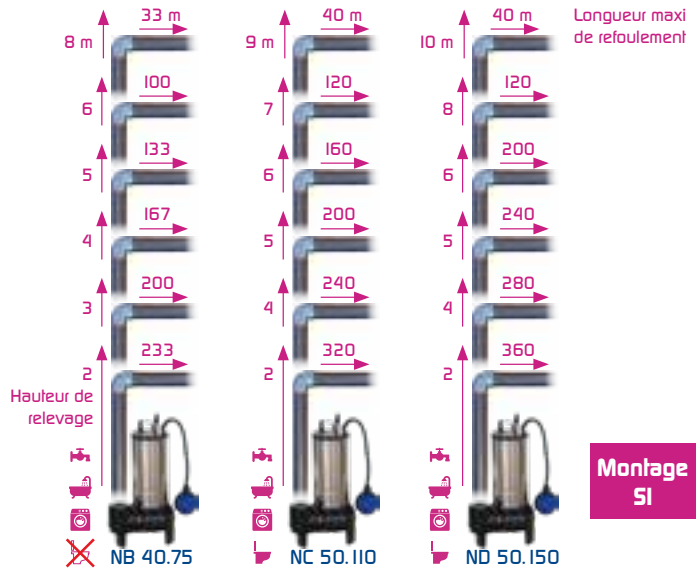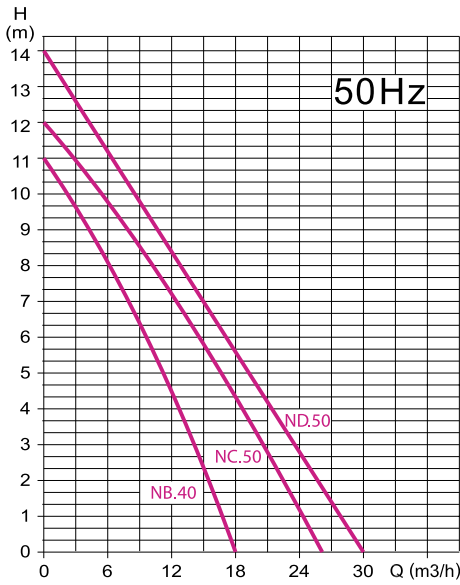

Les graphiques ci-dessus ont été conçus avec les critères suivants : maison individuelle, 3 à 10 usagers et canalisation de refoulement PVC Ø 63