

MODULE NINJA


REF: SW097AB



Garantie 10 ans


Photo non contractuelle

Dimensions

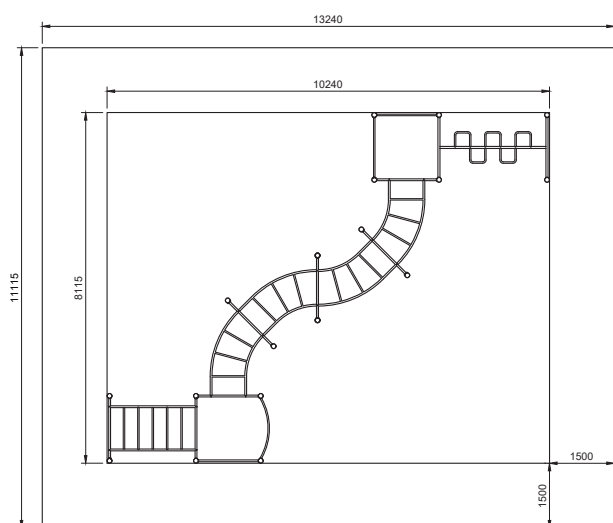

Longueur de l'espace d'évolution 13240 mm

Largeur de l'espace d'évolution 11115 mm

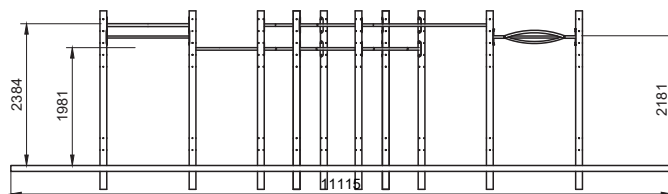

Hauteur de la barre la plus haute 2384 mm

Hauteur de chute max 1384 mm

Longueur totale 10240 mm

Largeur totale 8115 mm

Descriptif technique

- Poteaux en acier galvanisé diamètre Ø 114 mm
- Barre de préhension en acier S235 galvanisé de diamètre Ø 33,7 mm, 42,4 mm et 48,3 mm
- Courbure des barres : Rayon 1400 mm
- Type d'utilisation : suspendue
- Plots Béton (350kg/m³) : 18 x (50 x 50 x 50 cm)
- Type de sol autorisé : Gazon, copeaux de bois, sol souple
- Hauteur de chute : <1,40 m

Conformités :

Normes NF EN 16630:2015

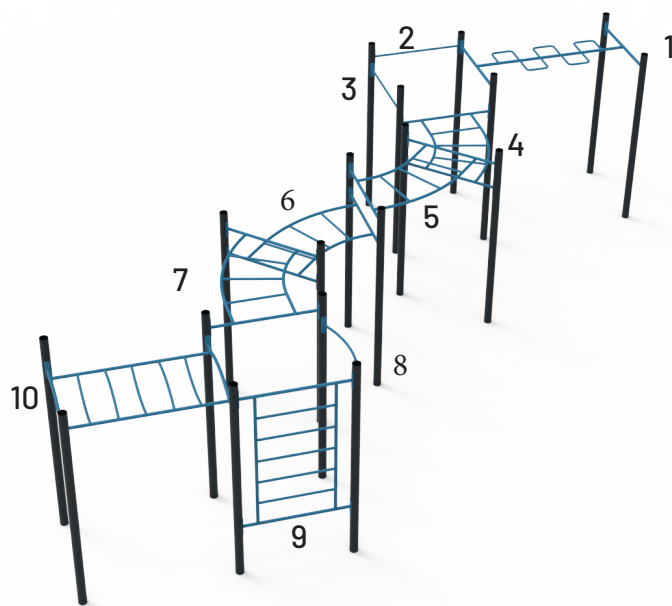


Photo non contractuelle

Numéros	Eléments	Hauteurs des points de fixation	Hauteurs des barres
1	Snake	Point haut : 2460 mm Point bas: 2260 mm	2360 mm*
2	Barre de traction droite	Point haut : 2460 mm Point bas: 2260 mm	2360 mm*
3	Barre de traction droite	Point haut : 2460 mm Point bas: 2260 mm	2160 mm*
4	Echelle coudée	Point haut : 2260 mm Point bas: 2060 mm	2160 mm*
5	Echelle coudée	Point haut : 2460 mm Point bas: 2260 mm	2360 mm*
6	Echelle coudée	Point haut : 2260 mm Point bas: 2060 mm	2160 mm*
7	Echelle coudée	Point haut : 2460 mm Point bas: 2260 mm	2360 mm*
8	Barre de traction courbe	Point haut : 2260 mm Point bas : 2060 mm	2160 mm*
9	Espalier	Haute : Point haut : 2460 mm Point bas: 2260 mm Basse : Point haut: 460 mm Point bas : 260 mm	Haut: 2360 mm Bas : 360 mm
10	Echelle horizontale barres courbes	Point haut : 2260 mm Point bas : 2060 mm	2160 mm

*Hauteur préconisée