


MODULE ARC B



REF: SW095AB

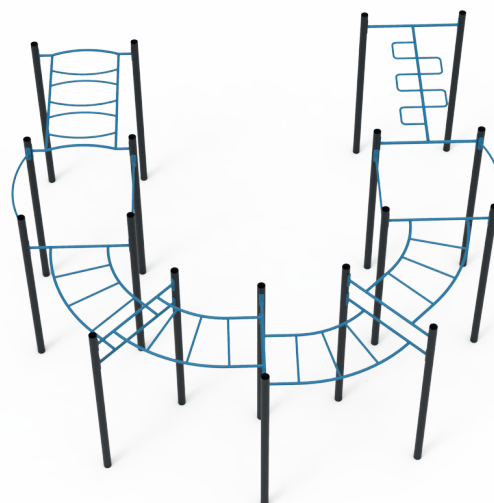

Garantie 10 ans

Photo non contractuelle

Dimensions

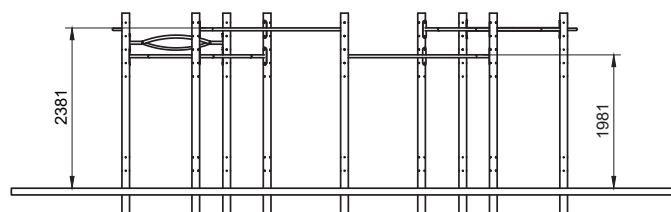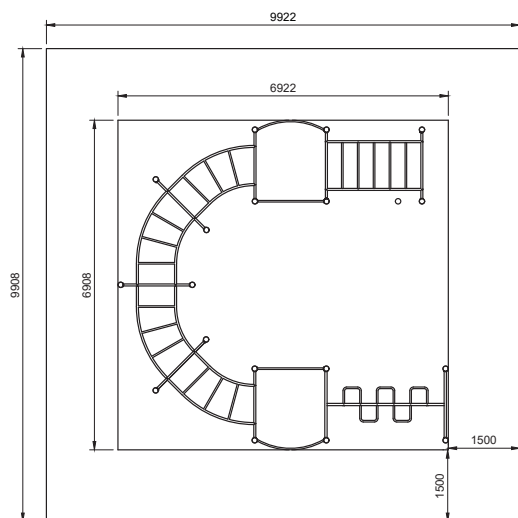

Longueur de l'espace d'évolution 9922 mm

Largeur de l'espace d'évolution 9908 mm

Hauteur de la barre la plus haute 2381 mm

Hauteur de chute max 1381 mm

Longueur totale 6922 mm

Largeur totale 6908 mm

Descriptif technique

- Poteaux en acier galvanisé diamètre Ø 114 mm
- Barre de préhension en acier S235 galvanisé de diamètre Ø 33,7 mm, 42,4 mm et 48,3 mm
- Courbure des barres : Rayon 1400 mm
- Type d'utilisation : suspendue
- Plots Béton (350kg/m³) : 18 x (50 x 50 x 50 cm)
- Type de sol autorisé : Gazon, copeaux de bois, sol souple
- Hauteur de chute : <1,40 m

Conformités:

Normes NF EN 16630:2015

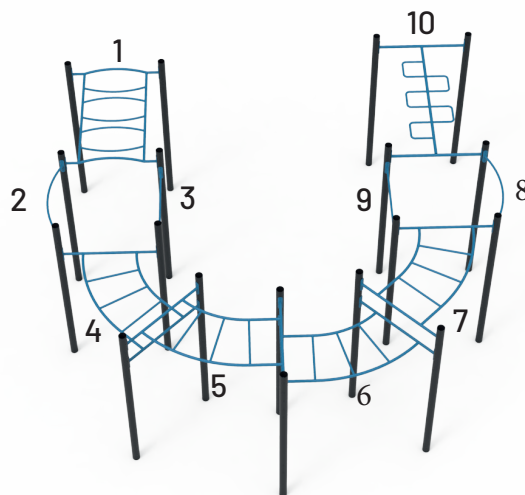


Photo non contractuelle

Numéros	Eléments	Hauteurs des points de fixation	Hauteurs des barres
1	Echelle horizontale barres courbes	Point haut : 2260 mm Point bas : 2060 mm	2160 mm
2	Barre de traction courbe	Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm	2360 mm*
3	Barre de traction droite	Point haut : 2260 mm Point bas : 2060 mm	2160 mm*
4	Echelle coudée	Point haut : 2260 mm Point bas : 2060 mm	2160 mm
5	Echelle coudée	Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm	2360 mm
6	Echelle coudée	Point haut : 2260 mm Point bas : 2060 mm	2160 mm
7	Echelle coudée	Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm	2360 mm
8	Barre de traction courbe	Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm	2360 mm*
9	Barre de traction droite	Point haut : 2260 mm Point bas : 2060 mm	2160 mm*
10	Snake	Point haut : 2460 mm Point bas : 2260 mm	2360 mm*

*Hauteur préconisée