


AUTOMATIC GI.MA.

MACCHINE TRANSFER - TAVOLE ROTANTI - ATTREZZATURE DI BLOCCAGGIO
CENTRI DI LAVORO A 3 ASSI CNC ORIZZONTALI E VERTICALI
UNITA' OPERATRICI E ACCESSORI - SUPPORTI DI POSIZIONAMENTO - SLITTE


UNITA' OPERATRICE CN A CANOTTO

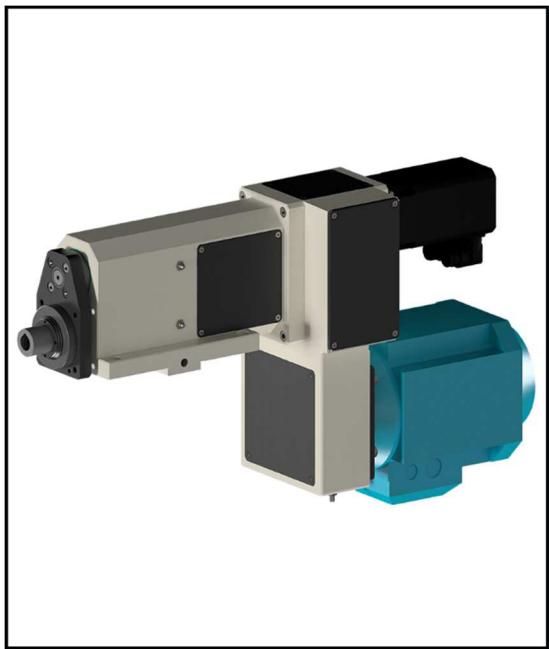

UF16CNC-B	
Avanzamento	Vite rettificata a ricircolo di sfere Ø20p5 mm
Corsa	0.01÷95mm
Lubrif. forzata	Canotto mandrino e madrevite flangiata
Segnali elettrici	Sensori induttivi 24Vdc
Attacco utensile	Cilindrico Ø20mm DIN55058 / Porta pinza ER25
Capacità di foratura	Ø20mm acciaio R 700N/mm ²
Motore mandrino	Asincrono trifase 1,1kW GR.90 B14
Velocità mandrino	300÷5000 giri/min
Trasmissione	Cinghia poly-V/dentata
Motore asse	Brushless 2,2Nm
Velocità asse	1÷20000 mm/min
Teste multiple	Optional
Maschiatura rigida	Optional

L'unità operatrice serie UF è prodotta in tre versioni di struttura molto compatta, con attacco utensile cilindrico Ø20 DIN55058 oppure porta pinza ER25. Facile da installare in innumerevoli applicazioni grazie ad una gamma di supporti dedicati, trova impiego in tutte le operazioni di foratura e maschiatura rigida a CN (versione con encoder).

Il corpo è ricavato da una fusione in ghisa G25, all'interno della quale scorrono, in modo parallelo, due canotti. Il primo dà il moto all'asse di lavoro per mezzo di una vite a ricircolo di sfere Ø20 passo 5 mm, rettificata con chiocciola precaricata; il secondo contiene il mandrino supportato da una terna di cuscinetti ad alta velocità. I canotti scorrono in un apposito labirinto per la lubrificazione forzata e sono collegati tra di loro per mezzo di una bria predisposta per l'applicazione di teste multiple e angolari. La qualità dei materiali impiegati, la precisione nelle lavorazioni e la cura nel montaggio garantiscono un prodotto di alto contenuto tecnico.

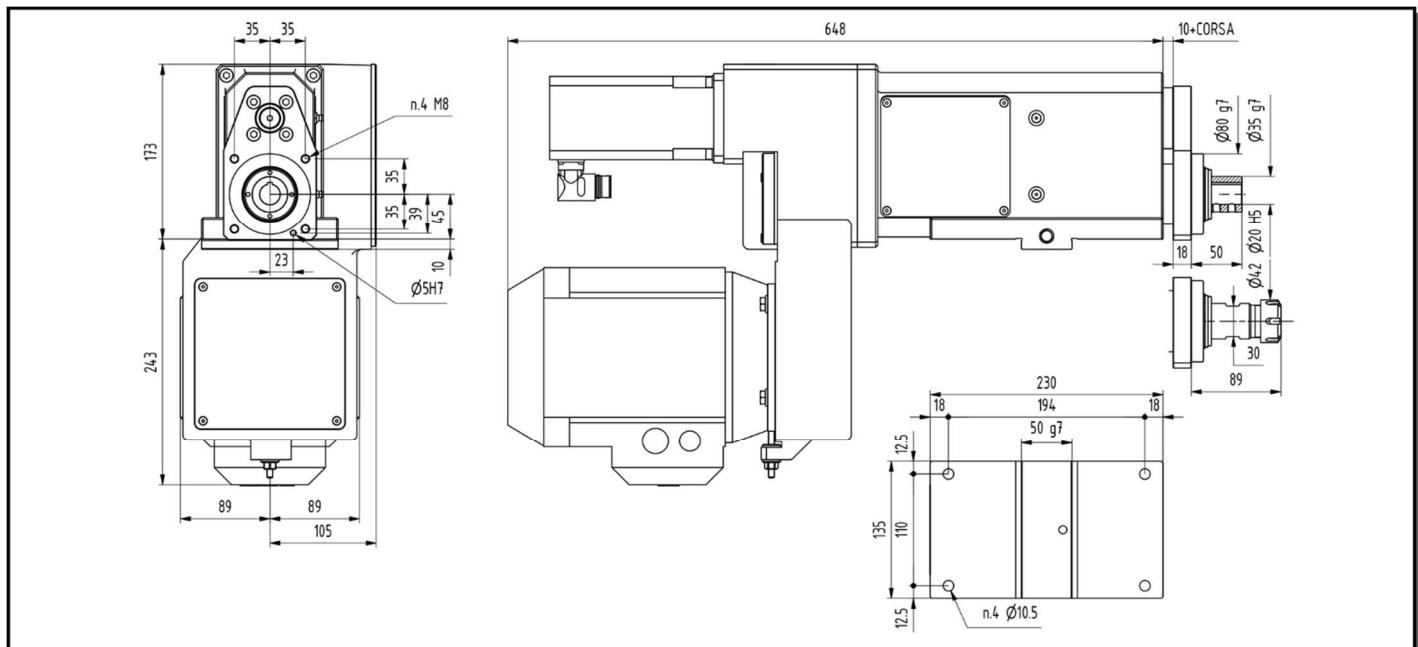




AUTOMATIC GI.MA.

MACCHINE TRANSFER - TAVOLE ROTANTI - ATTREZZATURE DI BLOCCAGGIO
CENTRI DI LAVORO A 3 ASSI CNC ORIZZONTALI E VERTICALI
UNITA' OPERATRICI E ACCESSORI - SUPPORTI DI POSIZIONAMENTO - SLITTE

UNITA' OPERATRICE CN A CANOTTO

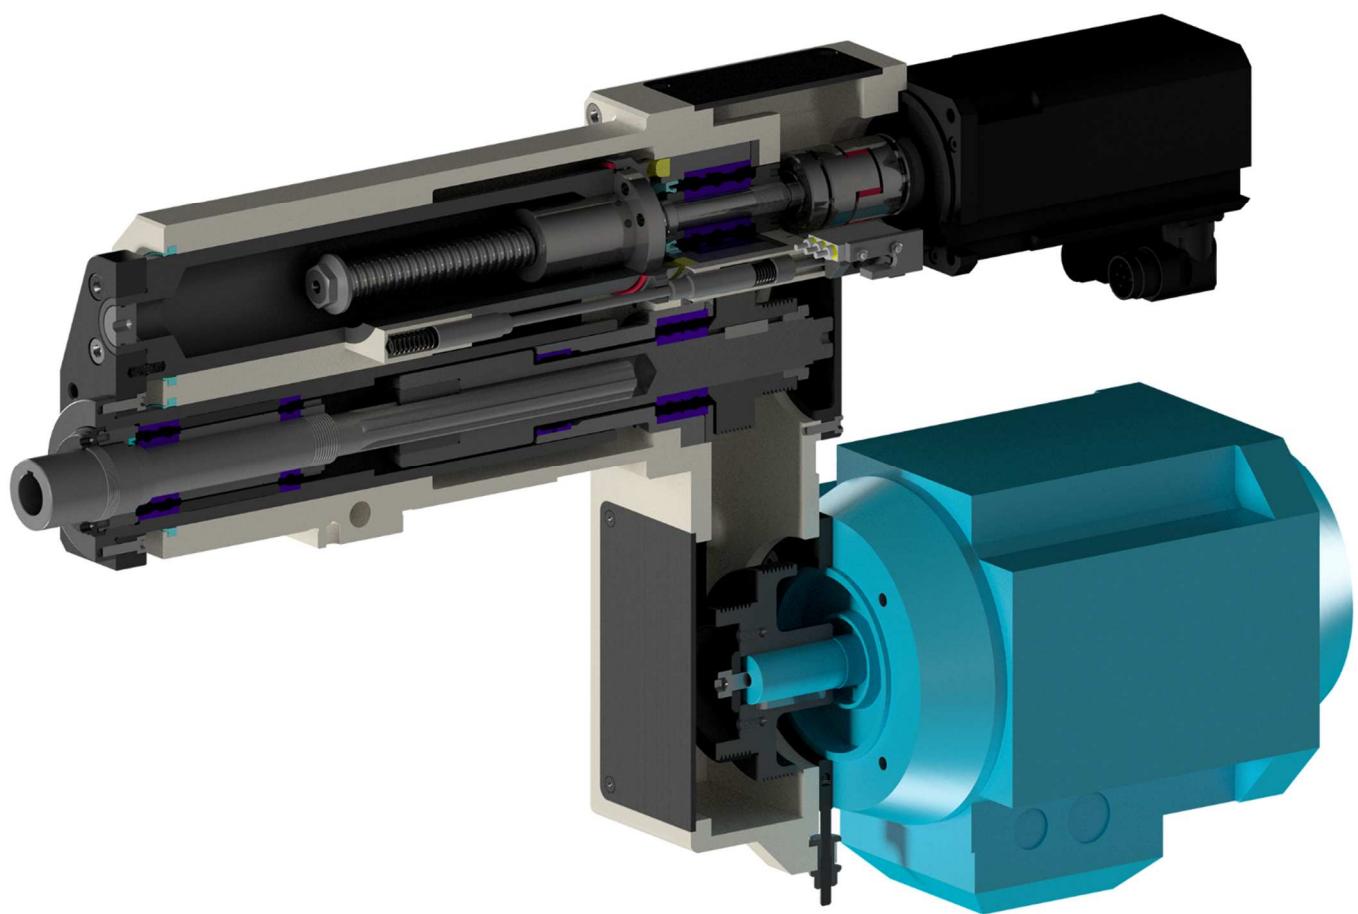

UF16CNC-B