




CASTOHN® CASTOHN® CASTOHN® CASTOHN® CASTOHN®


READ BEFORE INSTALLING

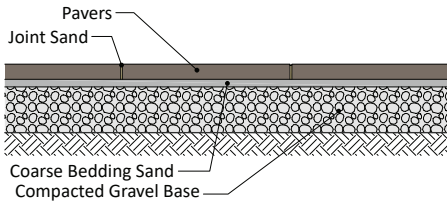

Sand Set



Joints 1/4" (min.)

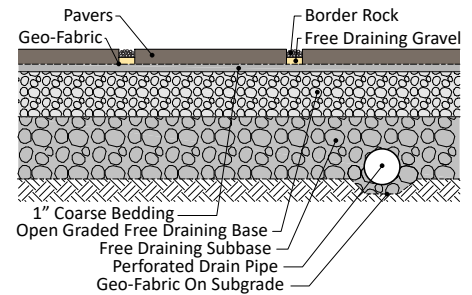

Permeable Set

Installations shown above are examples only. Consult a design professional for site specific installation requirements.

Installation Quick Tips

Installation should meet all local building code requirements.

Handling Olympic Pavers

- Handle with care. Avoid damaging Olympic Pavers with forklifts and lifting equipment/tools.
- Store pallets of pavers in single-height rows. **DO NOT STACK PALLETS OF PAVERS**
- Do not push pallets against each other with forklifts or other equipment.

Installation

- Lift pavers carefully by hand or with lifting equipment. Do not drag one paver across the top of another paver. Lift in way that will not chip the edges of the pavers.
- **Install with a minimum of 1/4" joints to ease installation and alignment.** Proper joints will help with alignment and prevent chipping.
- Avoid "bumping" or contacting adjacent pavers when installing. "Bumping" pavers can cause edge chips and scratches on the surface.
- Protect pavers during the construction process. Brush off all dirt, sand and gravel from installed pavers and cover with a protective landscape fabric or other protective material that will not stain the pavers.

Cleaning

- Wash all dirt and construction debris with the mildest cleaning method that works. Test clean a small inconspicuous area to determine what method works best before cleaning the entire project.
- CAUTION – Some cleaning techniques and products can damage the surface of the pavers and alter the appearance. Castohn does NOT recommend the use of a pressure washer to clean Olympic Pavers.
- If using polymeric sand, ensure pavers are thoroughly clean and dry prior to sealing.


Sealing

- Olympic Pavers can be installed and left unsealed in many applications. However, exterior applications will weather over time and age. Some sealers will help protect the surface from water penetration and even enhance the color of the pavers. Some sealers can also help with preventing staining from food or beverage spills.
- If a sealer is to be used, always test a small inconspicuous area with the sealer to ensure it will perform as anticipated. The WRONG sealer can negatively impact the appearance of the Olympic Paver installation. Always test and follow manufacturer's recommendations for installing the sealer.

Joint Sand

- The usage of joint sand can be tricky with high end pavers like these. We do not recommend most polymeric joint sands for this exposed sand product as they may cause residual hazing on the surface. Please consult with your Castohn representative for further information.

Tools



Large Slab Lifter



Slab Lifter



Ergo Assist XL




Ergo Assist



CASTOHN® CASTOHN® CASTOHN® CASTOHN® CASTOHN®


LEER ANTES DE INSTALAR

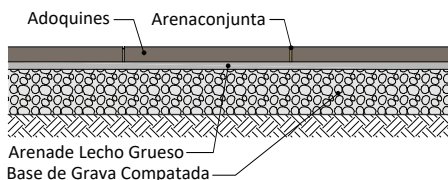

Colocado sobre arena



Juntas de 1/4" (mín.)

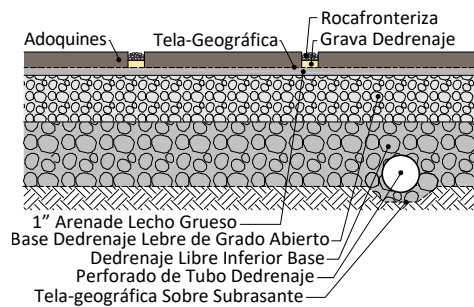

Colocado permeable

Las instalaciones mostradas arriba son sólo ejemplos. Consulte a un profesional del diseño para conocer los requisitos de la instalación específicos del lugar.

Instalación rápida consejos

La instalación debe cumplir con todos los requisitos del código de construcción local.

Manipulación de Olympic Pavers™

- Manéjese con cuidado. Evite dañar los adoquines olímpicos con carretillas elevadoras y equipos/herramientas de elevación.
- Almacene los palés de adoquines en filas de una sola altura. **NO APILE PALETAS DE ADOQUINES**
- No empuje las paletas unas contra otras con carretillas elevadoras u otros equipos.

Instalación

- Levante los adoquines con cuidado, a mano o con un equipo de elevación. No arrastre un adoquín por encima de otro. Levántalos de manera que no piquen los bordes de los adoquines.
- **Instale con un mínimo de juntas de 1/4" para facilitar la instalación y la alineación.** Las juntas correctas facilitarán la alineación y evitarán el astillamiento.
- Evite que los adoquines adyacentes se golpeen o entren en contacto con ellos durante la instalación. "Golpear los adoquines puede provocar astillas en los bordes y arañazos en la superficie.
- Protega los adoquines durante el proceso de construcción. Cepille toda la suciedad, la arena y la grava de los adoquines instalados y cúbralos con una tela protectora para jardines u otro material protector que no manche los adoquines.

Limpieza

- Lave toda la suciedad y los restos de la construcción con el método de limpieza más suave que funcione. Haga una prueba de limpieza en una pequeña zona poco visible para determinar qué método funciona mejor antes de limpiar todo el proyecto.
- **ATENCIÓN** - Algunas técnicas y productos de limpieza pueden dañar la superficie de los adoquines y alterar su aspecto. Castohn no recomienda el uso de una lavadora a presión para limpiar los Olympic Pavers™.
- Si se utiliza arena polimérica, hay que asegurarse que los adoquines estén bien limpios y secos antes del sellado.

Sellado

- Los Olympic Pavers™ se pueden instalar y dejar sin sellar en muchas aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones exteriores se resienten con el tiempo y el envejecimiento. Algunos selladores ayudarán a proteger la superficie de la penetración del agua e incluso a mejorar el color de los adoquines. Algunos selladores también pueden ayudar a prevenir las manchas producidas por derrames de alimentos o bebidas.
- Si se va a utilizar un sellador, siempre hay que hacer una prueba en una pequeña zona poco visible con el sellador para asegurarse que funcionará como se espera. Un sellador incorrecto puede afectar negativamente a la apariencia de la instalación de Olympic Paver™. Pruebe siempre y siga las recomendaciones del fabricante para instalar el sellador.

Arenaconjunta

- El uso de arena para juntas puede ser complicado con adoquines de alta gama como estos. No se recomienda la mayoría de las arenas para juntas poliméricas para este producto de arena expuesta, ya que pueden causar brumas residuales en la superficie. Consulte con su representante de Castohn para obtener más información.

Herramientas



Elevador de losas grande
(Large Slab Lifter)



Elevador de losas
(Slab Lifter)



Ergo Assist XL



Ergo Assist