

FIXSCREEN® 100^{EVO} SLIM





FIXSCREEN® 100^{EVO} SLIM

Montagesituatie 7A (MS7A): voorbouw of inbouw, voor het raam, met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL


WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM


VOORBOUW/
INBOUW



- Doek dicht bij het raam
- Multifunctioneel toepasbaar
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan onderzijde uitneembaar



Enkel



Gekoppeld



TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Kastgrootte (HxD)		150 x 110 mm
Kastverlenging (Breedte links en/of rechts)		500 mm
Square		✓
Softline		–
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy WT-elektronische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:


- Kastverlenging niet mogelijk bij zijgeleider D
- Pleisterprofiel is optioneel

Tip:

Als een deurhendel, greep van een schuifdeur of vliegenraam de vrije loop van het doek eventueel zou verhinderen, kies dan voor montagesituatie 7B [zie pag. 64]. Zo loopt het doek weg van het raam en wordt een vrije loop verzekerd.



MS7A



MS7B

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	800 mm
		Max. breedte	4500 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	2800 mm bij WT motor 12,6 m ²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	2000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2800 mm
		Max. oppervlakte	5,4 m ²
	Acrylboek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	4500 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
		Max. oppervlakte	2800 mm bij WT motor 12,6 m ²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	2250 mm 4500 mm
		Max. hoogte	3500 mm 2250 mm
		Max. oppervlakte	7,8 m ² 10,1 m ²
Gekoppeld screen	Idem 'enkel screen' 2-delig [1 of 2 motoren]	Min. breedte	1600 mm
		Max. breedte	6000 mm [Max. deelbreedte 4000 mm]
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2800 mm
		Max. totale oppervlakte	16,2 m ²


Gekoppeld screen met Panovista: zie pag. 150-151

Opgelet:

- Detecto Rensonmotor Safety First: gekoppeld altijd met 2 motoren

DUURZAAMHEID



Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidstestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓



FIXSCREEN® 100^{EVO} SLIM


Montagesituatie 7A (MS7A): voorbouw of inbouw, voor het raam,
met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

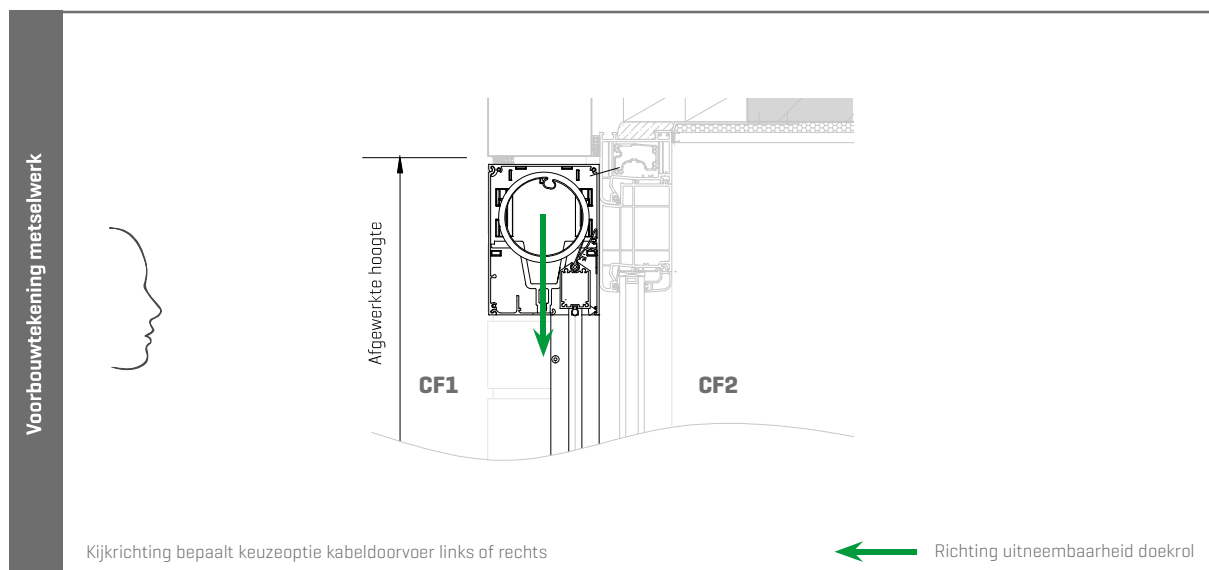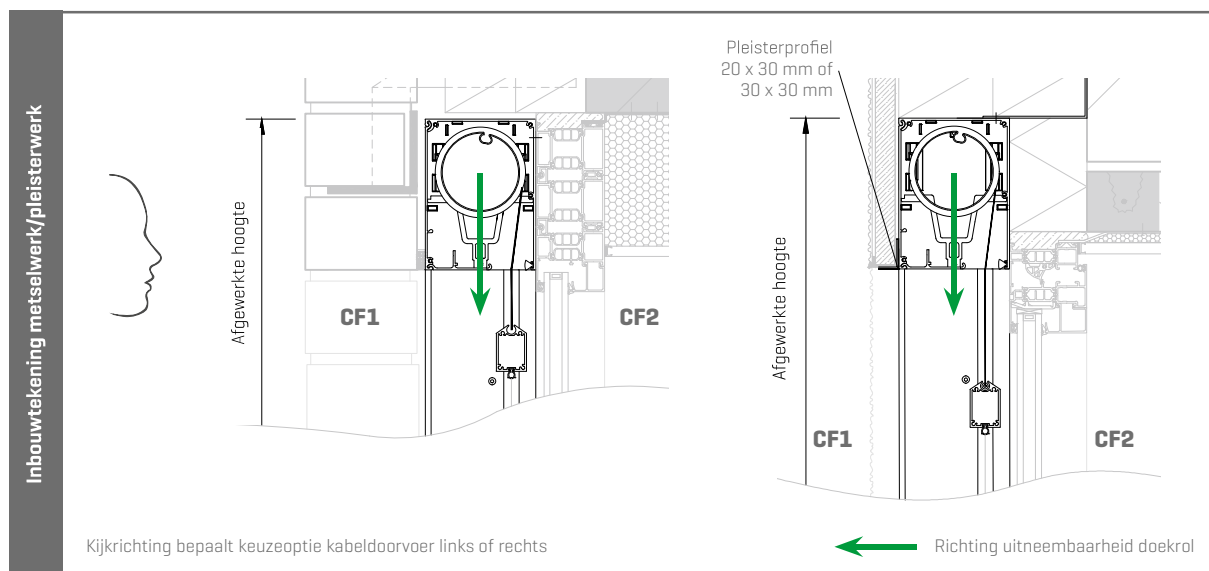


Opgelet:

- Bij de keuze van de smalle zijgeleider G moet de klant zelf iets demonteerbaar voorzien onder de kast om de doekrol naar onderuit te kunnen demonteren. [H = min. 680 mm]

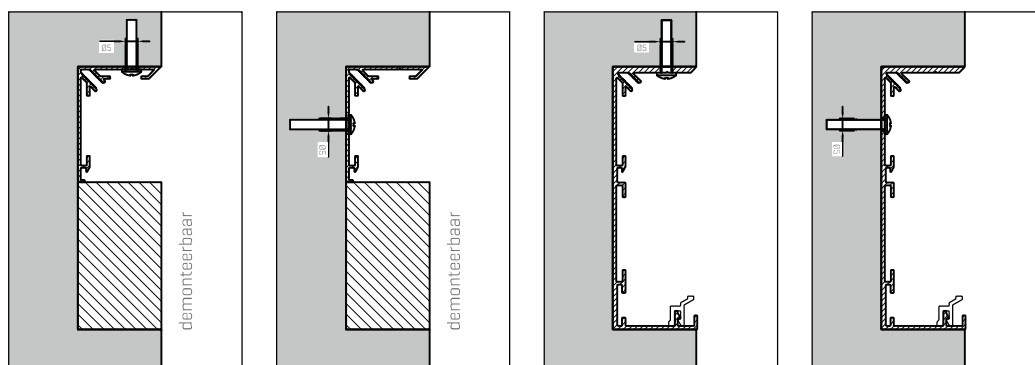

TECHNISCHE TEKENINGEN

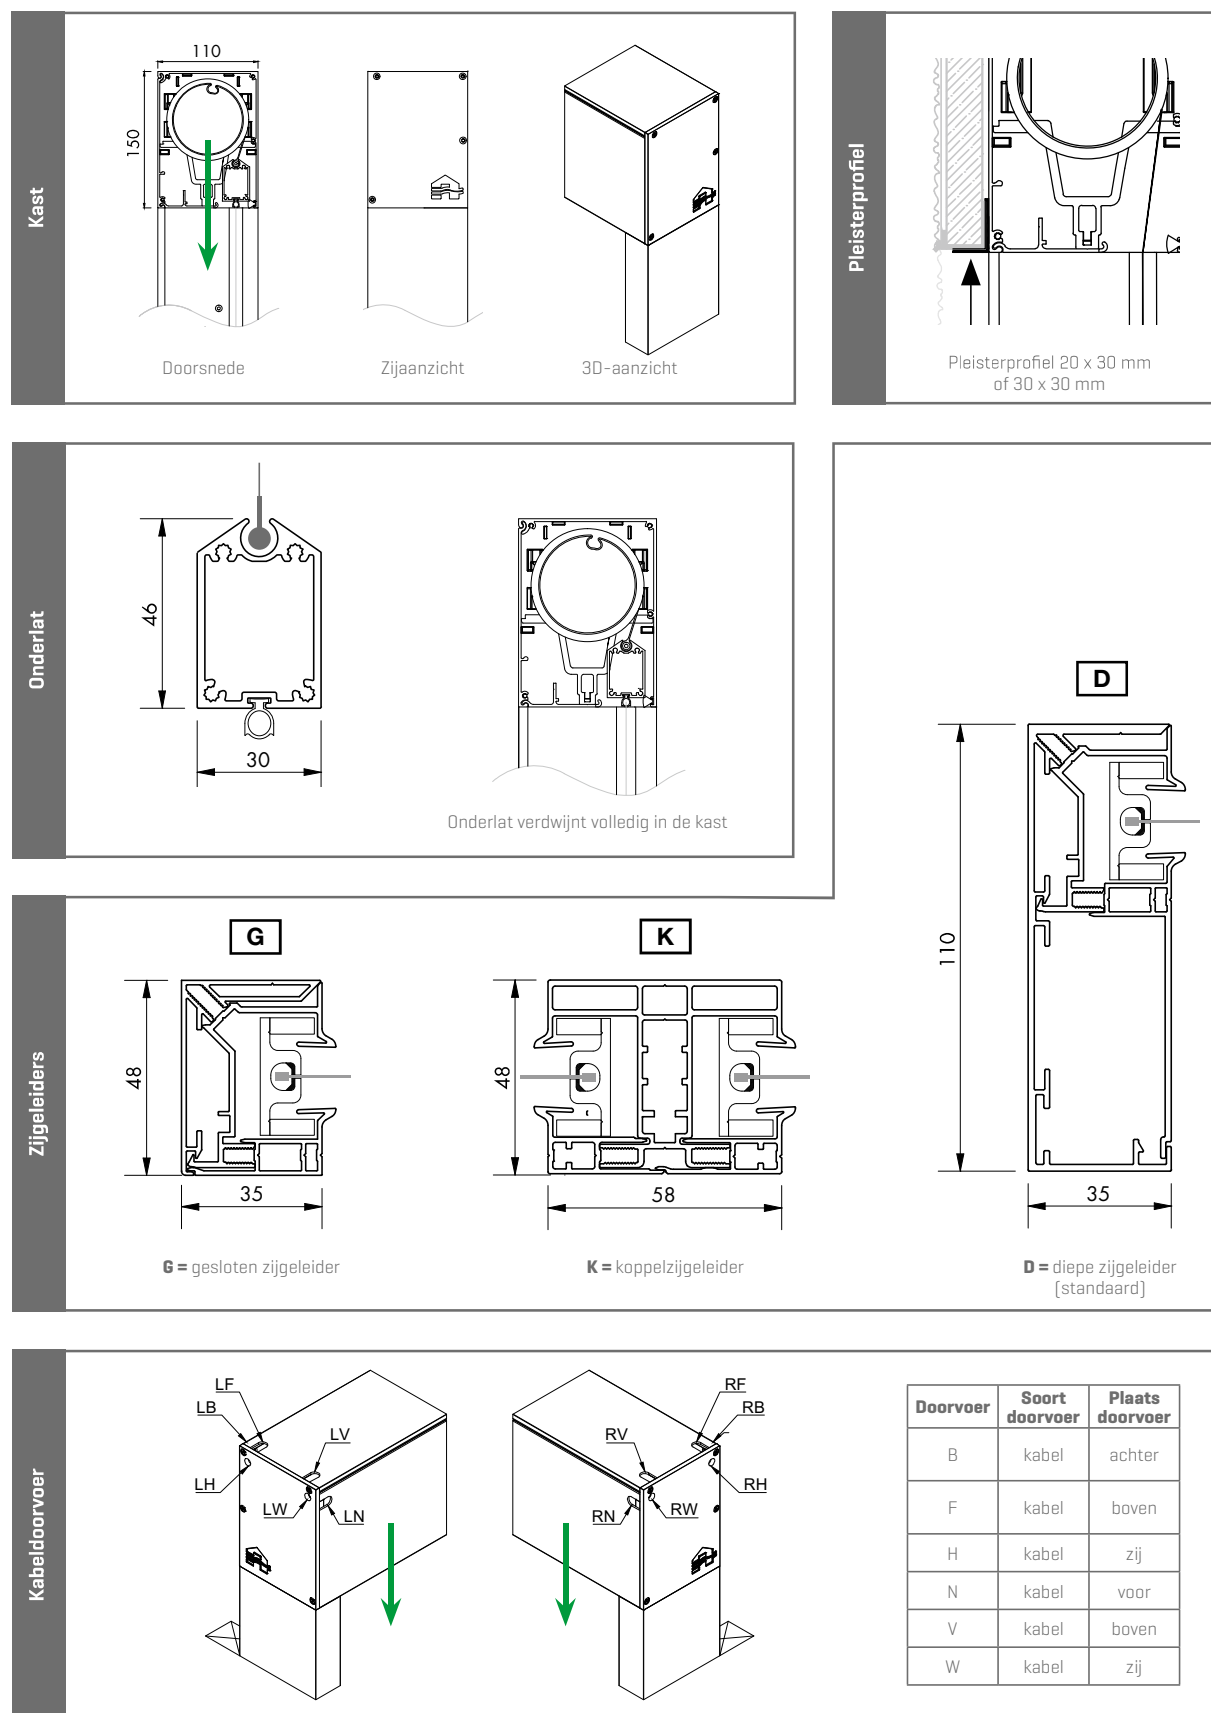

FIXSCREEN® 100^{EVO} SLIM

Montagesituatie 7B (MS7B): voorbouw of inbouw, voor het raam, met volledig afgewerkte kast

VERTICAAL

WINDVAST

STANDAARD
(SCHUIF)RAAM

VOORBOUW/
INBOUW



- Doek weg van het raam, perfect te combineren met muggengaas, deurklink, ...
- Geschikt voor renovatie
- Onzichtbare integratie
- Doekrol aan onderzijde uitneembaar



12,6 m²



130 km/h

Enkel

TECHNISCHE GEGEVENS


Design		
Kastgrootte [HxD]		150 x 110 mm
Kastverlenging (Breedte links en/of rechts)		500 mm
Square		✓
Softline		–
Onderlat intrekbaar		✓
Vertrapte verzonken doekbuis		✓
Windvastheid		
Windklasse EN13561:2004		3
Gegarandeerde windweerstand		Tot 130 km/h in gesloten toestand
Toepassing		
Nieuwbouw		✓
Renovatie		✓
Residentieel		✓
Utiliteit		✓
Bediening		
Gemotoriseerd	Detecto Rensonmotor Safety First	✓
	Somfy mechanische motor	✓
	Somfy WT-elektronische motor	✓
	Somfy, RTS radiogestuurde motor	✓
	Somfy, IO radiogestuurde motor	✓

Opgelet:

- Let op dat het raam, in geval van een mechanische motor, in de volledige breedte open moet kunnen voor het afregelen van de eindpunten
- Kastverlenging niet mogelijk bij zijgeleider D
- Pleisterprofiel is optioneel

AFMETINGEN

Gemotoriseerde bediening	Toepasbare doeken	Afmetingen	
Enkel screen	Glasvezeldoek Polyesterdoek Soltis Horizon 86 / Soltis Perform 92 Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	800 mm
		Max. breedte	4500 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
			2800 mm bij WT motor
		Max. oppervlakte	12,6 m²
	Verduisterend glasvezeldoek Satiné 21154 Verduisterend polyesterdoek Soltis Opaque B92	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	2000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	2800 mm
		Max. oppervlakte	5,6 m²
	Acrylboek Elements	Min. breedte	1000 mm
		Max. breedte	4500 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. hoogte	3500 mm
			2800 mm bij WT motor
		Max. oppervlakte	12,6 m²
	PVC vrij polyesterdoek Vuscreen Bergamo	Min. breedte	1000 mm
		Min. hoogte	300 mm
		Max. breedte	2250 mm 4500 mm
		Max. hoogte	3500 mm 2250 mm
		Max. oppervlakte	7,8 m² 10,1 m²



Opgelet:

- Koppelen is niet mogelijk



DUURZAAMHEID

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP verklaring	DOP-2015SC00002
Windtunneltestverslag	N°113-25809
Duurzaamheidtestverslag	WTCB N°651 XE823 CAR4139
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing (motor & automatisatie)	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

FIXSCREEN® 100^{EVO} SLIM


Montagesituatie 7B (MS7B): voorbouw of inbouw, voor het raam, met volledig afgewerkte kast

TECHNISCHE TEKENINGEN

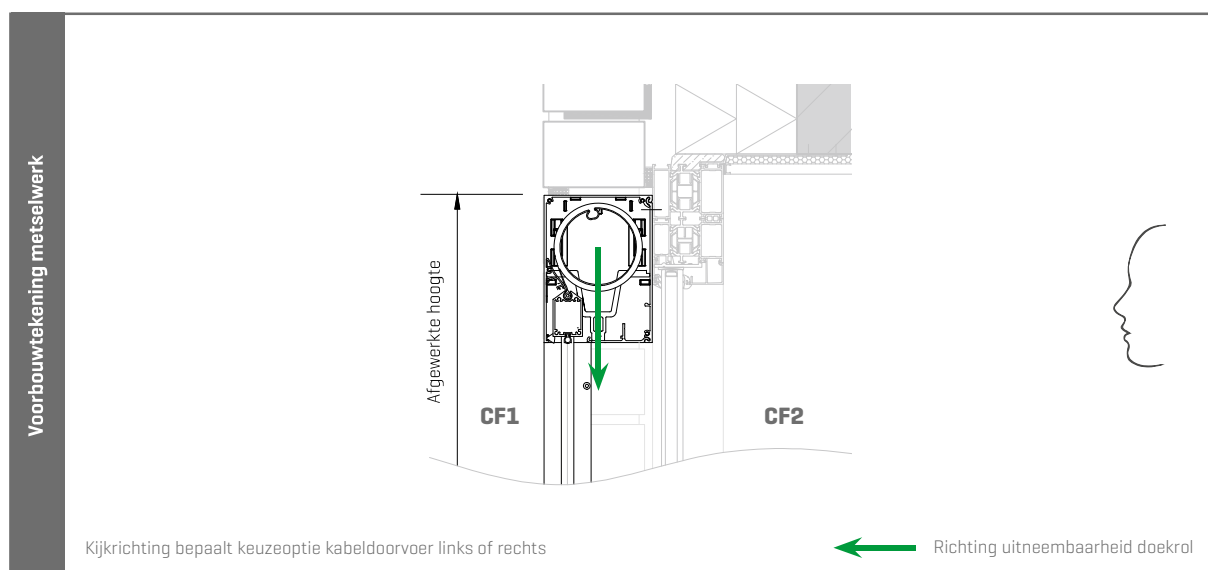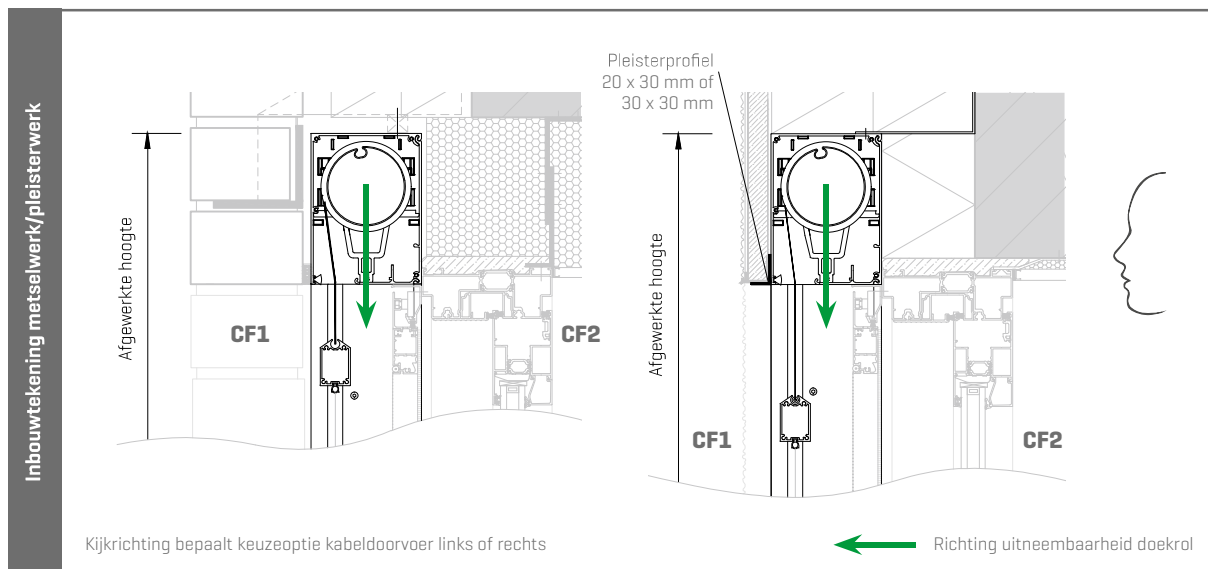


Opgelet:

- Bij de keuze van de smalle zijgeleider G moet de klant zelf iets demonteerbaar voorzien onder de kast om de doekrol naar onderuit te kunnen demonteren. [H = min. 680 mm]

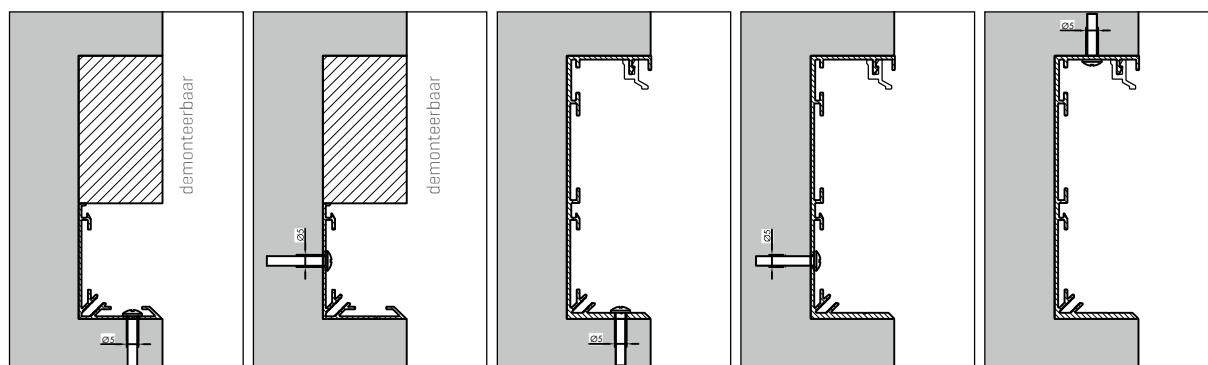

TECHNISCHE TEKENINGEN

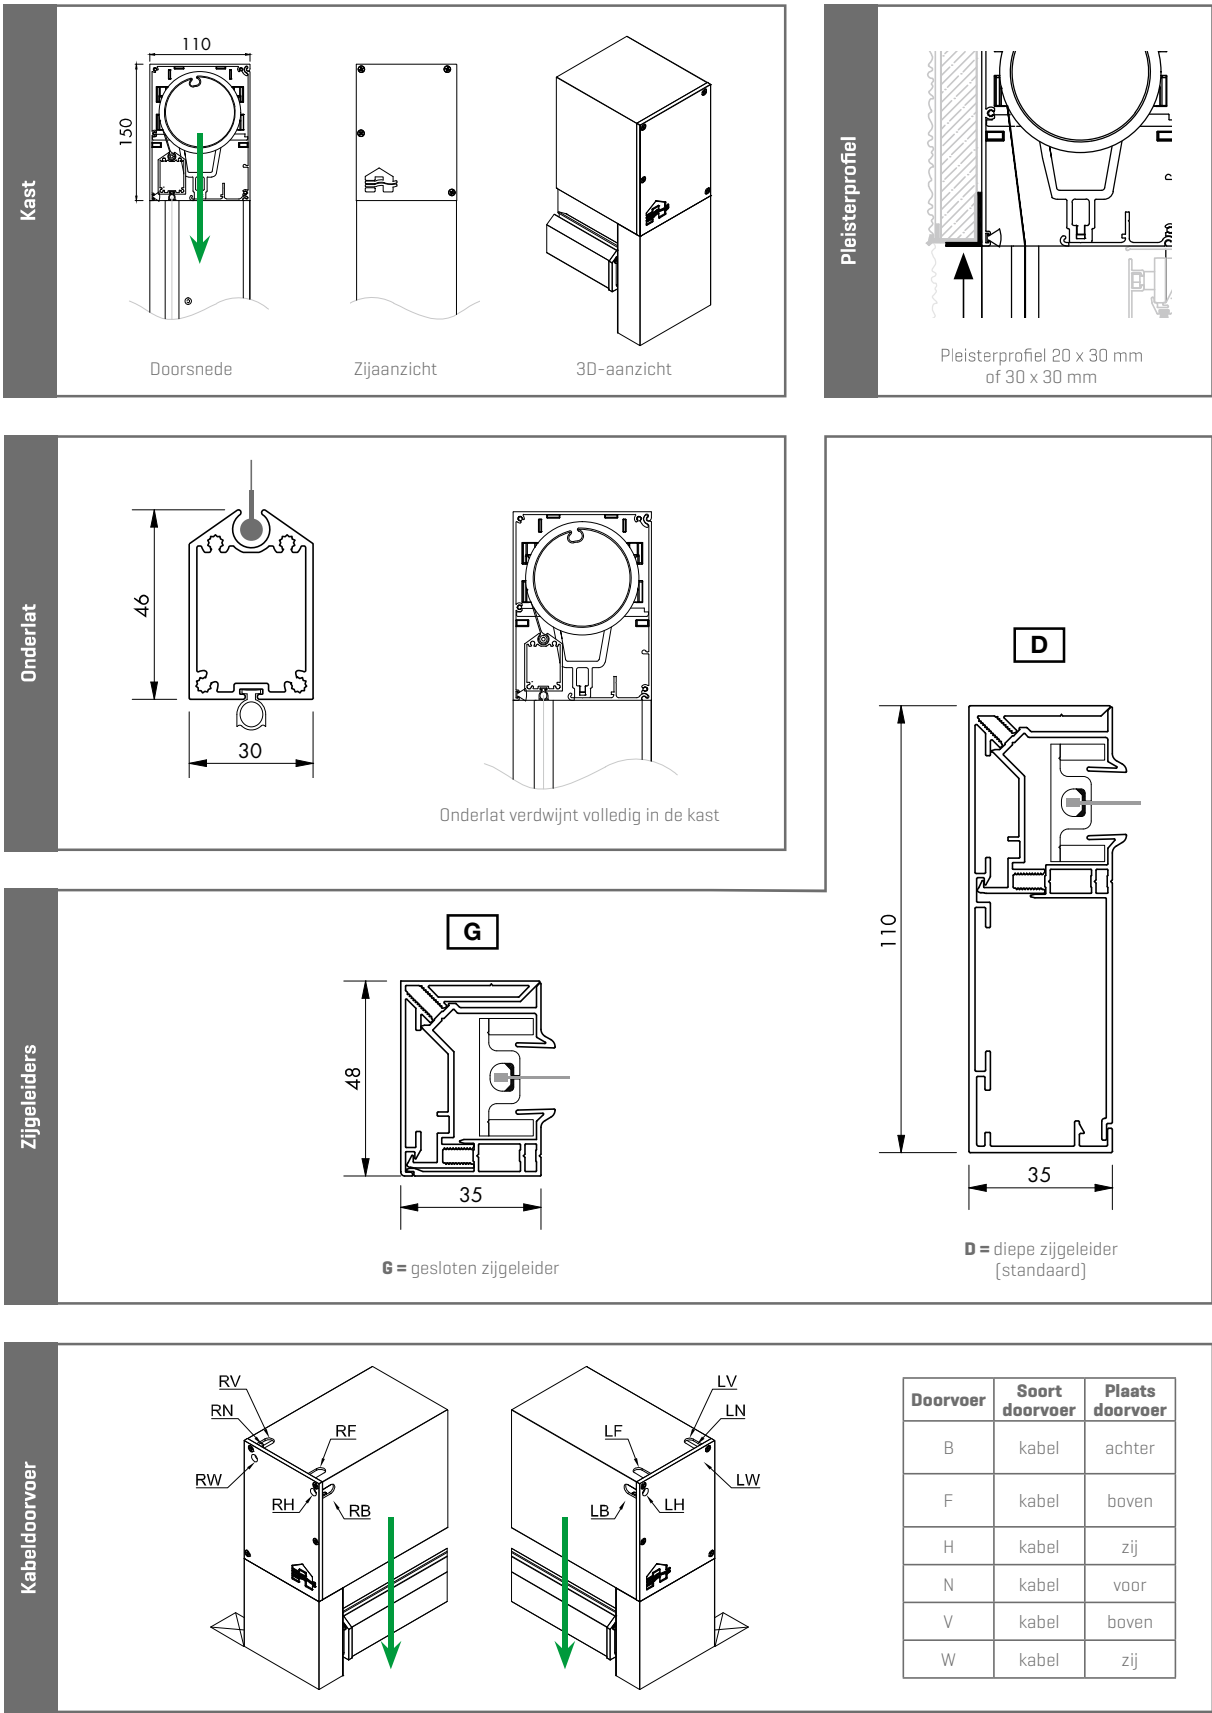

Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

☒ Positie raam

Richting uitneembaarheid doekrol