


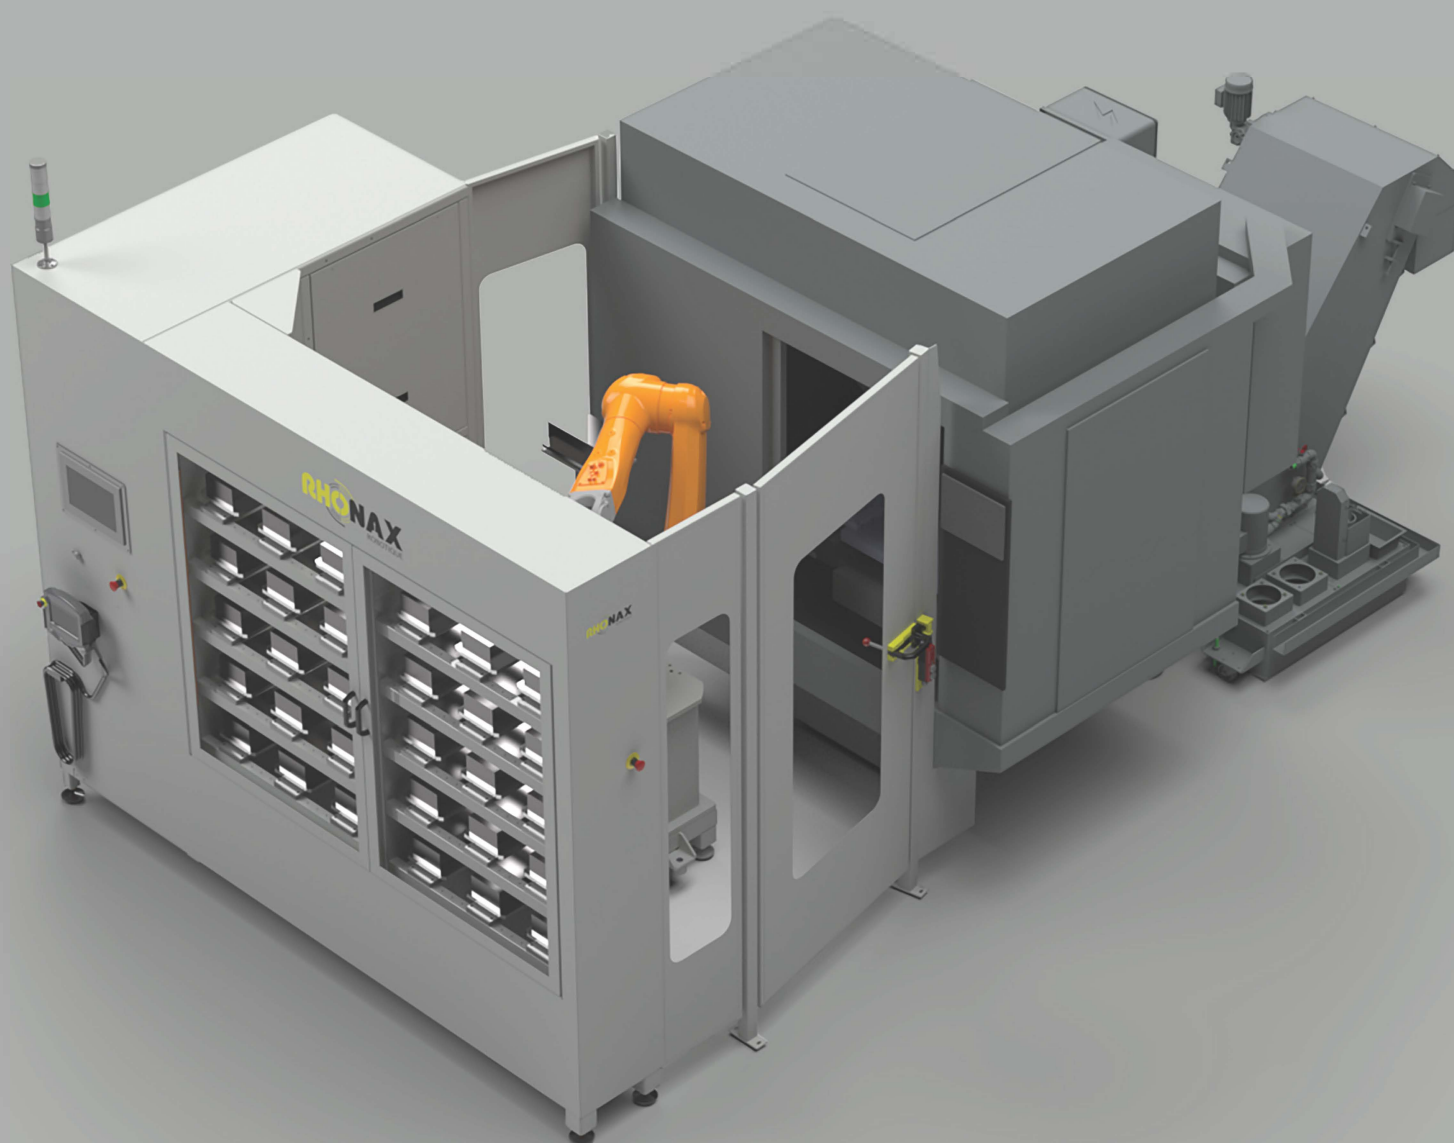

T2  Longueur : 2808 mm Largeur : 1869 mm Hauteur : 2315 mm

RHO-MILL T2: chargeur à palettes

FR - Notre gamme standard rend la robotique accessible aux entreprises en quête d'une solution clé en main, rapidement amortie, qui augmente leur compétitivité.

Nos magasins robotisés pour chargement de machines-outils, sont une solution flexible pour le marché de la petite et moyenne série, préprogrammés et faciles à prendre en mains.

EN - Our standard range makes robotics accessible to companies looking for a turnkey solution with fast ROI, that will increase their competitiveness.

Our robotic stocker for machine tool loading, are a flexible solution for the small and medium series market, pre-programmed and easy to handle.

RHO-T2

Chargeur à palettes

Caractéristiques techniques de base - Base technical specs

RHO-MILL T2

	Marque Robot - Robot brand	STÄUBLI
	Dimension maxi des pièces (L x l x H) - Maximum dimension of the parts (L x W x H)	280 x 140 x 80 mm
	Nombre de palettes de dimensions 280 x 140 x 80 - Number of pallets of dimensions 280 x 140 x 80	24
	Poids total embarqué (pièces + préhenseur) - Total weight (parts + gripper)	35 kg
	Temps de changement de série - Time to change series	< 10 minutes
	Scrutateur laser pour sécurité opérateur - Laser scanner for operator safety	0
	Changeur manuel d'outil robot - Manual robot tool changer	0
	Préhenseur robot de type fourche - Fork-type robot gripper	0
	Convoyeur évacuation pièces finies - Finished parts evacuation conveyor	0
	Automate et IHM SIEMENS - SIEMENS PLC and HMI	0
	Gestion OF par recette - OF management by recipe	0
	Matériel télémaintenance - Remote maintenance equipment	0
	Transport - Transport	0
	Installation et mise en service - Installation and commissioning	0
	Formation - Training	0

Options possibles - Possible options

RHO-MILL T2

	Marque Robot - Brand Robot	FANUC
	Changeur automatique d'outil robot - Automatic robot tool changer	0
	Magasin préhenseur - Gripper magazine	0
	Préhenseur robot étau, point zéro ... - Robotic gripper Clamps, zero point ...	0
	Protection grillagée - Mesh protection	0
	Gestion multi OF - Multi OF management	0
	Liaison machine - Machine linkage	0
	Cellule mobile - Mobile cell	0
	Poste supplémentaire (retourneur, brossage) - Additional station (turner, brushing)	0

