




T4

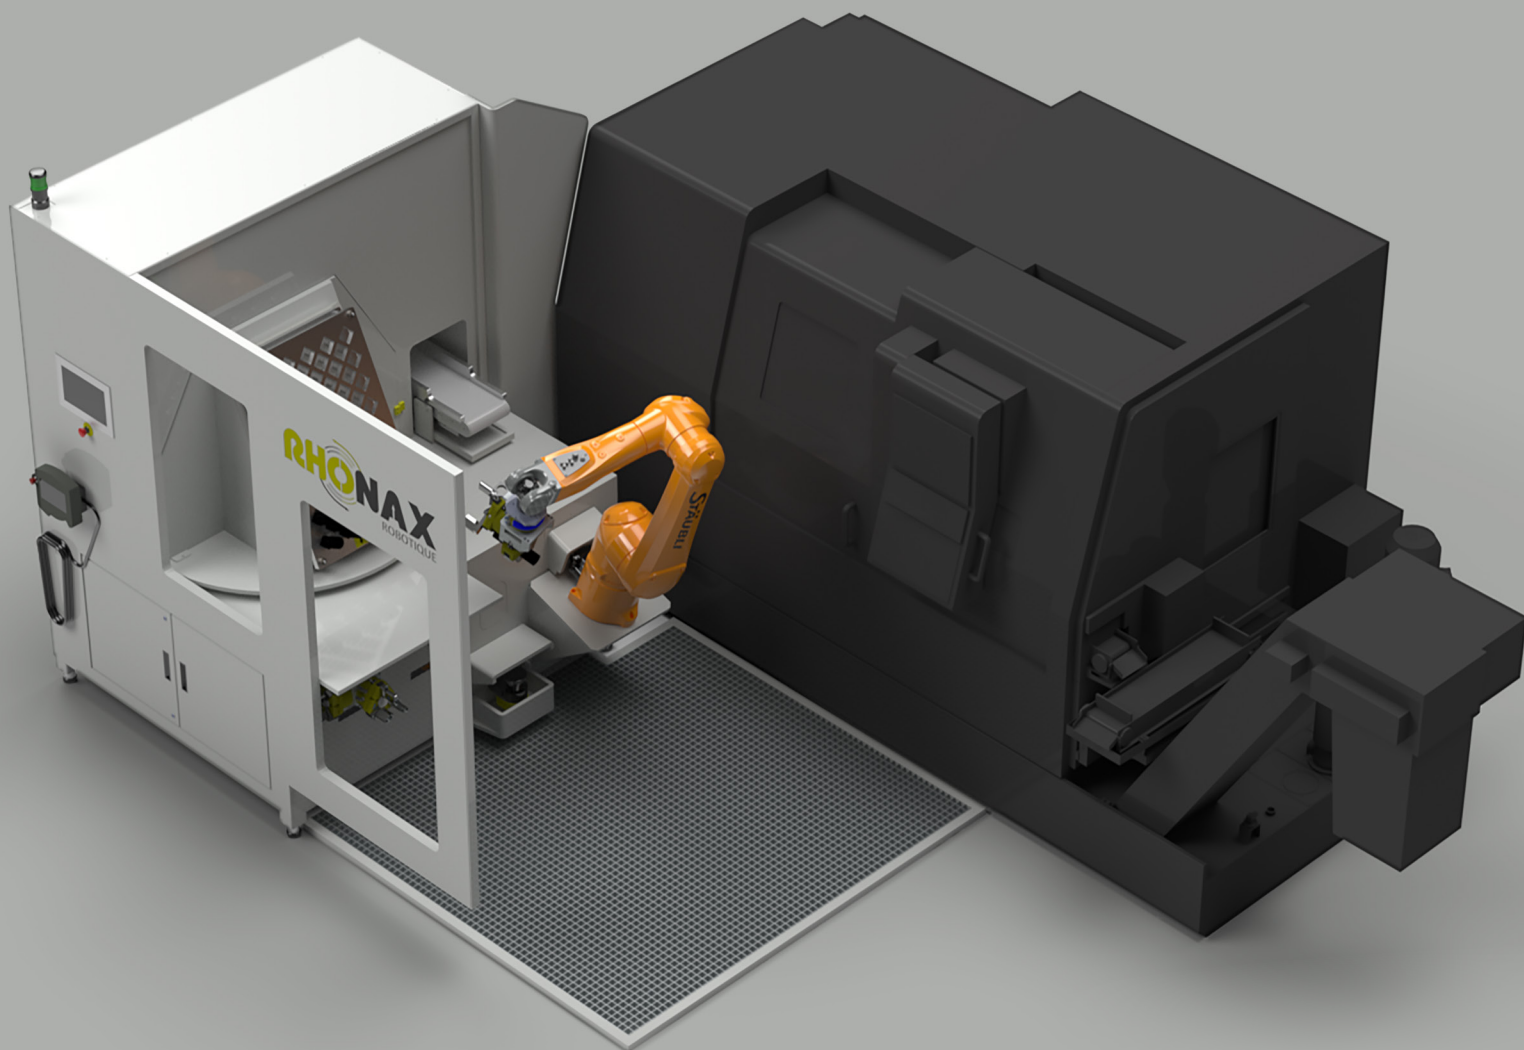

Longueur : 2540 mm

Largeur : 1784 mm

Hauteur : 2315 mm

RHO-TURN T4 **RHO-MILL T4:** chargeur pyramide

FR - Notre gamme standard rend la robotique accessible aux entreprises en quête d'une solution clé en main, rapidement amortie, qui augmente leur compétitivité.

Nos magasins robotisés pour chargement de machines-outils, sont une solution flexible pour le marché de la petite et moyenne série, préprogrammés et faciles à prendre en mains.

EN - Our standard range makes robotics accessible to companies looking for a turnkey solution with fast ROI, that will increase their competitiveness.

Our robotic stocker for machine tool loading, are a flexible solution for the small and medium series market, pre-programmed and easy to handle.

RHO-T4

Chargeur pyramide

Caractéristiques techniques de base - Base technical specs		RHO-TURN T4	RHO-MILL T4
	Marque Robot - Robot brand	STÄUBLI	STÄUBLI
	Dimension des pièces maxi en ø - Maximum part size in ø	150 mm	150 mm
	Dimension des pièces maxi en L - Max. part size in L	200 mm	200 mm
	Dimension barres maxi en ø - Max. bar size in ø	50 mm	N / A
	Dimension barres maxi en L - Max. bar size in L	500 mm	N / A
	Poids total embarqué (pièces + préhenseur) - Total weight (parts + gripper)	35 kg	35 kg
	Temps de changement de série - Time to change series	< 10 minutes	< 10 minutes
	Scrutateur laser pour sécurité opérateur - Laser scanner for operator safety	0	0
	Changeur manuel d'outil robot - Manual robot tool changer	0	0
	Préhenseur robot : 1 pince 3 mors + 1 pince 2 mors - Gripper : 1 clamp 3 jaws + 1 clamp 2 jaws	0	0
	Convoyeur évacuation pièces finies - Finished parts evacuation conveyor	0	0
	Gestion OF par recette - OF management by recipe	0	0
	Matériel télémaintenance - Remote maintenance equipment	0	0
	Transport - Transport	0	0
	Installation et mise en service - Installation and commissioning	0	0
	Formation - Training	0	0

Options possibles - Possible options		RHO-TURN T4	RHO-MILL T4
	Marque Robot - Brand Robot	FANUC	FANUC
	Barres longues jusqu'à 800 mm - Long bars up to 800 mm	0	N / A
	Changeur automatique d'outil robot- Automatic robot tool changer	0	0
	Magasin préhenseur - Gripper magazine	0	0
	Préhenseur robot : 2 pinces 3 mors (échange machine) - Gripper: 2 grippers 3 jaws (exchange)	0	0
	Chargement broche de reprise - Loading of the second spindle	0	0
	Liaison machine - Machine linkage	0	0
	Protection grillagée - Mesh protection	0	0
	Gestion de 2 OF - Management of 2 OF	0	0
	Poste supplémentaire (retourneur, brossage) - Additional station (turner, brushing)	0	0

