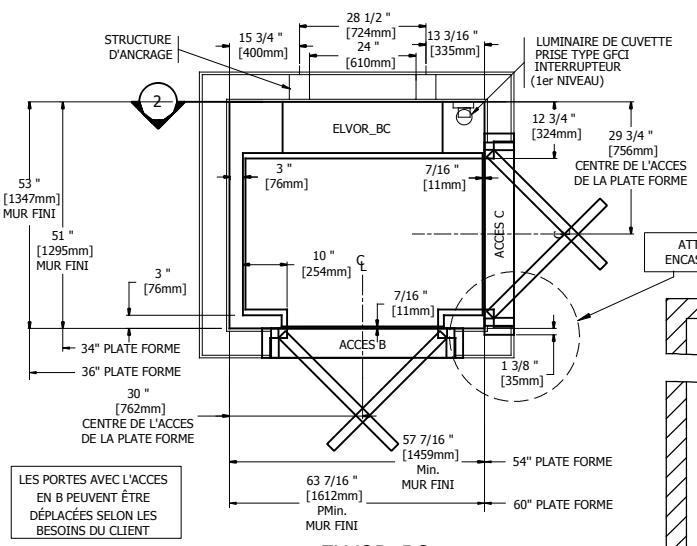

LES PORTES AVEC L'ACCES EN B PEUVENT ÊTRE DÉPLACÉES SELON LES BESOINS DU CLIENT

NOTE
LE SENS DES OUVERTURES DE PORTE PEUT ÊTRE INTERCHANGEABLE.

1 ELVOR_BC

INSTALLATION DES PORTES:

1) LA CONSTRUCTION DES MURS DU CÔTÉ DES PORTES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉ APRÈS L'INSTALLATION DES PORTES
2) LAISSER UN JEU DE 3/4" MIN DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PORTE AFIN DE PERMETTRE UN AJUSTEMENT EN PLACE

NOTE
- CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS N'EST PAS SIGNÉ NI SCELLÉAU SENS DE LA LOI SUR LES INGÉNIEURS ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR DES FINS DE TRAVAUX VISÉS À L'ARTICLE 2 DE LA LOI SUR LES INGÉNIEURS.
- CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS EST STRICTEMENT POUR DES FINS D'INFORMATION OU DE COORDINATION SELON LE CAS.
- AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE SUR L'INTÉGRITÉ DES INFORMATIONS TRANSMISES.
- AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE SUR LES MODIFICATIONS À CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE QUI AURAIENT PU ÊTRE FAITES OU À VENIR.

NOTE

1. PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ELVOR
2. INSTALLER 1 LUMINAIRE AVEC AU MOINS 2 LUMIÈRES AU PLAFOND DU PUITS POUR PRODUIRE 100 LUX D'ÉCLAIRAGE EN PERMANENCE. SI UNE DES LUMIÈRES EST BRULÉE LE LUMINAIRE DOIT CONTINUER D'ÉCLAIRER.
3. INSTALLER 1 LUMINAIRE À CHAQUE PALIER À L'EXTÉRIEUR DU PUITS AVEC INTERRUPTEUR LE PLUS PROCHE POSSIBLE DE LA PORTE PALIÈRE (À L'EXTÉRIEUR DU PUITS).
4. EMMENER AU MUR DE SOUTIEN 1 FIL 120VAC 20A EN PROVENANCE DU SECTIONNEUR DU MOTEUR À 24" DU PLANCHER DE LA CUVETTE.
5. EMMENER 1 AUTRE FIL 120VAC, 15A EN PROVENANCE DU PANNEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL POUR UNE AMPOULE DE 100W ET UNE PRISE GFI. L'AMPOULE PRÉCÈDE LA PRISE DANS LE CIRCUIT.
6. PRÉPARER UNE CUVETTE DE 4" DE PROFONDEUR SUR TOUTE LA SURFACE INTÉRIEURE DU PUITS. LA CUVETTE, MINIMALEMENT, EST FAITE DE 6" DE BÉTON 25MPa (ARMATURE #9 EN TREILLIS 6x6) AVEC 5 À 8% D'AIR OCCLUS. LE MUR DE SOUTIEN DOIT ÊTRE LISSE (SANS SAILLIES NI NICHES).
7. TOUS LES TRAVAUX ET MATÉRIAUX DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA LOCALITÉ.
8. LA HAUTEUR DES COLOMBAGES EN TRIPLE MADRIERS DU MUR DE SOUTIEN NE DOIT PAS DÉPASSER 12', À MOINS QU'ILS NE SOIENT SOLIDEMENT FIXÉS À CHAQUE 12'. ILS PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES DOUBLES MADRIERS 2x6 OU PAR DES TUBULAIRES, SOUS L'APPROBATION DE L'INGÉNIEUR EN STRUCTURE DU BÂTIMENT.
9. SI LE BATIMENT EST ASSUJETTI AUX NORMES DE CONCEPTION SANS OBSTACLES, CHAQUE PORTE PALIÈRE DOIT ÊTRE ÉQUIPÉE D'OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE.

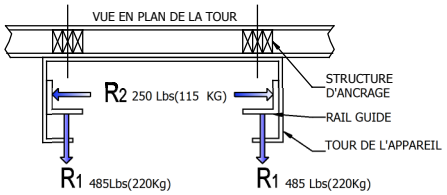

2 RÉACTIONS SUR RAIL

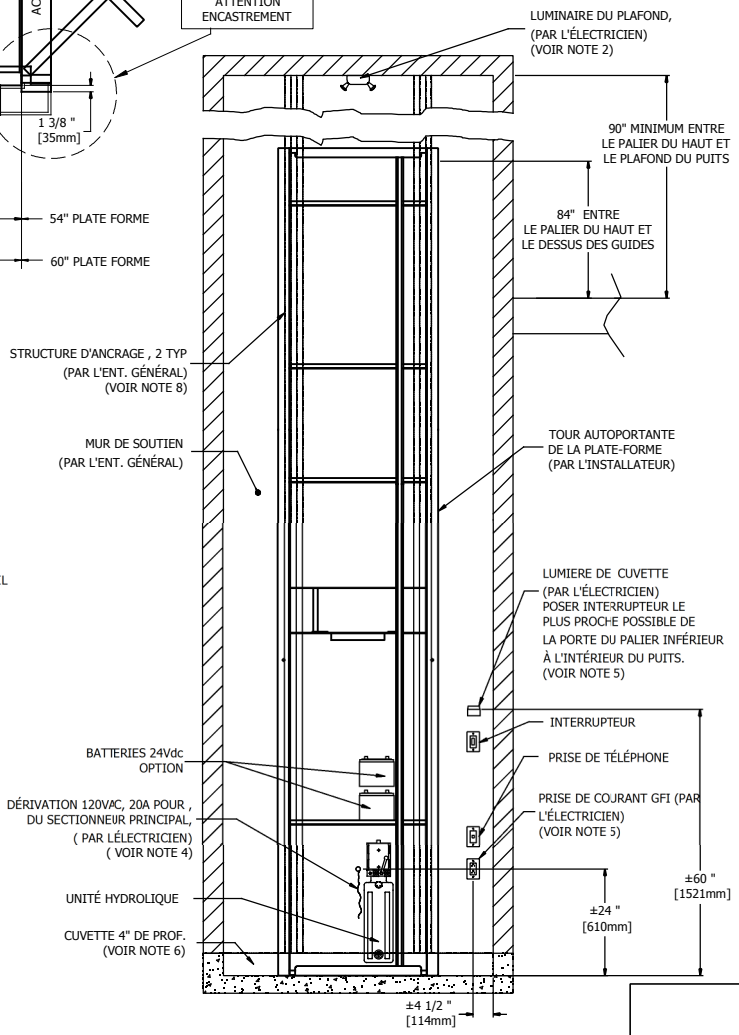

4 ÉLÉV. DU MUR DE SOUTIENT

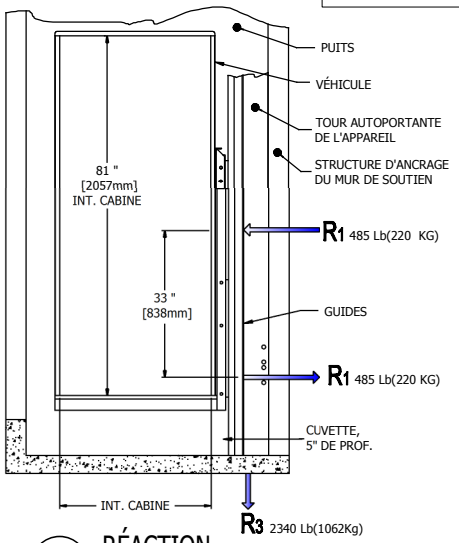

3 RÉACTION

ELVOR FICHE TECHNIQUE	
CATÉGORIE	PLATE-FORME INTÉRIEUR, VERTICAL À GAINE FERMÉ
MASSE LINÉAIRE	POIDS DE LA RAIL 5Lbs/ft
NORMES APPLICABLE	B355
CAPACITÉ MAX.	UNE PERSONNE EN FAUTEUIL ROULANT AVEC UN AIDE
CHARGE MAX.	750Lb (340Kg)
MACHINE D'ENTRAINEMENT	HYDRAULIQUE À CÂBLES
VITESSE NOMINALE	0.12m/s 24pi/min
COURSE MAXIMALE	7000mm (276po)
FREIN D'URGENCE	TYPE PARACHUTE DÉCLANCHÉ PAR LA RUPTURE DES CABLES DE SUSPENTION
CABINE/PLANCHER	34x54po(860x1370mm), 34x60po(860x1524mm) 36x54po(915x1370mm), 36x60po(915x1524mm)
FINI DE LA CABINE	RÉRÉRENCE DOCUMENT C-02
PORTES	HOMOLOGUÉE EN ACIER COUPE FEU RÉFÉRENCE DOCUMENT P-01
SERRURE POSITIVE	HONEYWELL(CDI) OU GAL(TYPE N)
ALIMENTATION	24V CC, 120V AC

OUVERTURE DE PORTE À GAUCHE

OUVERTURE DE PORTE À DROITE

NOTE: SEULEMENT À TITRE INFORMATIF, SE RÉFÉRER AU DOCUMENT DES PORTES P—01

Les Escalateurs Atlas Inc.
8255 Boul. Laframboise
St-Hyacinthe (Québec)
J2R 1E8, Canada
Tél: (450) 796-5708
Fax: (450) 796-5110

TITRE: INFORMATIONS GÉNÉRALS

No. DE PLAN	DATE:	REVISION
ELVOR	10/02/2016	
DESSINATEUR: M.DEBUSSCHÈRE	No FEUILLE: 1 / 1	