


## Steckermodul DIN-Version

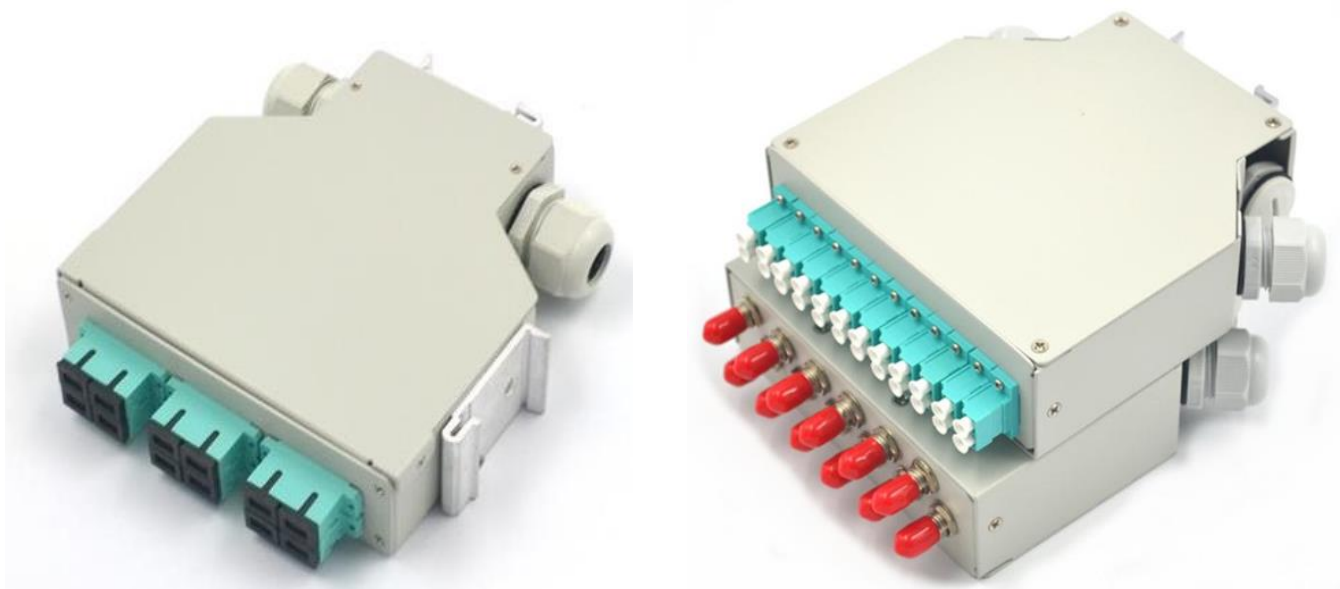

### **Beschreibung:**

Das Steckermodul eignet sich für den Einbau in Gehäuse und Schränke der verschiedensten Bauart, da es sich direkt auf eine Hutschiene aufsnappen lässt. Erweiterungen sind somit jederzeit möglich. Beim Steckermodul ist die Pigtailreserve so geschützt und abgelegt, dass beim Arbeiten keine Berührung und Bewegung der Pigtails entsteht. Das Modul besteht aus einem Grundgehäuse für die Aufnahme der Mittelstücke und Pigtails sowie Spleisskassetten.

### **Eigenschaften:**

Gehäuse: Stahlblech, Farbe: Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Beschriftung: Muss mit einem P-Touch beschriftet werden

Abmessung Gehäuse: 130x37x141mm (HxBxT)

Aufnahme: bis zu 12 Mittelstücke / bis zu 24 Fasern

Kabeleinführung: Mit Kabelverschraubungen M20 (von oben/unten oder seitlich oben/unten)

### **Lieferumfang:**

Gehäuse mit Deckel, Mittelstücke eingebaut

Pigtails spleissbereit eingelegt

Spleisskassette und Spleisskamm, Spleisschütze

Schnappvorrichtung für DIN-Schiene

### **Spleissversionen:**

bis zu 12 Mittelstücke E2000/LCD/SC/ST/FC

bis zu 12/24 Pigtails E2000/LCD/SC/ST/FC

bis zu 1 Spleisskassette