

AMiNA

CHARGING



Hvorfor velge Amina?

Perfekt tilpasset hverdagen

Denne 1-fase-laderen er designet for folk flest og sikrer at bilen din er ferdig oppladet og klar for en ny dag – hver dag. Du har nok å tenke på i en hektisk hverdag, så la oss ta oss av rekkeviddeangsten. Med en god natts lading, er slike bekymringer en fjern drøm.

Strømbesparende

Amina legger til rette for trygg og rimelig lading som holder strømrégningen nede. Ved å lade jevnt og trutt på lav hastighet, unngår du høye strømtopper og overbelastning på strømmettet. Koble til bilen og lad med en gang, så er den klar neste gang du skal ut – eller styr ladefart og tidspunkt for lading via bilen din for å redusere kostnaden enda mer.

Sammen er vi smarte

En elbillader er et verktøy som jobber i kulissene for å få hovedproduktet – bilen din – til å skinne. Bilen din er allerede utstyrt med smarte ladeløsninger som lar deg tilpasse når du skal lade. Du trenger dem ikke i laderen i tillegg. Amina kommuniserer helt fint med appene fra bilprodusenten og strømleverandøren din. Hvorfor skal du da laste ned enda en app?

Optimalisert produksjon

Ved å strippe laderen for funksjoner som allerede finnes i bilen, har vi også fjernet flere unødvendige komponenter. Dette sparer miljøet for unødig plast og oss for ekstra kostnader – som betyr lavere pris for sluttkunden. I tillegg kutter vi klimautslipp ved å produsere lokalt.

Enkel installasjon

Da vi designet Amina, ønsket vi at den skulle være enkel for deg å bruke og enkel for elektrikeren å installere. Derfor fjernet vi alle unødvendige og komplekse komponenter som ofte finnes i «smarte» elbilladere. Med tre deler, ni skruer og én tetningsplugg, tar det kortere tid for en elektriker å installere Amina enn en stikkontakt.


Minimalistisk på alt annet enn kvalitet

Elbilladere blir bare mindre og mindre, og Amina er intet unntak. I dagens marked er den blant de aller minste. Med et stilrent og brukervennlig design, er den minimalistisk i både utseende, installasjon og bruk.

5 års garanti

Når vi sier at Amina skal være én mindre ting for deg å tenke på, mener vi det. Derfor har vi gjort vårt ytterste for å sikre at dette er et produkt som varer og fungerer som det skal. Laderen er designet og utviklet for å tåle nordiske værforhold.



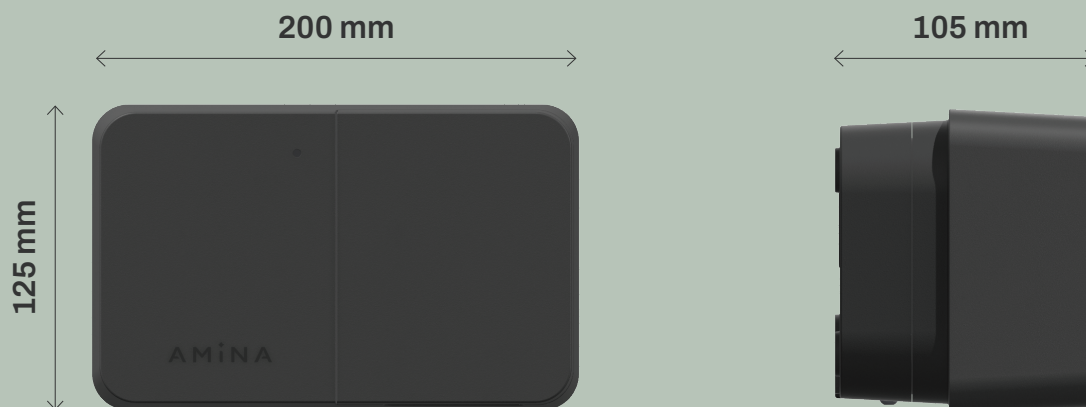

Teknisk informasjon

Amina er en veggmontert ladestasjon som går på vekselstrøm i samsvar med IEC 61851-1, EVSE Modus 3.

Elnummer

6602045

Generelt

Dimensjoner (mm): 125 x 200 x 105 (H x B x D)

Veggmontering (mm): c/c 110 x 185 (H x B)

Vekt: 1,15 kg

Lading

Ladestrøm: 6-32 A 1-fase

Ladeeffekt: 7,4 kW

Antall faser: 1

Ladekontakt

Type 2-kontakt (IEC 62196-2)

Strømnett og spenning

TN, IT eller TT

230 V AC ($\pm 20\%$)

Installasjon

Sikringsstørrelse: maks 32 A

Kabeldiameter: 4-16,1 mm

Ledningstverrsnitt: 1,5-6 mm²

Lengde på kabelstrimmel: 138 mm

Lengde på trådstrimmel: 16 mm

Jordfeilvern

RDC-DD 6 mA DC i henhold til IEC 62955.

Lysindikator

LED-lys som viser laderens status

Driftstemperatur

-35 °C til +50 °C

Beskyttelse

Tåler støt, støv, vann og vær

Beskyttelsesgrad: IP54

Slagmotstand: IK08

Brannklasse: UL94

UV-bestandig

Elektrisk beskyttelse

Beskyttelsesklasse II (4 kV AC og 6 kV impuls, isolasjon)


Overspenningskategori III (4 kV)

Standarder og godkjenninger

CE-samsvar i henhold til IEC 61851-1:2017, IEC 62955 og

ROHS-direktivet 2011/65/EU



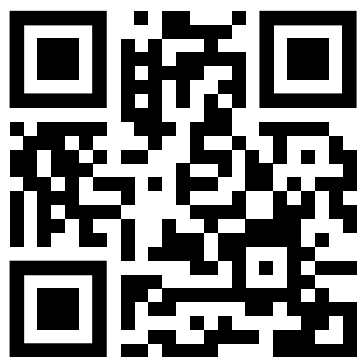

aminacharging.com

