



Corant GmbH
Technologie-Campus 1
09126 Chemnitz
+49(0)371/33716525
air-Q.com
info@air-q.com

TECHNISCHE DETAILS UND SPEZIFIKATIONEN

MAßE 135 × 49 × 118 mm

**EINSATZ-
BEDINGUNGEN** -20 – 50 °C
0 – 95 % Luftfeuchtigkeit

STROMVERSORGUNG 5 V Micro-USB und USB-C Steckernetzteil

LEISTUNGS-AUFNAHME 260 mA im Dauerbetrieb (ca. 12 h mit optionaler 3500 mAh Powerbank)
4 mA im Stromsparmodus (ca. 875 h mit optionaler 3500 mAh Powerbank)



MESSGRÖßEN

SAUERSTOFF O₂

Bereich: 0 – 25 %

Auflösung: 0,01 %

Genauigkeit: ± 0,1 %, ± 2 % des Messwertes

KOHLENSTOFFDIOXID CO₂

Bereich: 300 – 10000 ppm

Auflösung: 1 ppm

Genauigkeit: ± 50 ppm, ± 3 % des Messwertes

KOHLENSTOFFMONOXID CO

Bereich: 0 – 5700 mg/m³ (0 – 5000 ppm)

Auflösung: 0,05 mg/m³ (0 – 180 mg/m³), 1,6 mg/m³ (>180 mg/m³)

Genauigkeit: ± 8 % des Messwertes

STICKSTOFFDIOXID NO₂

Bereich: 0 – 52000 µg/m³ (0 – 20000 ppb)

Auflösung: 0,8 µg/m³ (0 – 2000 µg/m³), 110 µg/m³ (>2000 µg/m³)

Genauigkeit: ± 8 % des Messwertes

SCHWEFELDIOXID SO₂

Bereich: 0 – 36300 µg/m³ (0 – 20000 ppb)

Auflösung: 0,9 µg/m³ (0 – 2900 µg/m³), 130 µg/m³ (>2900 µg/m³)

Genauigkeit: ± 8 % des Messwertes

OZON O₃

Bereich: 0 – 10000 µg/m³ (0 – 5000 ppb)

Auflösung: 0,4 µg/m³ (0 – 1100 µg/m³), 75 µg/m³ (>1100 µg/m³)

Genauigkeit: ± 8 % des Messwertes

FLÜCHTIGE ORGANISCHE SUBSTANZEN VOC

Bereich: 0 – 1180 ppb

Auflösung: 1 ppb

Genauigkeit: $\pm 5\%$ des Messwertes

FEINSTAUB PM1, PM2.5, PM10

Bereich: 0 – 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Auflösung: 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Genauigkeit: $\pm 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$, $\pm 10\%$ des Messwertes

TEMPERATUR

Bereich: -40 – 125 °C

Auflösung: 0,1 °C

Genauigkeit: $\pm 0,1\ \text{°C}$

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

Bereich: 0 – 100 %

Auflösung: 0,1 %

Genauigkeit: $\pm 2\%$ des Messwertes

ABSOLUTE LUFTFEUCHTIGKEIT

Bereich: 0 – 200 g/m^3

Auflösung: 0,05 g/m^3

Genauigkeit: $\pm 2\%$ des Messwertes

LUFTDRUCK

Bereich: 500 – 1200 hPa

Auflösung: 1 hPa

Genauigkeit: $\pm 5\ \text{hPa}$

LÄRM

Bereich: 30 – 109 dB(A)

Auflösung: 1 dB

Genauigkeit: $\pm 2\ \text{dB}$

OPTIONAL INTERN

Alkohole, Ammoniak, Arsenwasserstoff, Blausäure, Brom, Bromwasserstoff, Butan, Chlor, Chlordioxid, Chlorwasserstoff, Diboran, Ethan, Ethylenoxid, Fluor, Fluorwasserstoff, Formaldehyd, Hydrazin, Isobutan, Lachgas, Methan, Methanthiol, Monophosphan, Phosgen, Propan, Propen, Schwefelwasserstoff, Selenwasserstoff, Silan, Stickstoffmonoxid, Tetrahydrothiophen, Wasserstoff

OPTIONAL EXTERN**RADON α -STRAHLUNG**

Bereich: 0 – 9400 Bq/m^3

Auflösung: 1 Bq/m^3

Genauigkeit: $\pm 10\%$ des Messwertes

Unter **OPTIONAL INTERN** aufgeführte Gase in beliebiger Anzahl

FEUERALARME


Mehrfachmelder: Rauch, Kohlenmonoxid und Temperatur

KOMMUNIKATION

- Interner WLAN-Hotspot, falls kein konfiguriertes WLAN in Reichweite ist
 - Einwahl in beliebiges WLAN (WPA2)
 - Interner Webserver stellt Messdaten im JSON-Format zur Verfügung (werden von der air-Q Handy-App visualisiert und können auch von Drittanbieter-Software oder Heimautomatisierung abgefragt werden)
-

- Optional: Übertragung der Daten in die Cloud, um auch außerhalb des lokalen WLANs Zugriff zu haben + Push Notifications aufs Handy

WEITERE EIGENSCHAFTEN

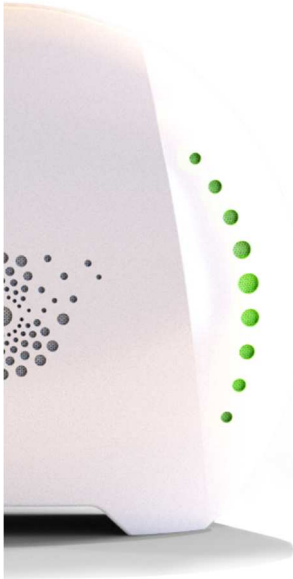

- Messintervall: 4 Sekunden im Dauerbetrieb, 10 min im Stromsparmomodus
- Bewertung und Zusammenfassung aller Gase zu einem Gesundheits- und einem Leistungsindex
- Optische und akustische Warnung für verschiedene definierte Bereiche von unkritisch bis Alarm
- Automatische Überwachung der Sensorfunktionalität
- Interner Datenspeicher: 16 GB (> 20 Jahre Messdaten)

HANDY APP

- Schneller Überblick über den Gesamtzustand von gesundheitlichen Auswirkungen der Atemluft und der Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Handlungsempfehlungen zur Luftverbesserung
- Detaillierte Bewertung der aktuellen Konzentration der einzelnen Gase anhand von Grenzwerten der WHO und des Bundesumweltamtes
- Tiefergehende Hintergrundinformationen zu den genauen Auswirkungen der Gase basierend auf Grundlage des aktuellen medizinischen Forschungsstandes sowie unmittelbar gemessene Daten im zeitlichen Verlauf
- Auswertung des aufgezeichneten zeitlichen Verlaufs aller Messdaten mit der Möglichkeit der Gegenüberstellung unterschiedlicher Messgrößen und CSV-Export für weitere Bearbeitung mit anderen Programmen
- Konfiguration des Messgerätes

