


CALCESTRUZZI ALLEGGERITI

POLICAL

Il POLICAL è un conglomerato cementizio composto da aggregato leggero e cemento. Questa miscela conferisce al massetto elevato potere isolante e notevole leggerezza infatti la massa volumetrica può variare tra i 400/1000 kg/mc e una resistenza alla compressione di 8,5 N/mm². La particolare miscela permette di essere pompato e messo in opera senza problemi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Medio isolante fonico
- Alto mantenimento nel tempo
- Isolante termico
- Leggerezza

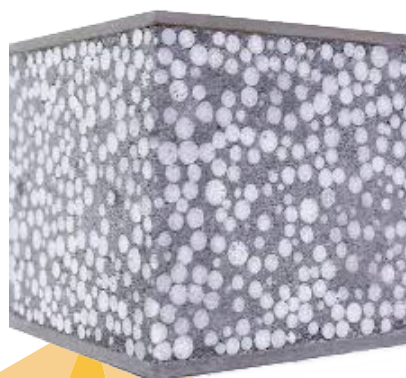

CAMPI DI IMPIEGO

- Magazzini, officine, laboratori
- Pendenze
- Piano zero
- Piazzali
- Riempimenti
- Riscaldamenti a pavimento
- Sottotetti non praticati



I dati, le informazioni ed i suggerimenti contenuti si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non costituiscono garanzia né responsabilità circa l'impiego e le applicazioni effettuate.

**Orobica Inerti srl; Via Capra 9, Osio Sopra 24040 (BG), P.IVA 01010710166,
Tel-Amm. 035 500554, Tel-Imp. 035 500237, info@orobicainerti.it, www.orobicainerti.it**