



- Vhodná do rozměrů: max. šířka 2400 mm, max. výška 2500 mm, max. plocha 5 m²
- Roletka je v provedení s krytem návinnu látky, bez krycích lišt
- Kryt návinnu (box) a závaží látky v barvě bílé
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na strop
- na zeď

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY OPUS DEN/NOC

LÁTKA: 100% polyester

VZOR LÁTKY: dle vzorníku

BOX: hliníkový profil

BARVA BOXU: bílá

HŘÍDEL: hliníkový profil, průměr 38 mm

DRŽÁKY A KRYTKY: kovové

BARVA DRŽÁKŮ: pozink

BARVA KRYTEK: bílá

ZÁVAŽÍ LÁTKY: hliníkové

BARVA ZÁVAŽÍ LÁTKY: bílá

OVLÁDÁNÍ: nekonečný řetízek se závažím (délky řetízků: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 cm)

BARVA NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU: bílá


BARVA ZÁVAŽÍ: bílá/transparentní

UCHYCENÍ: strop, zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKA: skupiny 2, 3, 4 a 5

BOX: doplnění boxu pruhem látky (nelze u látky Alyssia)

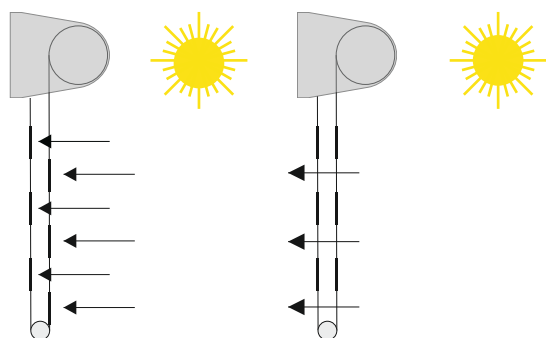


TECHNICKÉ INFORMACE

ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY


Šířku a výšku roletky udáváme včetně držáků.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

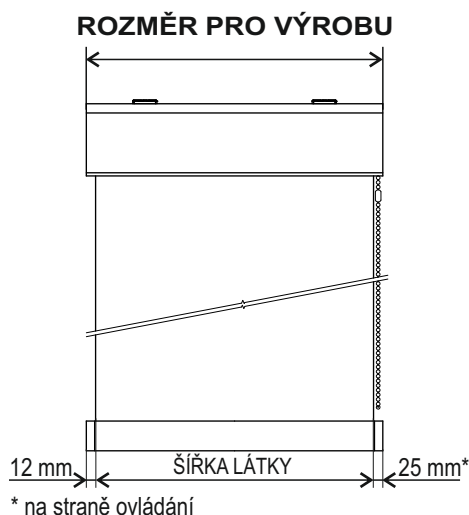


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

MONTÁŽ NA STROP

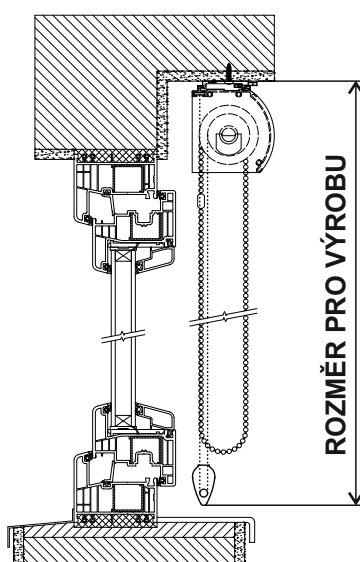

MONTÁŽ NA ZEĎ

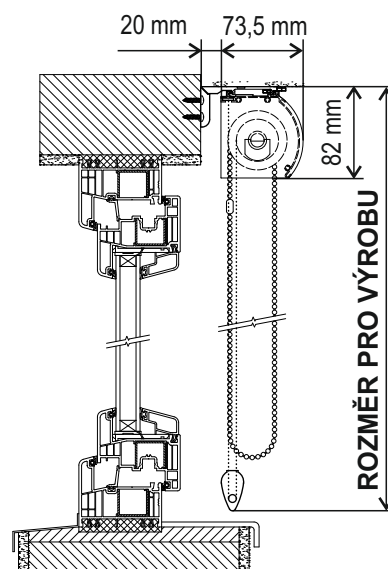


ZÁVAŽÍ NEKONEČNÉHO ŘETÍZKU




Maximální šířka 2400 mm, maximální výška 2500 mm, maximální plocha 5 m²

DRUHY MONTÁŽE

MONTÁŽ NA ZEĎ



MONTÁŽ NA STROP



MONTÁŽ

Textilní roletka OPUS je určena pro montáž na zeď nebo do stropu. U obou typů montáží musí být montážní držáky umístěny vodorovně, jinak dojde ke zkroucení boxu, což má za následek nesprávnou funkčnost výrobku. Je důležité umístit montážní držáky tak, aby byly max. 100 mm od okraje boxu textilní roletky. V případě 3, 4 a 5 ks rozmístíme montážní držáky rovnoměrně mezi krajní montážní držáky. Poté nasadíme box roletky do montážních držáků.